
# BODENBELÄGE



Laminatböden Parkettböden Vinylböden Zubehör



www.master-kollektion.de

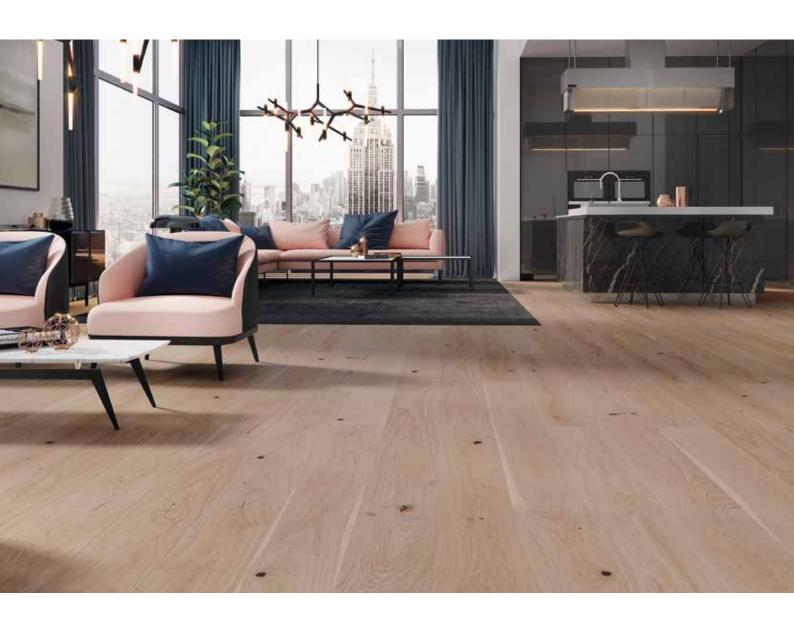



Parkettböden Landhausdielen Rustikal	4
Parkettböden Landhausdielen Rustikal XL-XXL	5
Parkettböden Landhausdielen	6-7
Parkettböden Kurzlängen	8
Parkettböden Schiffsböden 3-Stab	9
Hartvinylböden Rigid Classic	10
Hartvinylböden Rigid Calm	11
Hartvinylböden Rigid Authentic	12 - 13
Hartvinylböden Rigid Stone+Style	14
Hartvinylböden Rigid Diamond	15
Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte	16 - 17
Laminatböden Standard	18
Laminatböden Queen	19 - 20
Laminatböden King und Kingsize	21
Zubehör Sockelleisten	22 - 25
Zubehör Trittschall	26
Zubehör Profile	27
Zubehör Parkettklebstoff	28
Zubehör Pflege	29



#### **Drop Down**

Parkettverbindungstechnik



Materialstärke und Nutzschicht

1900 x 190 / 2,888





















10040067914 **Eiche Iowa** 




Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.





[10040012332] Eiche Beerenberg





#### **Uniclic/Drop Down**

Parkettverbindungstechnik



Materialstärke und Nutzschicht

2200 x 260 / 3,432

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>













#### **Drop Down**

Parkettverbindungstechnik

15 mm / 4,0 mm

Materialstärke und Nutzschicht

2200 x 300 / 2,640

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>







Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



#### 5GC

Parkettverbindungstechnik







Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>




umlaufend








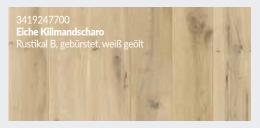





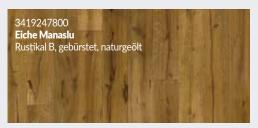





Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



[3419415400] Eiche Dachstein

3419415600

**Eiche Aleuten** 













Parkettverbindungstechnik



Nutzschicht 2200 x 207 / 3,188

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>

V-Fuge an den Längsseiten





Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



#### Angel/Angel

Parkettverbindungstechnik



Materialstärke und Nutzschicht

1092 x 207 / 2,034

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>













#### Angel/Angel

Parkettverbindungstechnik

#### 14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und Nutzschicht

#### 1092 x 130 / 0.994

Format mm und





Paketinhalt m<sup>2</sup>







#### 5GC


Parkettverbindungstechnik



#### 1092 x 180 / 1.380

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



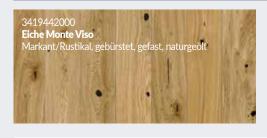





[3419249000] Esche Kibo













5GC

Parkett-







2200 x 207 / 3,188 Format mm und

Paketinhalt m<sup>2</sup>







Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



23

Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



#### Uniclic

Vinylverbindungstechnik



#### 5,2 mm

Materialstärke inkl. 1 mm Dämmung



#### 1500 x 228 / 2,052

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



#### 0,3 mm

Overlay



#### 600 x 300 / 1,800

Format mm und Paketinhalt m2




























<sup>\*</sup> passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)





[3500378000] Eiche Bangor

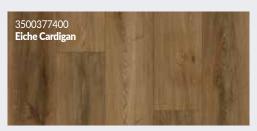















Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich

33





5 mm Materialstärke inkl. 1 mm Dämmung



1522 x 225 / 2,055



Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>





0,5 mm Overlay



33

Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



#### Uniclic

Vinylverbindungstechnik



#### 6 mm

Materialstärke inkl. 1 mm Dämmung



#### 1500 x 228 / 1,710

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>




0,5 mm


Overlay











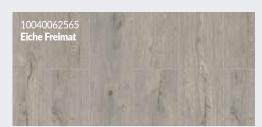



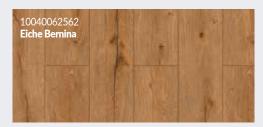









[10040062563] Eiche Alpstein

10040062569 **Eiche Bergell** 

10040062573 **Eiche Engadin** 












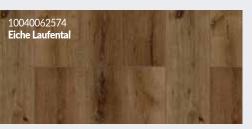



Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



#### 42

Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



#### Uniclic

Vinylverbindungstechnik



#### 6 mm

Materialstärke inkl. 1 mm Dämmung



#### 1500 x 228 / 1,710

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



#### 0,5 mm

Overlay







33

Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



1

42

Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



Vinylverbindungstechnik



6 mm

Materialstärke inkl. 1 mm Dämmung



915 x 474 / 1,736

Format mm und Paketinhalt m²




0,5 mm

Overlay








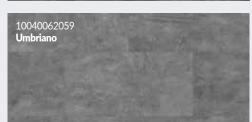






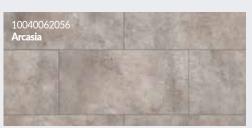





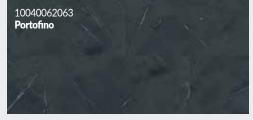






[35123272] Eiche Domenica




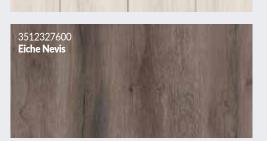







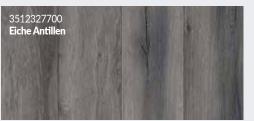

33

Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



**DropDown** 

Vinylverbindungstechnik



6 mm

Materialstärke inkl. 1 mm Dämmung



1800 x 228 / 2.052

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



0,5 mm

Overlay



**Super Protect Plus** 

Oberfläche





31

Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



#### Uniclic

Vinylverbindungstechnik



#### 9,8 mm

Materialstärke mit Korktrittschalldämmung



#### 1210 x 288 / 2,091

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>




#### 0,3 mm

Overlay














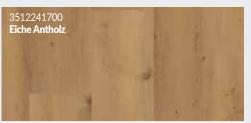










Für alle HDF-Vinylböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x50x2400 mm).



[3512242500] Kiefer Innsbruck













Nutzungsklasse Privat-/Wohnbereich



#### Uniclic

Vinylverbindungstechnik



#### 9,8 mm

Materialstärke mit Korktrittschalldämmung



#### 1210 x 288 / 2,091

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



#### 0,3 mm

Overlay



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind, 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie (10040068114) unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll."



10040068114 **Aqua Stop** 



[3600032600] Eiche Donau grau

23

Nutzungsklasse von Privat-/Wohnbereich



31

Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



Uniclic

Uniclic Laminatverbindungstechnik



**7** mm

Laminat-Materialstärke





1376 x 193 / 2,390

Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>







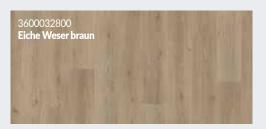




Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).



[3512242500] Teak Niger beige

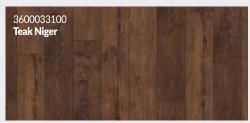





















verbindungstechnik





Laminat-Materialstärke






Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



V-Fuge umlaufend









23

Nutzungsklasse von Privat-/Wohnbereich





Laminatverbindungstechnik



1380 x 244 / 2,696


Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>




111


V-Fuge umlaufend



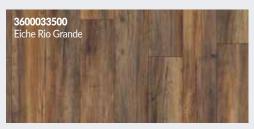



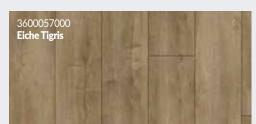

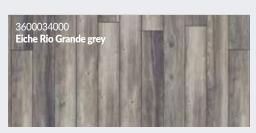






Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).



[3600039900] Eiche Colorado River

3600039900 Eiche Colorado River



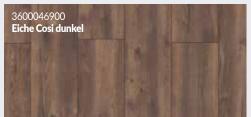







32

Nutzungsklasse von Privat-/Wohnbereich



Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



**5G-Clic System** Laminat-

verbindungstechnik



8 mm





Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>



V-Fuge



umlaufend



23

Nutzungsklasse von Privat-/Wohnbereich



Nutzungsklasse gewerblich/öffentlich



**5G-Clic System** 



Laminatverbindungstechnik



8 mm Laminat-Materialstärke



2200 x 243 / 2,680



Format mm und Paketinhalt m<sup>2</sup>

V-Fuge umlaufend








Sockelleiste
MDF
Grundierfolie



3910000200	16x40x2500 mm	RAL 9016
3910000300	16x58x2500 mm	RAL 9016
3910020500	16x78x2500 mm	RAL 9016



**Sockelleiste** Massivholzkern

**Starkfolie** 



3910020700 16x40x2400 mm RAL 9016 RAL 9016 16x58x2400 mm 3910020600\* 16x78x2400 mm RAL 9016 3910021000 3910024200 16x40x2400 mm **RAL 9010** 


Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

3910024100

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich \*) auch als wasserfeste Variante mit PVC-Kern erhältlich [2450181300] mit Befestigungsclip Nr. 5

16x58x2400 mm


RAL 9010



**Sockelleiste** Massivholzkern **Topline lackiert** 



3910023600 16x40x2400 mm RAL 9016 3910023700 16x58x2400 mm RAL 9016



**Sockelleiste MDF Hamburger Profil** 

Grundierfolie



3910021400 16x58x2400 mm RAL 9016 RAL 9016 3910021500 16x80x2500 mm 16x96x2400 mm\* RAL 9016 3910021600 3910021700 16x115x2500 mm\* RAL 9016



Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich

 $^{*}\!)$ kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

Sockelleiste
Massivholzkern
<b>Hamburger Profil</b>
Starkfolie



3910021800	16x58x2400 mm*	RAL 9016
3910022000	16x78x2400 mm*	RAL 9016
3910021900	16x96x2400 mm*	RAL 9016




 $^{*})$ kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

Sockelleiste Massivholzkern Berliner Profil Jackiert	

3910020300	19x58x2400 mm	RAL 9010
3910020400	19x78x2400 mm	RAL 9010
3910021300	19x96x2400 mm	RAL 9010
3910020900	19x120x2400 mm	RAL 9010
3910020300	19x58x2400 mm	RAL 9016
3910020400	19x78x2400 mm	RAL 9016
3910021300	19x96x2400 mm	RAL 9016
3910020900	19x120x2400 mm	RAL 9016


\*) kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S



Fliesenabdeckleiste Uni weiß **MDF Topline** 



3910079900 16x100x2500 mm




Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

Fliesenabdeckleiste Uni weiß **MDF Hamburger Profil** 



3910079800 16x100x2500 mm




Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

Sockelleiste **Avantgarde MDF** 



3910023100 **19x69x2500 mm RAL 9016** 3910023200 **19x120x2500** mm RAL 9016




Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

Kernsockelleiste **Uni weiss** inkl. Dichtlippe **MDF** 



10040005694 13x60x2500 mm



Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

Kernsockelleiste **Uni weiss** inkl. Dichtlippe **PVC** 



10040005693 13x60x2500 mm




Kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S

**Sockelleiste** Uni weiß **MDF** für LED-Bänder



3910079100 **19x70x2500 mm** RAL 9016



Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Sockelleiste Massivholzkern Mattlack



Eiche natur

3910022700 **16x40x2400 mm** 3910022400 **16x58x2400 mm** 

Eiche weiß

3910022600 **16x40x2400 mm** 3910022300 **16x58x2400 mm** 

Buche 3910022500 16x58x2400 mm


40 mm 58 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste Stahl gebürstet MDF Grundierfolie



3910079700 **16x58x2500** mm




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste Uni schwarz MDF Grundierfolie



3910079600 **16x58x2500 mm** 




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste Metall bronce MDF Grundierfolie



3910079500 **16x58x2500 mm** 




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste Metall Leinen MDF Grundierfolie



3910079400 16x58x2500 mm




Designleiste Metall Stahl

MDF Grundierfolie



3910079300 16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste Uni anthrazit MDF Grundierfolie



10040061959 **16x58x2500 mm** 



Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Zubehör



3910000600 **Befe** 3910021200 **Befe** 

Befestigungsclips Nr. 4 Befestigungsclips Nr. 5





Eckhölzer Starkfolie RAL 9016 3910021100 19x19x80 mm 3910020800 19x19x60 mm VPE = 4 St.



**Außenecken** nur für 58 mm Höhe 3910023900 weiß 3910034300 schwarz 3910034400 silber VPE = 2 St.



Innenecken nur für 58 mm Höhe 3910023800 weiß 3910034100 schwarz 3910034200 silber VPE = 2 St.



Endkappen nur für 58 mm Höhe 3910024000 weiß 3910034500 schwarz 3910034600 silber VPE = 2 St.

### Zubehör **Trittschall**

#### 2,0 mm PE light Leichtschaum

Rolle à 25 m<sup>2</sup>



#### 10040068113

Maße: 25000 x 1000 x 2 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 16 Gehschall-Verbesserung bis zu: -1 % Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,045

Brandschutzklasse: E

#### 2.0 mm PE maxi blau

Rolle à 12,5 m<sup>2</sup>



#### 4800004200

Maße: 12500 x 1000 x 2 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19 Gehschall-Verbesserung bis zu: 20% Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,038

Brandschutzklasse: E

#### 2,2 mm Schwerschaum **Aqua Stop**

Rolle à 25 m<sup>2</sup>



#### 2450231700

Maße: 25000 x 1000 x 2.2 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19 Gehschall-Verbesserung bis zu: 15% Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0.038 Brandschutzklasse: E

#### 2.0 mm Rollenkork

Rolle à 10 m<sup>2</sup>



#### 4800004100

Maße: 10000 x 1000 x 2 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 17 Gehschall-Verbesserung bis zu: 3% Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,042 Brandschutzklasse: E

#### 5,0 mm Weichfaserplatte

Paket à 7,0 m²



#### 4800004000

Maße: 790 x 590 x 5 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19 Gehschall-Verbesserung bis zu: 3% Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,071 Brandschutzklasse: E

#### 0,6 mm Papsilent 1200 **Basic Slim Alu**

Paket à 10.05 m<sup>2</sup>



#### 2450231600

Maße: 13400 x 750 x 0,6 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19 Gehschall-Verbesserung bis zu: 31% Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,003

## Zubehör Trittschall

#### 3,0 mm PU-M Aqua-Stop

Rolle à 5,5 m<sup>2</sup>



#### 10040068111

Maße: 5500 x 1000 x 3 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 18 Gehschall-Verbesserung bis zu: 29% Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01 Brandschutzklasse: E

## Aqua-Stop PE Folie basic Dampfsperre

Rolle à 50 m²




#### 10040068114

Maße: 25000 x 2000 x 0.1 mm

#### 5,0 mm XPS eco Dämmplatte

Paket à 7,0 m<sup>2</sup> 15 St/Pkg



#### 10040068115

Maße: 790 x 590 x 5 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20 Gehschall-Verbesserung bis zu: 15% Wärmedurchlass-Widerstand m<sup>2</sup>K/W: 0,143 Brandschutzklasse: E

#### 1,0 mm LVT PE+

Rolle à 15,0 m<sup>2</sup>



#### 4800004300

Maße: 15000 x 1000 x 1 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19 Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,02 Brandschutzklasse: E

#### 1,6 mm EPS Alu Aqua Stop

Rolle à 25,0 m<sup>2</sup>



#### 4800004500

Maße: 12500 x 1000 x 1,6 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20 Gehschall-Verbesserung bis zu: 10% Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,04 Brandschutzklasse: E

#### 1,8 mm PU-M Aqua-Stop

Rolle à 8.5 m<sup>2</sup>



#### 4800004600

Maße: 8500 x 1000 x 1,8 mm Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 18 Gehschall-Verbesserung bis zu: 21% Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01 Brandschutzklasse: F

#### Alu Fugendichtband

Rolle à 50 lfm



#### 4800004800

Maße: 50000 x 50 x 0,1 mm

## **Profile Alu-eloxiert** Verlegewerkzeug

#### Anpassungsprofil Universal


Höhendifferenz 0-15 mm Breite 44 mm



4700030400 Silber eloxiert Champagne eloxiert

Edelstahl eloxiert

Länge 1000 mm 4700030800 Länge 2700 mm 4700033200 Länge 1000 mm 4700033300 Länge 2700 mm 4700030700 Länge 1000 mm 4700031100 Länge 2700 mm




#### Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm Breite 34 mm



4700031200 Länge 1000 mm Silber eloxiert 4700031600 Länge 2700 mm 4700033400 Champagne eloxiert Länge 1000 mm 4700033500 Länge 2700 mm

Edelstahl eloxiert 4700031500 Länge 1000 mm 4700031900 Länge 2700 mm



#### **Abschlussprofil** Universal

Höhendifferenz 6,5-15 mm Breite 22 mm




4700032000 Silber eloxiert 4700032400 Champagne eloxiert 4700033100 4700033000 Edelstahl eloxiert

Länge 1000 mm 4700032300 4700032700 Länge 2700 mm

Länge 1000 mm

Länge 2700 mm

Länge 1000 mm Länge 2700 mm




#### Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz 0-9 mm Breite 44 mm



Länge 1000 mm Silber eloxiert 6400055800 6400055500 Länge 2700 mm Champagne eloxiert 6400055900 Länge 1000 mm 6400055600 Länge 2700 mm 6400056000 Edelstahl eloxiert Länge 1000 mm

6400055700 Länge 2700 mm Schwarz eloxiert 10040067125 Länge 1000 mm 10040067126 Länge 2700 mm



#### Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm Breite 34 mm



6400055200 Silber eloxiert Länge 1000 mm 6400054900 Länge 2700 mm Champagne eloxiert 6400055300 Länge 1000 mm 6400055000 Länge 2700 mm Länge 1000 mm Edelstahl eloxiert 6400055400 6400055100 Länge 2700 mm

> 10040067123 Länge 1000 mm 10040067124 Länge 2700 mm

> 10040067128 Länge 2700 mm

#### **Abschlussprofil** Designfloor

Höhendifferenz 4-9 mm Breite 22 mm



Silber eloxiert 6400056400 Länge 1000 mm 6400056100 Länge 2700 mm 6400056500 Länge 1000 mm Champagne eloxiert 6400056200 Länge 2700 mm 6400056600 Länge 1000 mm Edelstahl eloxiert 6400056300 Länge 2700 mm 10040067127 Länge 1000 mm Schwarz eloxiert

#### **PE-Schlagklotz** Universal

300x70 mm



10040068745

Schwarz eloxiert

### Zubehör Parkettklebstoff

#### Verbrauch 1050 - 1200 g/m<sup>2</sup> 2450198500 **Parkettklebstoff** Besondere Merkmale hartelastische, spannungsreduzierende Parkettverklebung 18 Kg auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar Klebstoffreste sind leicht zu entfernen wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung Geeignete Oberbeläge - Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke - Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1 - Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 - Mosaikparkett nach DIN EN 13488 Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark Verbauch: 300 g/m<sup>2</sup> 2450198600 Designbelagklebstoff Besondere Merkmale 6 Kg hohe Endfestigkeit gute Benetzung hohe Maßhaltigkeit Geeignete Oberbeläge Geegnete Ober George - CV-Beläge - PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen - PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen - PVC-Designbeläge (LVT) Verbrauch: 130g bei Auftrag mit Rolle 9410534500 STAUF D 54 Besondere Merkmale **Dispersions-**5 Kg geeignet für poröse und dichte Untergründe Konzentrat zum Verdünnen grundierung niedriger Verbrauch Anwendungsbereich 9410534600 Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen 10 Kg Verbrauch: 1500 g pro mm Schichtdicke STRUE 9410534600 **STAUF XP 10** Besondere Merkmale 25 Kg selbstverlaufend sehr gut schleifbar spannungsarm Anwendungsbereich geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett Verbrauch: 1100 g pro mm Schichtdicke 2450277100 **STAUF Turbo Fix** Besondere Merkmale ohne Grundierung einsetzbar sehr feinkornig **Spachtelmasse** 4,5 Kg Sack sehr schnell trocknend flexibel sehr hart, mit hoher Festigkeit Anwendungsbereich - Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten - Spachteln von Fugen in z.B. - Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und Entkopplungsplatten - Füllen von kleinen Rissen und Löchern Verbrauch bei Leistenmontage: 60 g/m 9410535700 **STAUF Repacoll S** Besondere Merkmale 310 ml Kartusche 1-K SPU-Montagekleber universell einsetzbai - sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien Anwendungsbereich zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall,Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe **Zahnspachtel** 2440124100 für Parkett

Gezahnte Spachteln 180 mm

für Vinyl/ Designbeläge

2440124000

# Zubehör Unterhaltspflege (Universal)

# Mit nur zwei Produkten alle Oberflächen reinigen und pflegen

clean & green Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen! Die Pflegeserie clean & green ist geeignet für alle Böden.

## Intensivreiniger active


für Laminatboden, Designboden und Parkett-Grundreinigung

## Parkettreiniger natural

für alle Naturböden



## Notizen

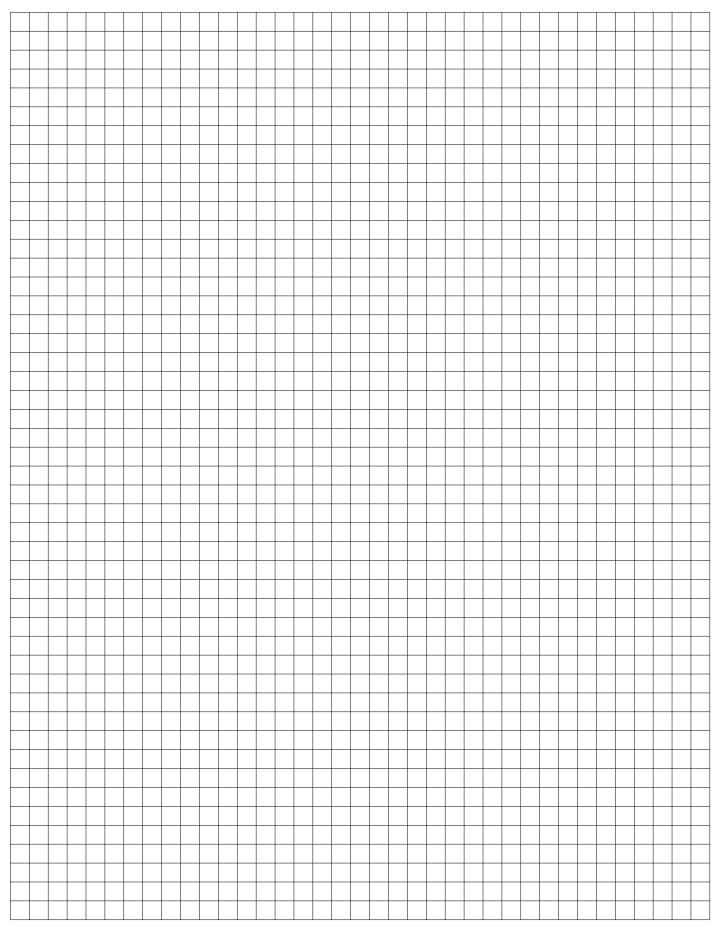









Laminatböden Parkettböden Vinylböden Zubehör



www.master-kollektion.de

lhr	<b>Fach</b>	händ	ler

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen.

Stand September 2023