

INSPIRATIONEN FÜR IHREN LIEBLINGSPLATZ

2024/2025

CO_2 NEUTRALER Lieblingsplatz!

Wir produzieren 100 % CO_2-neutral. Zum einen durch Reduktion der eigenen CO_2-Emissionen in Folge des Ausbaus unserer Photovoltaikanlagen sowie der Optimierung von Transportwegen und regional ausgerichteter Beschaffung. Zum anderen kompensieren wir nicht vermeidbare Emissionen durch den Erwerb von Klimazertifikaten. Nachzulesen im neuen Nachhaltigkeitsbericht auf kann.de/nachhaltigkeit.



DIE ZUKUNFT WIRD UNSER LIEBLINGSPLATZ

Herzlich willkommen bei KANN, herzlich willkommen bei den Lieblingsplatz-Experten. Entdecken Sie die ganze Vielfalt moderner Betonsteinprodukte für Ihr Zuhause. Klimaneutral produziert und immer in Premiumqualität. Intelligente Produktfamilien mit System. Kreativ und nachhaltig. Von der Terrassenplatte bis zur Mauer, von Palisaden bis zu Treppenstufen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise im neuen KANN Katalog. Noch mehr Inspiration und Information für Ihren neuen Lieblingsplatz finden Sie auf kann.de. Nachhaltigkeit ist dabei für uns Chefsache. Weil wir weiterdenken und vorausschauen. Für heute und morgen. Weil wir den Lieblingsplatz neu definieren. Mit hochwertigen Betonsteinprodukten für Ihre individuelle Wohlfühloase.

Jan Geenen | Dr. Matthias Liersch | Frank Wollmann | Michael Harnisch



Die Geschäftsführer der KANN GmbH Baustoffwerke: Dr. Matthias Liersch, Michael Harnisch, Jan Geenen und Frank Wollmann.

WIR MANAGEN, SPAREN UND PRODUZIEREN ENERGIE.

Mit insgesamt 19.000 m^2 Solarfläche auf unseren Hallendächern erzeugen wir schon heute 4,0 Mio. kWh Solarstrom im Jahr. Damit liefern wir eine Strommenge, die dem Verbrauch von ca. 1080 Vierpersonenhaushalten entspricht. Somit ist es uns möglich, mehr als 1.500 Tonnen CO_2 einzusparen – jedes Jahr! Weitere Anlagen sind bereits in der Planung.



Ressourcenschonung durch Betonrecycling

NATÜRLICH. EFFIZIENT.

Wir produzieren 100 % CO_2-neutral. Weil wir konsequent Schritt für Schritt gehen. Weil wir Ressourcen schonen durch Rohstoff-Recycling. Und weil wir Energie sparen durch innovative Managementsysteme und regenerative Stromerzeugung. Dank unseres dichten Werknetzes sorgen wir zudem für kurze Transportwege. Und weil Nachhaltigkeit für uns mehr ist als nur ein schönes Wort, haben wir unseren Nachhaltigkeitsbericht vollständig durch den unabhängigen Zertifizierungsexperten dqs nach AA1000 überprüfen und verifizieren lassen.

Zudem setzen wir mit hochmodernen Produktionsanlagen, effizienten Produktionsabläufen, minimalem Energieeinsatz, Wärmerückgewinnung und geschlossenen Wasserkreisläufen neue Maßstäbe bei der umweltschonenden Fertigung von Betonpflastern. Nachhaltig verpackt geht es dann weiter zu Ihrem Lieblingsplatz-Projekt.

Weitere Informationen auf kann.de/nachhaltigkeit

Die KANN Baustoffwerke betreiben seit 2015 ein zertifiziertes Energie-Management System nach DIN EN ISO 50001. So senken wir unsere CO_2-Emissionen, verbessern die Energieeffizienz und tragen aktiv zur Energiewende bei.


KLIMALIEBLINGE

Für deinen nachhaltigen Lieblingsplatz!

WEITBLICK FÄNGT VOR DER EIGENEN HAUSTÜR AN.

Unser Sortiment für weniger CO_2 und mehr Nachhaltigkeit. Mit unseren Klimalieblingen machen Sie einen echten Unterschied und gestalten neben Ihrem Lieblingsplatz auch eine nachhaltige Zukunft. Durch konsequentes Recycling und weniger Ressourcenverbrauch.

Der KANN PRO KLIMA ist eine unserer neuesten Innovationen. Er spart ca. 65 % der üblichen CO_2-Emissionen. Dies erreichen wir durch den Verzicht von Zement im Kernbeton der Steine. Nur die Vorsatzschicht, welche ca. 10 % des Steins ausmacht, enthält wie bisher Zement. Für 90 % des Volumens verwenden wir die zementfreien, mineralischen Bindemittel Hüttensandmehl und Flugasche – industrielle Nebenprodukte, die bei der Herstellung von Stahl und Roheisen anfallen.

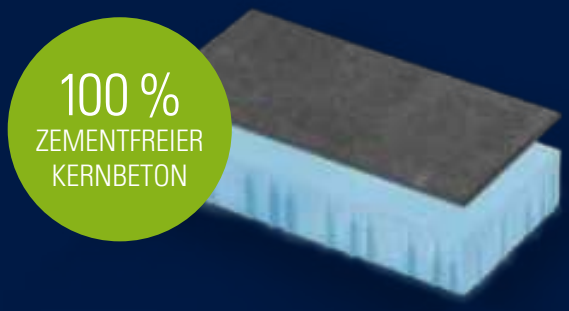



So schön kann Recycling sein. Muro ReNature ist eines unserer neuesten nachhaltigen Produkte, bei dem das recycelte Material bewusst in die Optik integriert wird. Die gebrochenen Sichtseiten werden durch die Recyclingkörnung dezent aufgelockert. Mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % trägt diese Mauer dazu bei, dass nicht nur die heimische Terrasse, sondern auch die Zukunft ein echter Lieblingsplatz wird.



BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

kann.de/blauer-engel

Der mit dem Blauen Engel ausgezeichnete RX40 steht für innovative Recyclingsteine, die zu mindestens 40 % aus Recyclingmaterial bestehen. Die sichtbare Oberfläche wird aus dem gleichen Material hergestellt, das auch bei unseren konventionellen Steinen zum Einsatz kommt. Das Ergebnis: ein umweltfreundlicher Stein, der sich technisch und optisch nicht von klassischen Produkten unterscheidet, aber in hohem Maße unsere natürlichen Ressourcen schont.



SO SCHÖN KANN ÖKO SEIN.

RESSOURCENSCHONEND IN 6 CM DICKE

Unsere Pflastersteine in nur 6 cm Dicke sind ebenfalls gut für unsere Umwelt. Durch das 25 % geringere Gewicht, gegenüber 8 cm dickem Pflaster, werden CO_2-Emissionen beim Transport minimiert und wertvolle Rohstoffe und Energie eingespart.



ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG

Unsere ökologischen Pflastersteine schützen den natürlichen Wasserkreislauf. Sie verhindern, dass Regenwasser zu schnell abläuft, und lassen es auf natürliche Weise im Boden versickern. Mehr Informationen auf kann.de/oeko

INSPIRIEREN SIE ANDERE MIT IHREM #LIEBLINGSPLATZ

Sie haben bereits einen Lieblingsplatz mit unseren Produkten realisiert? Inspirieren Sie uns und andere und verlinken Sie die @kannbaustoffwerke auf Instagram.

instagram.de/kannbaustoffwerke



BIS ZU 1.000 € FÜR IHREN LIEBLINGSPLATZ

Senden Sie uns ganz einfach ein paar Schnappschüsse Ihrer Außenanlage zu und mit etwas Glück kontaktieren wir Sie für ein professionelles Fotoshooting für unseren nächsten Katalog. Als Dankeschön erhalten Sie je nach Größe des Shootings zwischen 250 – 1.000 € sowie ein Überraschungspaket von uns.

Alle Informationen zur Fotoaktion finden Sie online auf **kann.de/fotoaktion**

Bei aller Liebe zur harmonischen Gartengestaltung möchten wir Sie nicht davon abhalten, den Reiz wohldosierter Kontrastpunkte zu nutzen. Diese kleinen, eleganten Stilbrüche, die in einer Garten- und Terrassenlandschaft charmante Akzente setzen und für eine unverwechselbare individuelle Note sorgen. Wir schätzen sowohl diese kleinen Stilbrüche als auch die Gestaltung aus einem Guss. Gestalten Sie, Stein für Stein, Ihren perfekten Lieblingsplatz!



EINFACH PASSEND. LIEBLINGSPLÄTZE MIT SYSTEM.

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Mauerstein zu einer Terrassenplatte? Oder Palisaden in derselben Optik wie die Treppenstufen? Kein Problem: Pflaster, Platten, Stufen, Palisaden und Mauern – innerhalb einer KANN Systemfamilie passt alles perfekt zusammen. Wir halten für Sie eine große Auswahl an Produkten bereit, die wir in Farb- und Oberflächenstruktur perfekt aufeinander abgestimmt haben.



System	Pflaster	Öko-Pflaster	Platten	Palisaden	Stufen	Mauern	Poller
Adina	✓			✓	✓	✓	
Arctia			✓		✓		
Germania antik	✓	✓		✓		✓	
Kibo	✓					✓	
La Tierra	✓	✓	✓	✓	✓		
LogSleeper			✓	✓			
Old Town			✓			✓	
Stratos	✓	✓	✓	✓	✓		
Travino			✓		✓	✓	
Via Leano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xera			✓		✓		

Eine Gesamtübersicht aller Systemfamilien finden Sie natürlich auch online auf kann.de/system



Ein Produkt gefällt Ihnen besonders gut? Dann klappen Sie einfach die Tabelle auf der hinteren Katalogumschlagseite aus. Dort finden Sie eine Übersicht unserer 27 Preisgruppen und können nachsehen, in welcher Preisspanne Sie sich mit Ihrem Favoriten bewegen. Die nächstgelegene Adresse Ihres Baustoffhändlers finden sie unter **kann.de/haendlersuche**

DAS BUDGET IMMER IM BLICK BEHALTEN.

Sie haben bereits einige Produkte in die engere Auswahl genommen? Super! Es ist ein wunderbar kreatives Projekt, den eigenen Lieblingsplatz zu entwickeln. Aber natürlich haben Sie nicht nur hinsichtlich des Designs und der Funktionalität klare Vorstellungen, auch die Kosten sollen in Ihrem individuellen Rahmen bleiben. Damit Sie hier jederzeit gut orientiert sind, haben wir die Produkte mit entsprechenden Preisgruppen gekennzeichnet.



PREISINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER LETZTEN SEITE

Für die bestmögliche Orientierung haben wir die Übersicht der KANN-Preisgruppen in einer ausklappbaren Tabelle 1 auf der letzten Umschlagseite zusammengefasst. Einfach ausklappen und parallel zu jeder Katalogseite die Preisklassen 2 im Blick haben!

LIEBLINGSPLATZ AUF DEN ERSTEN KLICK.

Sie können sich noch nicht entscheiden, welche Produkte am besten zu der Architektur Ihres Hauses passen? Mit unseren kostenlosen Online-Planungstools, dem KANN Terrassen- und Wegegestalter oder auch dem digitalen Mauergestalter, können Sie Ihren neuen Lieblingsplatz ganz einfach digital visualisieren. Ob für die Gestaltung von Terrassen, Gartenwegen, Hauseingängen, Einfahrten oder Mauern, wir haben die idealen Hilfsmittel zur schnellen und einfachen Planung.

In wenigen Schritten lassen sich KANN Pflastersteine, Terrassenplatten, Mauern, Stufen und Palisaden in Fotos Ihres eigenen Objektes platzieren und verschiedenste Stile austesten. So haben Sie den Lieblingsplatz, den Sie sich immer erträumt haben, direkt vor Augen.



DER TERRASSEN- UND WEGE-GESTALTER AUF EINEN BLICK:

- Detaillierte Darstellung der Produkte an Ihrem Objekt
- Keine Installation nötig
- Eigene Projekte speichern und später weiterbearbeiten
- Integrierte Flächenberechnung
- Einfache Darstellung von Pflaster, Terrassenplatten, Mauern, Palisaden & Stufenanlagen



DER MAUERGESTALTER AUF EINEN BLICK:

- Keine Installation nötig
- Eigene Projekte speichern und später weiterbearbeiten
- Einfache Darstellung von Mauern
- Integrierte Massenberechnung
- Naturgetreue Darstellung der ausgewählten Produkte


VIEL FREUDE BEIM
ENTDECKEN UND
INSPIRIEREN.



Pflastersteine

Pflastersteine 20-81
Ökopflastersteine 82-99

Terrassenplatten

Beton-Terrassenplatten 102-155
BETONPLUS-Terrassenplatten 156-181
Granitkeramik-Terrassenplatten 166-187

Palisaden, Stufen & Mauersysteme

Palisaden und Stufen 190-217
Mauersysteme 218-259

Weitere Produkte

Einkehrmaterial 100-101
Fugenkreuze, Stelz- und Plattenlager 188
Reinigungs- und Pflegemittel 189
MultiBlock und -Poller 260-261
GardenProtect 262-263

Sonstige Themen

Technische Informationen 264-283
Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten 288-289
Übersicht Produkteigenschaften 268-269
Mustergärten, Werke und Regionen 286-287
Alphabetischer Gesamtindex 290-291
Preisinformationen im Klapper 291

Wichtige Hinweise zur Bilddarstellung unserer Produkte

Verschiedene Faktoren, wie Kameraeinstellung oder Drucktechnik, können die Farbwirkung der Produkte auf unseren Bildern beeinflussen. Für die finale Kaufentscheidung schauen Sie sich daher am besten ein Original bei Ihrem Baustoff-Fachhändler in der Nähe an. **Weitere Hinweise auf S. 291**



Vios, grau, 60/30 in M 103; Vios-Platten, grau, 100/100; Vios-Mauer, grau



GESTALTUNGS-PFLASTER

Entdecken Sie eine besonders große Vielfalt an Pflastersteinen, mit der Sie Ihren Lieblingsplatz ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen gestalten können.

Vios®
Natürliche Schönheit mit starkem Charakter.

Bühne frei für Vios. Die zurückhaltenden Designs von diesem modernen Pflaster in homogenen Farbvarianten lenken den Fokus auf das Wesentliche und strahlen Eleganz und Finesse aus. Ein schmales Fugenbild und die charakteristische, fein kugelgestrahlte Oberfläche aus Natursteinkörnung schaffen ein Gesamtbild, das die vorhandene Architektur und natürlichen Landschaftselemente wirken lässt. Das harmonische System bietet jede Möglichkeit für die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes.



1| Vios, grau, 30/10 in M 103



2| Vios, anthrazit, 40/20 in M 103



3| Vios, beige, 40/20, in M 103; Vios-Stufen, beige; Germania antik-Mauer, sandbeige

1| Vios, grau, 40/20 in M 103, Vios-Stufen, anthrazit



2| Vios, anthrazit, 60/30 in M 103





3| Vios, grau, 40/20 in M 103; Vios-Mauer, grau

Vios®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar* | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend

* Format 30 x 20 x 6 cm und 60 x 30 x 8 cm nur Pkw befahrbar.

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



beige

System

Öko-Pflaster	Platten	Palisaden, Randsteine	Stufen	Mauern	MultiBlock, MultiPoller
S. 84-87	S. 118-122	S. 196-199	S. 196-199	S. 220-223 S. 259	S. 260-261

Formatinformationen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	30 x 20 x 6	130	16,66 St.	14
	30 x 10 x 8[1)]	180	33,33 St.	15
	40 x 20 x 8	180	12,5 St.	15
	60 x 30 x 8	180	5,55 St.	16

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

1) Nur in grau und anthrazit erhältlich.

Vios® RX40
Nachhaltigkeit trifft Ästhetik.

KLIMALIEBLINGE
Für deinen nachhaltigen Lieblingsplatz!

RX 40 RECYCLINGSTEINE VON KANN

Der Recyclingstein Vios RX40 vereint hochwertiges Design mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Er besteht zu 40 Prozent aus Recyclingmaterial und wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Die sichtbare Oberfläche entspricht zu 100 Prozent dem Vios-Design. Ideal, wenn Sie hohe Gestaltungsansprüche nachhaltig und ressourcenschonend realisieren wollen. Vios RX40 ist in harmonischen Farbdesigns erhältlich und kann mit allen Bestandteilen des Vios-Systems kombiniert werden.

Farben feingestrahlt


grau


anthrazit

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R13 Rutschhemmend

System

Öko-Pflaster S. 84-87 | **Platten** S. 118-122 | **Palisaden, Randsteine** S. 196-199 | **Stufen** S. 196-199 | **Mauern** S. 220-223 S. 259 | **MultiBlock, MultiPoller** S. 260-261

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 x 20 x 8	180	12,5 St.	15

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

AUSGEZEICHNET. ÖKOLOGISCH.

- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Mindestens 40 % Recyclingmaterial
- CO_2-neutrale Produktion
- Hohe Langlebigkeit der Produkte
- Vielfältig durch individuelle Designs

Mehr Infos auf kann.de/rx40

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216


1| Vios RX40, grau, 40/20 in M 103; Vios-Stufen und -Palisaden, anthrazit; Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert



2| Vios RX40, anthrazit, 40/20 in M 103



3| Vios RX40, anthrazit, 40/20 in M 103; Cubaro-Mauer, anthrazit

Stratos®



Stratos, Titangrau, 60/30 in M 103



Stratos®
Aufregend anders.

Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Stratos trifft klare Formsprache auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbspiel und verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen. Mit den passenden Terrassenplatten, Palisaden und Stufen bietet Ihnen das System einen noch größeren Gestaltungsfreiraum. Mit Stratos-Aqua steht Ihnen auch eine umweltfreundliche Ökopflaster-Variante zur Verfügung.



1| Stratos, Titangrau, 60/30 in M 103; Stratos-Stufen, Titangrau; Cubaro-Mauer, Titangrau



2| Stratos, Moonlightschwarz und Titangrau, 60/30 in M 103



3| Stratos, Canyonbraun, 60/30 in M 103



1| Stratos, Titangrau, 60/30 in M 103; Vermont-Bruchsteinmauer und Via Leano-Stufen, Nero Bianco



2| Stratos, Moonlightschwarz, 60/30 in M 103



3| Stratos, Cottonbeige, 60/30 in M 103

Stratos®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13

Farben betonglatt



Titangrau



Canyonbraun



Moonlightschwarz



Cottonbeige

System

Öko-Pflaster S. 88-89 | **Platten** S. 136-137 | **Palisaden** S. 192-195 | **Stufen** S. 192-195

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	60 x 30 x 8	180	5,55 St.	13


Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

Vanity®


Glitzernder Stein wie Samt und Seide.

Vanity verlagert Ihren Lieblingsplatz auf Wolke Sieben: Mattseidiger Glanz und samtig satinierte Oberflächenstrukturen mit Natursteinkörnung schmeicheln dem Auge und sorgen für wohltuende und einzigartige Barfußmomente. Durch spezielle Bürsten wird der edel anmutende Belag geglättet und zeigt bei leichtem Sonneneinfall seine charakteristischen Glimmerpartikel. Gleichzeitig ziehen mit den dezenten Farben und großzügigen Formaten Klarheit und Ruhe in die Gestaltung ein. Mit den passenden Terrassenplatten wird das System zu einem hochwertigen Highlight.

Farben satiniert



hellgrau



anthrazit

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar* | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend R12

* Format 60 x 30 cm nur Pkw befahrbar

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	30 x 20 x 8	180	16,66 St.	17
	60 x 30 x 8	180	5,55 St.	17

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276


System

Platten

S. 134-135



1| Vanity, hellgrau, 60/30

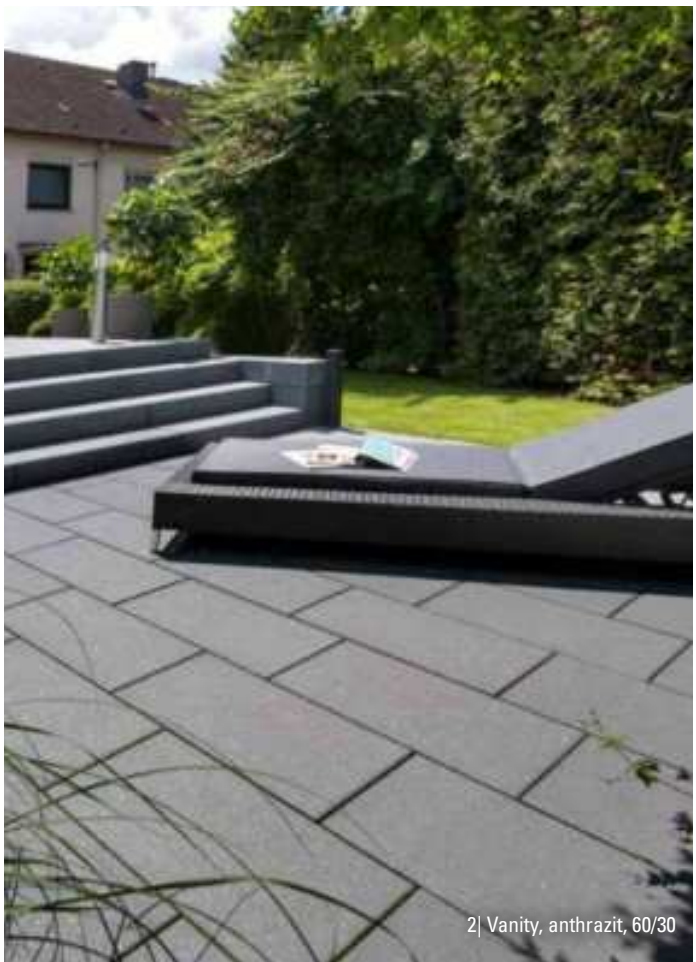

2| Vanity, anthrazit, 60/30



3| Vanity, hellgrau, 60/30 in M 103

La Tierra®



La Tierra, Sunset, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403; La Tierra-Stufen, Sunset



La Tierra®
Lebendige Nuancen.

La Tierra verwandelt Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze, die jeden Zeitgeist mitmachen. Die große Farbvielfalt ermöglicht Ihnen die unterschiedlichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin zur zeitlosen Schlichtheit. Terrassenplatten, Palisaden und Stufen ergänzen die La Tierra Familie perfekt. Und das Beste? La Tierra beweist, das exquisites Design nicht teuer sein muss.



1| La Tierra, muschelkalk-nuanciert, 30/15 in M 103




2| La Tierra, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403



3| La Tierra, Nebraska Kies, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403



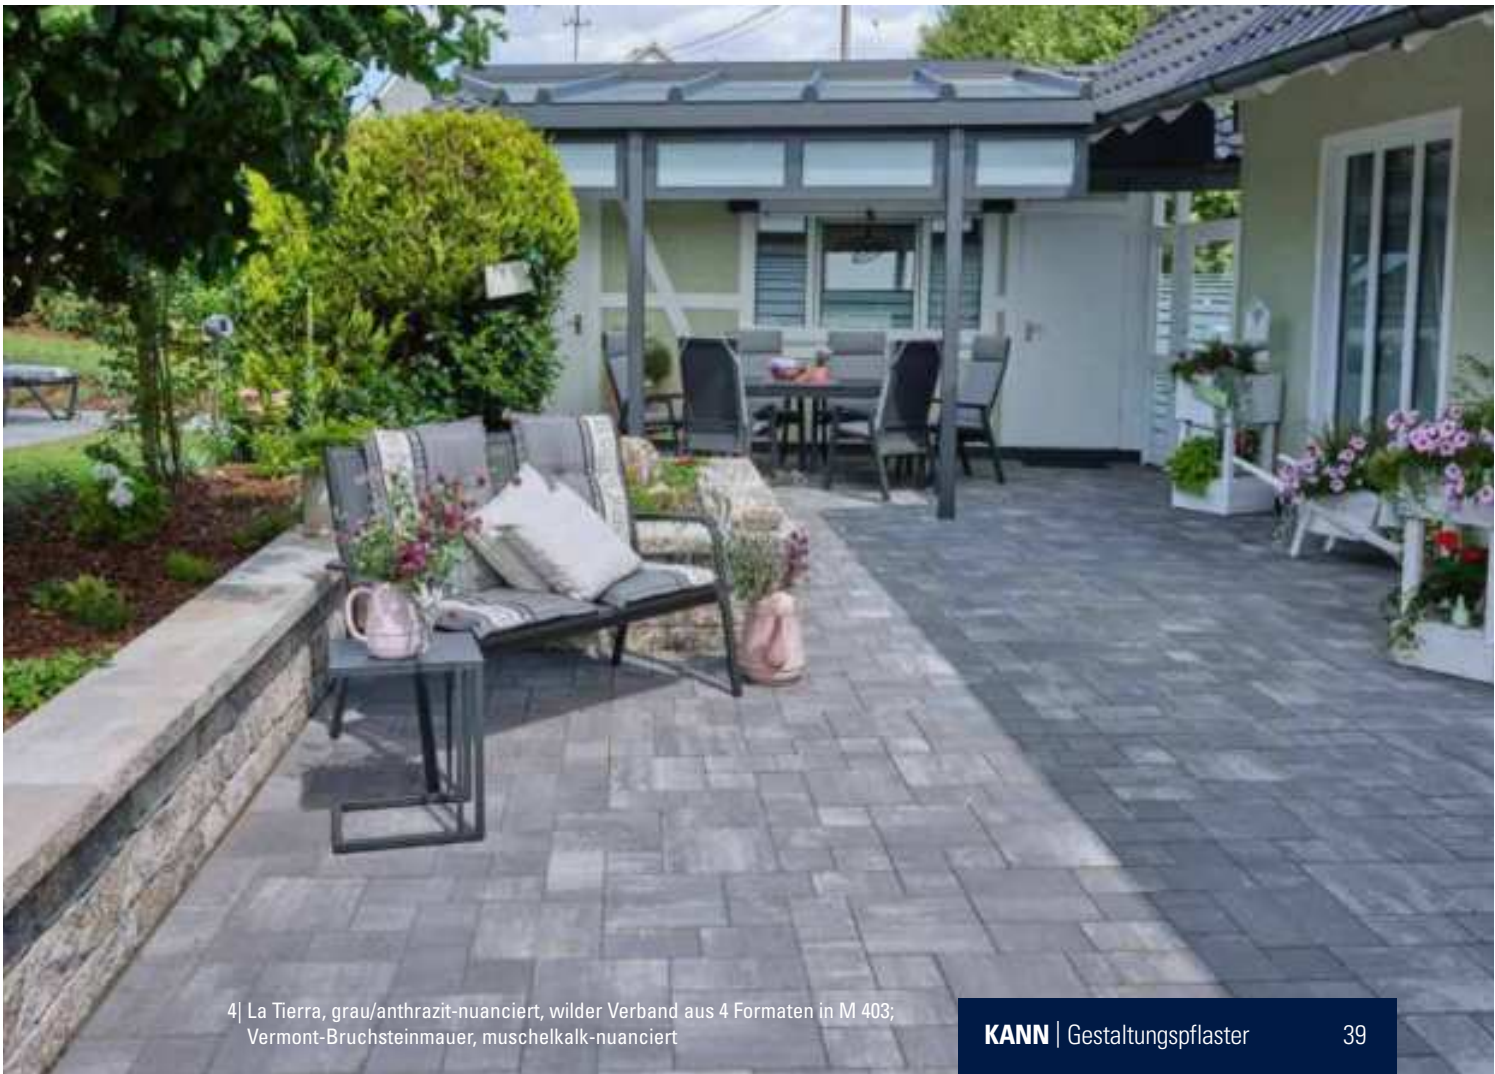

4| La Tierra, grau/anthrazit-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403; Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert



1| La Tierra, grau/anthrazit-nuanciert, Läuferverband aus 6 Formaten in M 902



2| La Tierra, muschelkalkt-nuanciert, Läuferverband aus 6 Formaten in M 902



3| La Tierra, Sunset, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403; Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset

La Tierra®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar* | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13

* nur in 8 cm Dicke

Farben betonglatt



Nebraska Kies [a)]



Sunset [a)]



muschelkalk-nuanciert



grau/anthrazit-nuanciert

System

Öko-Pflaster S. 92-93 | **Platten** S. 132-133 | **Palisaden** S. 204-209 | **Stufen** S. 204-209

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegegerecht, M 403)	15 x 15 x 6[1)] 22,5 x 15 x 6[1)] 30 x 15 x 6[1)] 30 x 30 x 6[1)]	130	1 Lage entspricht 0,81 m²	10
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 902)	15 x 15 x 6[1)] 22,5 x 15 x 6[1)] 30 x 15 x 6[1)] 22,5 x 22,5 x 6[1)] 37,5 x 22,5 x 6[1)] 45 x 22,5 x 6[1)]	130	1 Lage entspricht 0,9 m²	10
Normalsteine	30 x 15 x 6[1) 2)]	130	22,22 St.	9

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

1) Auch in 8 cm Dicke lieferbar.
2) Nur in der Lieferregion West erhältlich.
a) Nur als kombinierte Lage für wilden Verband.

Adina®
Das stilvolle Pflaster von KANN.

Unser Pflaster mit Mischoberfläche bringt Abwechslung auf jeden Lieblingsplatz. Dank der unterschiedlichen Oberflächenstruktur, wahlweise betonglatt oder feingestrahlt, entsteht ein ansprechender Hell-Dunkel-Effekt, der durch die zeitlosen Farbtöne grau und anthrazit unterstrichen wird. Adina erhalten Sie im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit sechs Formaten. Neben der vorgemischten Variante erhalten Sie Adina auch einzeln mit betonglatter bzw. mit feingestrahlter Oberfläche. Optimal ergänzt wird die Pflasterauswahl durch die passende Adina-Mauer.



Ideal mit Vios-Palisaden und -Stufen zu kombinieren



Adina, Mischoberfläche anthrazit glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909



1| Adina, Mischoberfläche grau glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909



2| Adina, anthrazit, betonglatt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909



3| Adina, Mischoberfläche anthrazit glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909



4| Adina, anthrazit betonglatt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909

Adina®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13 | Versickerung 1.300 l/s•ha

System

Palisaden, Randsteine (Vios) S. 196-199 | **Stufen (Vios)** S. 196-199 | **Mauern** S. 226-229

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m² A	B	C
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 909)	28 x 12,5 x 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14	15	17
	36 x 12,5 x 8					
	40 x 12,5 x 8					
	44 x 12,5 x 8					
	32 x 15 x 8					
	44 x 15 x 8					

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 278

Farben

betonglatt
(Preisgruppe A)


grau


anthrazit

feingestrahlt
(Preisgruppe B)


grau



anthrazit

glatt/gestrahlt
(Preisgruppe C)


grau


anthrazit

Germania antik®

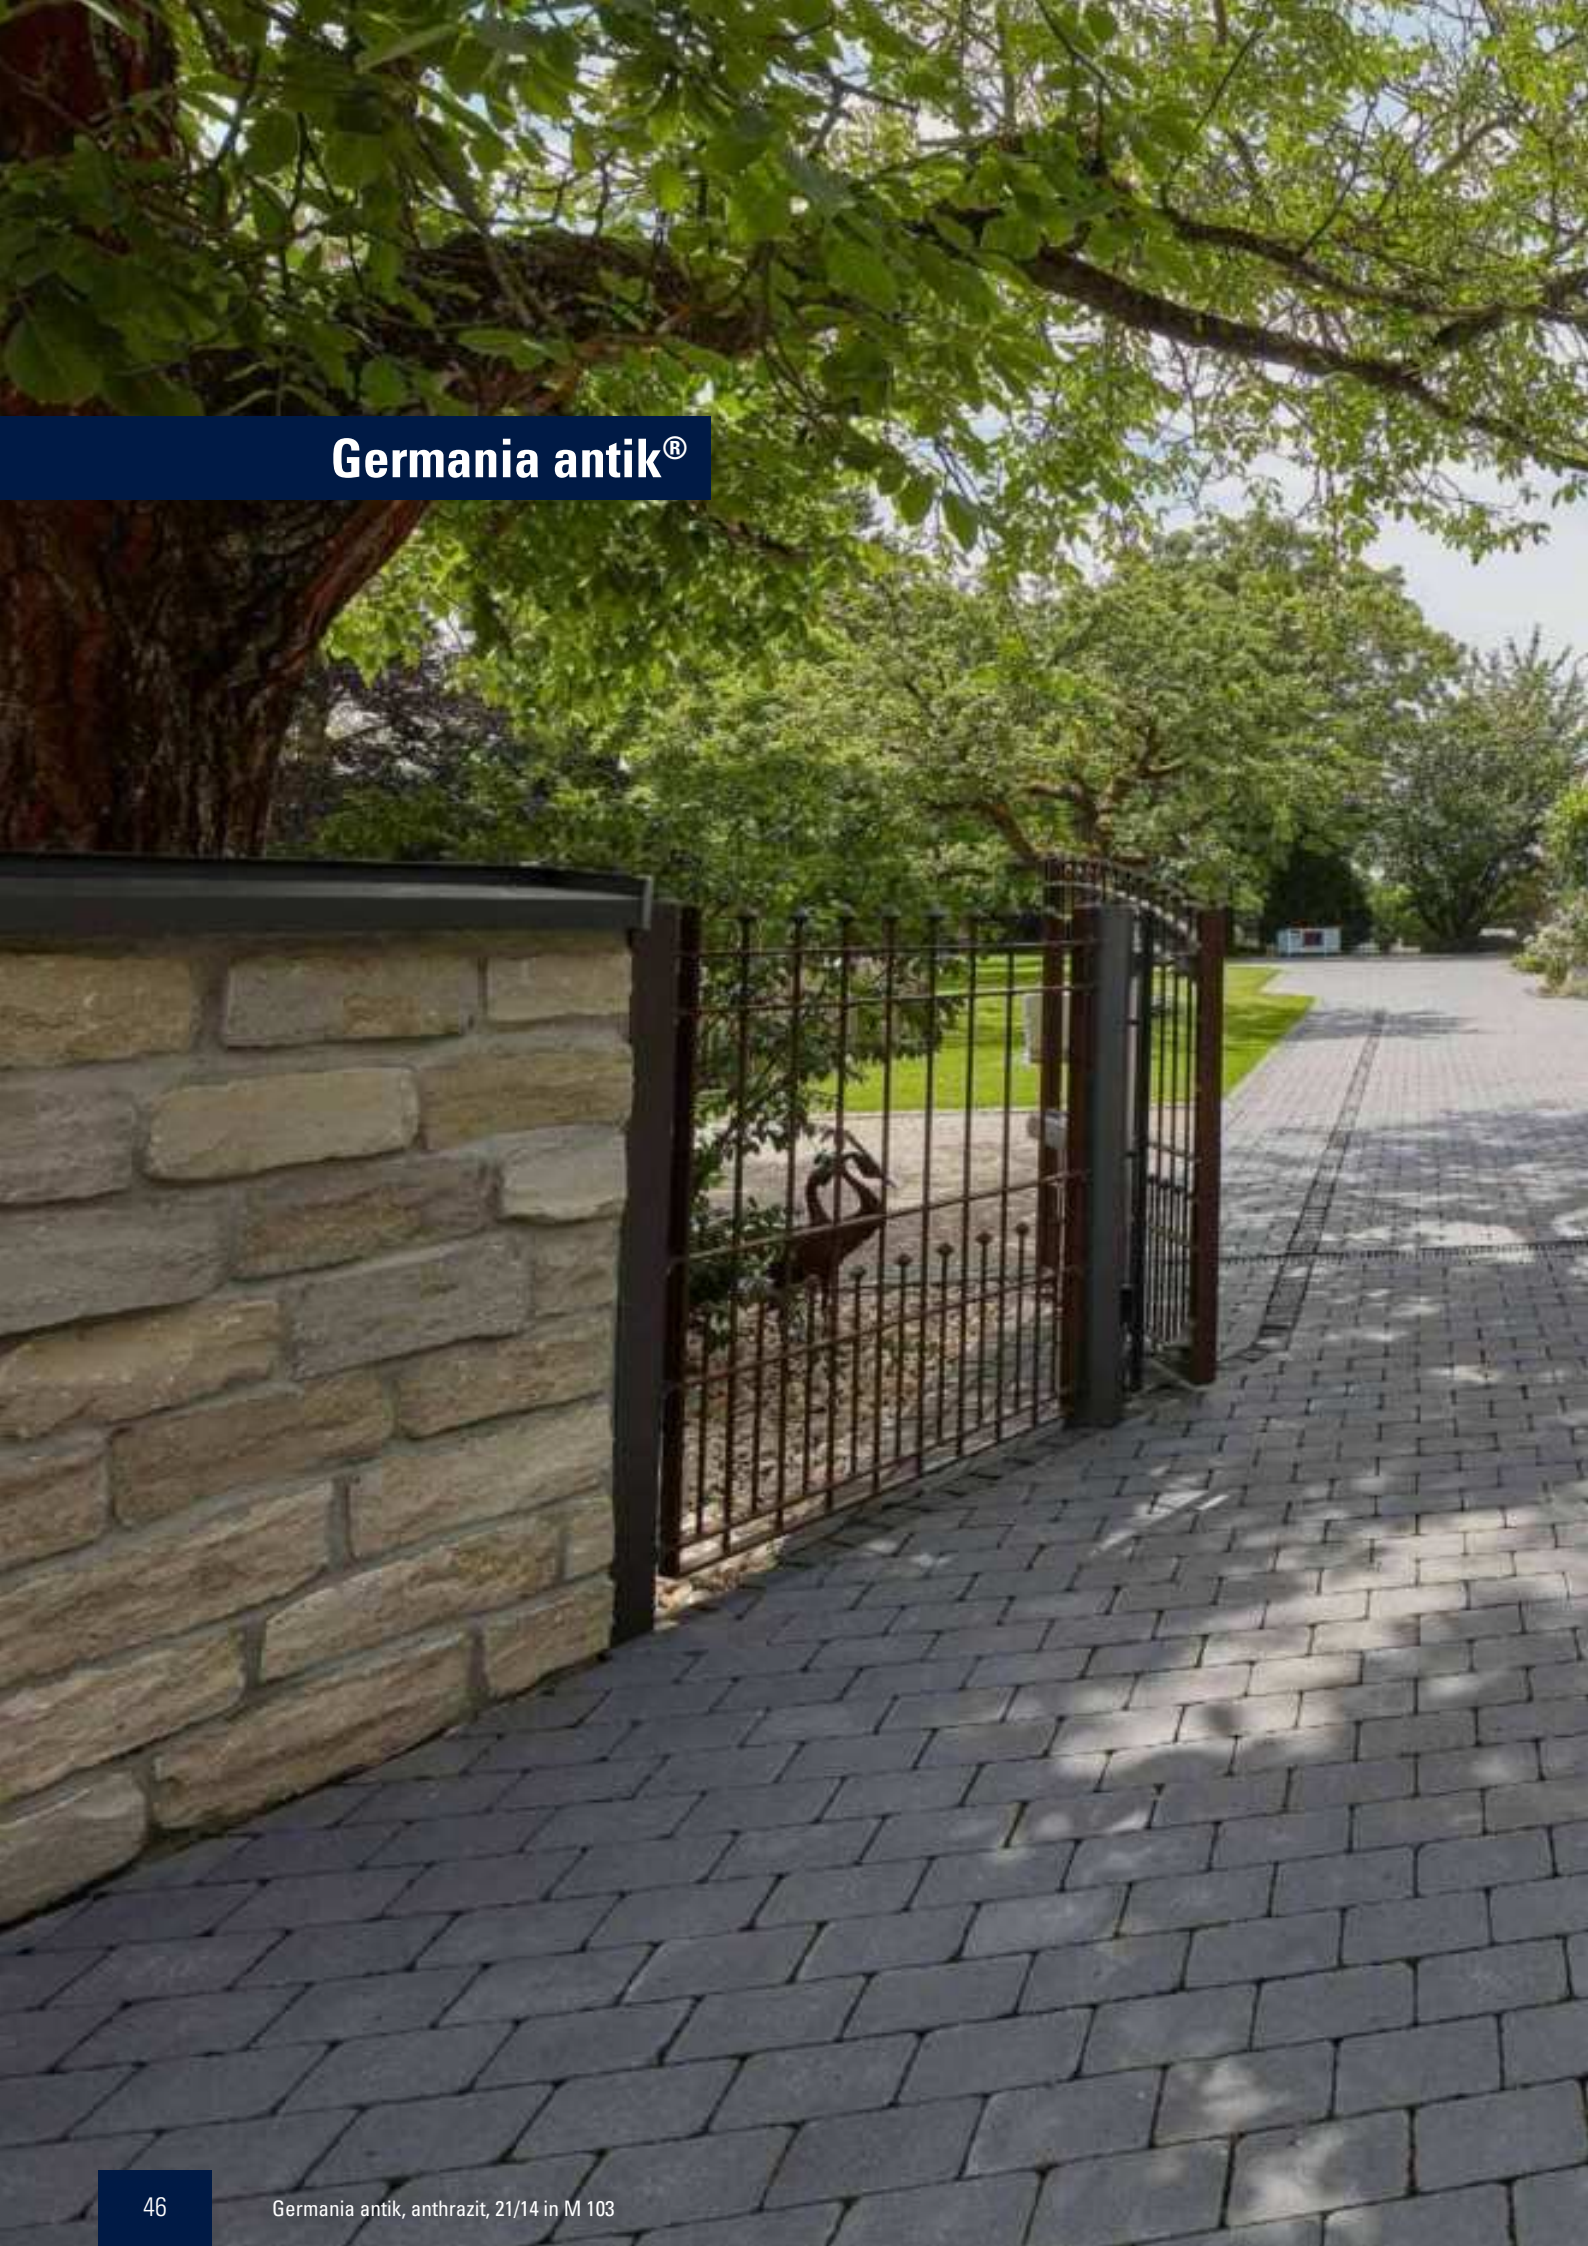

Germania antik, anthrazit, 21/14 in M 103



Germania antik®
Traditionell und vielseitig.

Mit seinen unregelmäßigen Kanten und der gealterten Oberfläche ist Germania antik der Liebling für natürlich-rustikale Gartenanlagen. Die nuancierten Farben unterstreichen den bodenständigen Charme des Pflasters und verleihen Ihrem Lieblingsplatz Gemütlichkeit. Dabei passt das Allroundtalent nicht nur zum romantischen Landhausstil, sondern ist auch für spannende Kontraste zwischen Tradition und Moderne perfekt.



1| Germania antik, muschelkalk-nuanciert, 14/14 und 21/14 in M 204



2| Germania antik, Titangrau, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901



3| Germania antik, anthrazit, 21/14 in M 103



4| Germania antik, rot/anthrazit-nuanciert, 14/14 und 21/14 in M 204



1| Germania antik, grau/anthrazit-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901



2| Germania antik, muschelkalk-nuanciert, 14/14 und 21/14 in M 214



3| Germania antik, sandbeige, 14/14 und 21/14 in M 214

Germania antik®


Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend

System

Pflaster S. 70-73 | **Öko-Pflaster** S. 90-91 | **Palisaden** S. 210-211 | **Mauern** S. 240-241

Farben gealtert



anthrazit [a)]



grau/anthrazit-nuanciert



Titangrau



rot/anthrazit-nuanciert



muschelkalk-nuanciert



sandbeige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	14 x 14 x 8	180	51 St.	12
	21 x 14 x 8	180	34 St.	12
wilder Verband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 901)	14 x 14 x 8 21 x 14 x 8 28 x 28 x 8	180	1 Lage entspricht 0,86 m²	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

a) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

Vajo®
Stilsicherer Auftritt.

Kaum ein Design zeigt die Oberflächenwirkung unserer Gestaltungspflaster so eindrucksvoll wie Vajo. In der geschliffenen Oberflächenversion verleiht es Lieblingsplätzen eine geradlinige, moderne Eleganz. Die Version mit zusätzlich gestrahlter Oberfläche, rückt die Natursteinkörnung dezent in den Vordergrund – was dem hochwertigen Design eine natürliche und nahbare Anmutung verleiht. Mit dezenter dunkelgrauer Farbgebung, ungefasten Kanten und einem schmalen Fugenbild fügt es sich stilsicher in jede Architektur ein.


Farben

geschliffen
(Preisgruppe A)



dunkelgrau

geschliffen + gestrahlt
(Preisgruppe B)



dunkelgrau

Eigenschaften

Begehbar
Pkw befahrbar
Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar
Frost-beständig
Tausalz-beständig
geschliffen + gestrahlt: R13 Rutsch-hemmend
geschliffen: R10 Rutsch-hemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m² A	B
Normalsteine	40 x 20 x 8	180	12,5 St.	16	17

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276



1| Vajo, dunkelgrau geschliffen, 40/20 in M 102




2| Vajo, dunkelgrau geschliffen + gestrahlt, 40/20 in M 103

Keno®
Gut für die Umwelt.

Das Gestaltungspflaster Keno präsentiert sich in harmonischen Farbtönen und bietet die optimale Basis für eine klassische Gestaltung Ihres Außenbereichs. Durch die ressourcenschonende Dicke von 6 cm ist Keno besonders leicht zu verlegen und bietet zugleich einen preisgünstigen Einstieg für die attraktive Gestaltung rund ums Haus: Hauseingänge, Terrassen und natürlich auch Garagenzufahrten, denn Keno ist problemlos mit dem PKW zu befahren. Ein echter Allrounder für Ihren neuen Lieblingsplatz!

Farben betonglatt


anthrazit


Nero Bianco


muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften

Begehbar · Pkw befahrbar · Frostbeständig · Tausalzbeständig · R13 Rutschhemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 x 20 x 6	130	12,5 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276


1| Keno, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 103


2| Keno, anthrazit, 40/20 in M 103



3| Keno, Nero Bianco, 40/20 in M 103

MultiTec-Color
Inspirierende Formatvielfalt.

Ob strukturiert im Reihenverband oder verspielt im wilden Verband – mit MultiTec-Color gelingt die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes garantiert. Die Formatvielfalt bietet Gestaltungsfreiheit und das natürliche Farbspiel haucht selbst großen Flächen Leben ein. Der unsichtbare KANNtec[10]-Verschiebeschutz ermöglicht auch bei hoher Belastung ein dauerhaft gleichmäßiges Fugenbild.







MultiTec-Color, muschelkalk-nuanciert, 40/40, 40/20 und 20/20 in M 306



1| MultiTec-Color, Nero Bianco, 60/40, 40/40, 40/20 und 20/20



2| MultiTec-Color, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 103



3| MultiTec-Color, Nero Bianco, 60/40 in M 103

MultiTec-Color

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar* | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13

* Format 60 x 40 cm nur Pkw befahrbar

Farben betonglatt



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



Creme a)

System

Pflaster S. 74-75

Öko-Pflaster S. 94-97

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	20 x 20 x 8	180	25 St.	10
	30 x 20 x 8	180	16,66 St.	10
	40 x 20 x 8	180	12,5 St.	10
	40 x 40 x 8 1)	180	6,25 St.	10
	60 x 40 x 8 1)	180	4,16 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

a) nur in den Regionen Nord und Ost erhältlich
1) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

Zena®
Modern und klar.

Zena ist die perfekte Ergänzung zu den beliebten Zena-Terrassenplatten und verleiht Ihrem Lieblingsplatz einen besonders edlen Look. Durch die geschliffene und gestrahlte Oberfläche wird die Natürlichkeit des Pflasters ideal hervorgehoben – und bietet somit die Basis für eine moderne, zeitgemäße Gestaltung Ihrer Außenanlage. Mit der eleganten Granitoptik in zwei verfügbaren Farbnuancen und Formaten wird jeder Gestaltungsstil optimal in Szene gesetzt. Neben dem Format 40 x 20 cm ist das Kleinformatpflaster in 10 x 10 cm zum Beispiel als Bänderungsstein auch bei anderen Produktfamilien bestens einsetzbar. Für den nahtlosen Übergang von der Pflaster- zur Rasenfläche ist der neue Zena-Randeinfassungsstein ideal.

Farben geschliffen + gestrahlt


granitgrau


anthrazit

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13

System

Platten
S. 128-131

Formatinformationen und Preisgruppen


Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm						ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	10	x	10	x	8		180	100 St.	15
	40	x	20	x	8		180	12,5 St.	15
Randeinfassungsstein	20	x	20	x	14	NEU!	328	25 St.	16

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276


1| Zena, granitgrau, 40/20 in M 103


NEUHEIT Zena-Randeinfassungstein

2| Zena, granitgrau, 40/20 in M 103;
Zena-Randeinfassungstein, anthrazit, 20/20

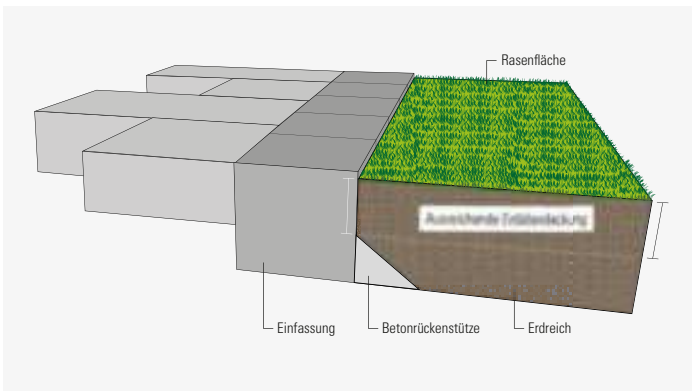



3| Zena, anthrazit, 40/20 in M 102

Via Leano®
Wohltuende Behaglichkeit.

Ankommen und wohlfühlen – Ihr Via Leano-Lieblingsplatz empfängt Sie mit einem faszinierenden Fugenbild und einzigartiger Natürlichkeit. Freuen Sie sich auf maximale Gestaltungsfreiheit: Ob im Läuferverband oder im wilden Verband – die beiden lebendigen Verlegemuster ermöglichen Wege, Plätze und Terrassen, die zu moderner und historischer Architektur passen. Die nuancierten Farben sorgen für wohltuende Lebendigkeit und passen optimal zu den anderen System-Bestandteilen.







Via Leano, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband aus 7 Formaten in M 906

1| Via Leano, Nero Bianco, wilder Verband aus 9 Formaten in M 905



2| Via Leano, Nero Bianco, wilder Verband aus 9 Formaten in M 905



3| Via Leano, Nero Bianco, Läuferverband aus 7 Formaten in M 906



4| Via Leano, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 9 Formaten in M 905

Via Leano®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13 | Versickerung* 2.880 $\frac{l}{s \cdot ha}$

*2.880 l Versickerungsleistung beim Läuferverband, 3.570 l Versickerungsleistung beim wilden Verband.

System

Vermont

Platten	**Palisaden**	**Stufen**	**Mauern**
S. 138-139	S. 200-203	S. 200-203	S. 230-237

Farben gealtert



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Rastermaß (L x B x D) cm**	**ca. kg/m²**	**ca. Bedarf/m²**	**Preisgruppe/m²**
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 906)	38 x 18 x 8 40 x 18 x 8 42 x 18 x 8 26 x 22 x 8 28 x 22 x 8 30 x 22 x 8 36 x 22 x 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14
wilder Verband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 905)	12 x 10 x 8 14 x 10 x 8 16 x 10 x 8 20 x 10 x 8 20 x 12 x 8 20 x 14 x 8 20 x 20 x 8 22 x 20 x 8 24 x 20 x 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 278

Nimbus®
Für kreative Flächen.

Nimbus präsentiert sich im schlanken Format mit 30 x 10 x 8 cm und strahlt unaufdringlich und elegant in dezenten Grau- sowie Brauntönen. Beide Farbvarianten sind erhältlich in den harmonisch aufeinander abgestimmten Abstufungen hell, mittel und dunkel. Eine gemischte Verlegung von beispielsweise drei unterschiedlichen Tönen schafft eine ausgesprochen lebendige Optik auf Ihrem Lieblingsplatz. Oder Sie setzen mit einer farbgleichen Verlegung auf einen schlichten, modernen Look.







Nimbus, hell-, mittel-, dunkelgrau, 30/10 in M 103



1| Nimbus, hellbraun, mittelbraun, dunkelbraun, 30/10 in M102



2| Nimbus, hellgrau, 30/10 in M 102



3| Nimbus, hell-, mittel-, dunkelgrau, 30/10 in M 102



4| Nimbus, mittelgrau und dunkelgrau, 30/10 in M 103

Nimbus®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend | Versickerung 1.450 l/s*ha

Farben betonglatt



hellgrau



mittelgrau



dunkelgrau



hellbraun



mittelbraun



dunkelbraun

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalstein	30 x 10 x 8	180	33,33	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

Germania linear®
Geradlinig und lebendig.

Pulsierende Lebendigkeit trifft auf wohltuende Klarheit. Mit diesen Gegensätzen schafft Germania linear harmonische Lieblingsplätze voll spannender Kontraste. Die von Hell nach Dunkel nuancierende Farbgebung verleiht der Fläche Tiefe. Gleichzeitig sorgt das schmale Fugenbild mit den eleganten ungefasten Kanten für eine klare Linie. So entsteht ein homogener, aber dennoch facettenreicher Gesamteindruck. Das Pflaster erhalten Sie neben dem Läuferverband auch im wilden Verband in vorsortierten Lagen.







Germania linear, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901



1| Germania linear, anthrazit, Läuferverband aus 3 Formaten in M 910



2| Germania linear, grau/anthrazit-nuanciert, Läuferverband aus 3 Formaten in M 910






3| Germania linear, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901

Germania linear®

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend

Farben betonglatt



anthrazit [a)]



muschelkalk-nuanciert



grau/anthrazit-nuanciert

System

Pflaster S. 46-51 | **Öko-Pflaster** S. 90-91 | **Palisaden** S. 210-211 | **Mauern** S. 240-241

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Wilder Verband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 901)	14 x 14 x 8 21 x 14 x 8 28 x 28 x 8	180	1 Lage entspricht 0,86 m²	12
Läuferverband, (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 910)	14 x 14 x 8 21 x 14 x 8 28 x 14 x 8	180	1 Lage entspricht 0,833 m²	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 278

a) nur als kombinierte Lage für Läuferverband

MultiTec
Funktionalität und Design.

Wenn sich schlichtes Design und höchste Belastbarkeit den ersten Platz auf Ihrer Prioritätenliste teilen, ist MultiTec eine hervorragende Option. Während die Optik mit zeitloser Eleganz überzeugt, sorgt der KANNtec[10]-Verschiebeschutz für höchste Stabilität und ein gleichmäßiges, dezentes Fugenbild. Mit zahlreichen Formaten eröffnet Ihnen MultiTec jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten für stilvolle und funktionale Lieblingsplätze.

Farben betonglatt


grau


anthrazit


rot [a)]

Eigenschaften



Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar* | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend

* Format 60 x 40 cm nur Pkw befahrbar

System



Pflaster S. 56-59 | **Öko-Pflaster** S. 94-97

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	10 x 10 x 8	180	100 St.	10
	20 x 10 x 8	180	50 St.	9
	20 x 20 x 8 [1)]	180	25 St.	10
	30 x 20 x 8 [1)]	180	16,66 St.	10
	40 x 20 x 8 [1)]	180	12,5 St.	10
	40 x 40 x 8 [1)2)]	180	6,25 St.	10
	60 x 40 x 8 [1)2)]	180	4,16 St.	11
	30 x 15 x 8 [1)3)]	180	22,22 St.	10
	30 x 30 x 8 [1)3)]	180	11,11 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

1) nur in grau und anthrazit erhältlich
2) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich
3) nur in der Region West erhältlich

a) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich


1| MultiTec, anthrazit, 60/40 in M 103


2| MultiTec, grau, 20/20, 40/20 und 40/40



3| MultiTec, grau, 20/20 und 40/20 in M 204



4| MultiTec, grau, 40/20, 40/40 und 60/40

NEUHEIT

Kibo®
Zeitloser Klinker-Charme.

Zeitlos schön überzeugen das Kibo-Riemchenpflaster und die dazu passende Mauer vor allem durch die authentische Nachbildung alter gebrauchter Klinkersteine. Das Pflaster überzeugt im schmalen 4:1-Format von 25 x 6,25 x 8 cm, mit dem sich sowohl klassische als auch verschiedene kreative Verlegeverbände realisieren lassen. Kibo findet so nicht nur im rustikalen Umfeld ein Zuhause, sondern ebenso in Kombination mit zeitgemäßer Architektur. In Kombination mit der Kibo-Mauer vervollständigen Sie den charmanten Klinker-Look für Ihren Lieblingsplatz.

Farben gealtert


klinkerrot-nuanciert


klinkergrau-nuanciert

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13

System

Mauern
S. 248-249

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Rastermaß (L x B x D) cm**	**ca. kg/m²**	**ca. Bedarf/m²**	**Preisgruppe/m²**
Normalsteine	25 x 6,25 x 8	180	64 St.	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276





1| Kibo, klinkerrot-nuanciert, 25/6,25 in M103




2| Kibo, klinkergrau-nuanciert, 25/6,25 in M 104

Planolith®
Souveräner Auftritt.

Durch das Zusammenspiel der wassergestrahlten Oberflächen mit der homogenen, ruhigen Farbgestaltung strahlen Planolith-Plätze Ruhe und Sicherheit aus. Die griffige Struktur bietet Ihnen und Ihren Gästen auch bei Nässe sichere Bodenhaftung, während die schmalen Fugen für eine selbstverständlich wirkende Eleganz sorgen.

Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.

Farben wassergestrahlt


Basananthrazit


Granit

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Rastermaß (L x B x D) cm**	**ca. kg/m²**	**ca. Bedarf/m²**	**Preisgruppe/m²**
Normalsteine	16 x 16 x 8	180	39,06 St.	13
	24 x 16 x 8	180	26,04 St.	13
	32 x 16 x 8	180	19,53 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276





1| Planolith, Granit, 32/16 in M 103



2| Planolith, Basananthrazit, 32/16

Pheos®
Elegant und zurückhaltend.

Mit dem eleganten Pflasterstein Pheos ergeben sich vielfältige Möglichkeiten in der Gestaltung Ihrer Lieblingsplätze. Pheos präsentiert sich mit einer betonglatten Oberfläche im modernen Farbton anthrazit plus. Auf den zweiten Blick fallen leichte Glimmereffekte auf, die das Gesamtbild weiter aufwerten. Ob modern oder zeitlos-klassisch, Pheos gibt Lieblingsplätzen eine charmante Note und lässt sich mit vielen Stilen harmonisch kombinieren. Durch das 25 % geringere Gewicht im Vergleich zu 8 cm dickem Pflaster werden zudem die CO_2-Emissionen beim Transport minimiert und wertvolle Rohstoffe und Energie eingespart.

Farbe betonglatt



anthrazit plus

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 x 20 x 6	130	12,5 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276



1| Pheos, anthrazit plus, 40/20 in M 102

Burgpflaster
Tradition modern interpretiert.

Mit dem Burgpflaster lassen Sie den Vintagecharme geschichtsträchtiger Plätze auf Ihrem Lieblingsplatz einziehen. Natürlich samt aller zeitgemäßer Vorzüge, wie einfache Verlegung, Befahrbarkeit sowie Beständigkeit gegen Frost und Tausalz. Mit den unterschiedlichen Steingrößen und den natürlich nuancierten Farben bietet das Burgpflaster attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen Sie moderne und klassische Architektur gleichermaßen in Szene setzen.

Nur in den Regionen Nord und Ost erhältlich.

Farben betonglatt


muschelkalk-nuanciert


Herbstlaub

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R13 Rutschhemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Steine nur als Einheit mit 3 Steingrößen/ Lage lieferbar	13 x 6,5 x 8 13 x 13 x 8 19,5 x 13 x 8	180	1 Lage entspricht 0,91 m²	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 278


1| Burgpflaster, Herbstlaub in M 904


2| Burgpflaster, muschelkalk-nuanciert in M 904



ÖKOPFLASTER

Ob versickerungsfähig oder begrünbar – die Ökopflaster-Lösungen von KANN vereinen Nachhaltigkeit mit hohem Designanspruch. Für Bauherren, denen kompromisslose Ästhetik und Umweltschutz gleichermaßen am Herzen liegen.

La Tierra-Aqua, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403



Vorteile:

- ✓ Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufes
- ✓ Entlastung von Kanälen und Klärwerken
- ✓ Verminderung von Überschwemmungsschäden
- ✓ Kostenersparnis: Viele Kommunen belohnen den Einsatz von Ökopflaster mit geringeren Abwassergebühren
- ✓ Besseres Mikroklima durch erhöhte Verdunstung von Regenwasser und somit auch eine geringere Erwärmung

ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG

Vios®-Aqua
Ökologische Eleganz.

Dieses Ökopflaster punktet mit seinem klaren Design und seiner natürlichen Entwässerungsfunktion. Die kugelgestrahlten Natursteinoberflächen in den modernen und dennoch zeitlosen Farben sorgen dafür, dass Ihr Lieblingsplatz stets trendig und hochwertig wirkt. Neben den Farbklassikern grau, anthrazit und beige ist das Pflaster auch in hellgrau- und anthrazit-nuanciert erhältlich. Dank einer 5 mm breiten Sickerfuge werden Niederschläge sicher in den Untergrund geleitet und somit die Umwelt geschont. Mit einer Dicke von 8 cm und dem KANNtec-Verschiebeschutz ist es ideal für Zufahrten und Stellplätze geeignet.








Vios-Aqua, hellgrau-nuanciert, 40/20 in M 104



1| Vios-Aqua, anthrazit-nuanciert, 40/20 in M 103

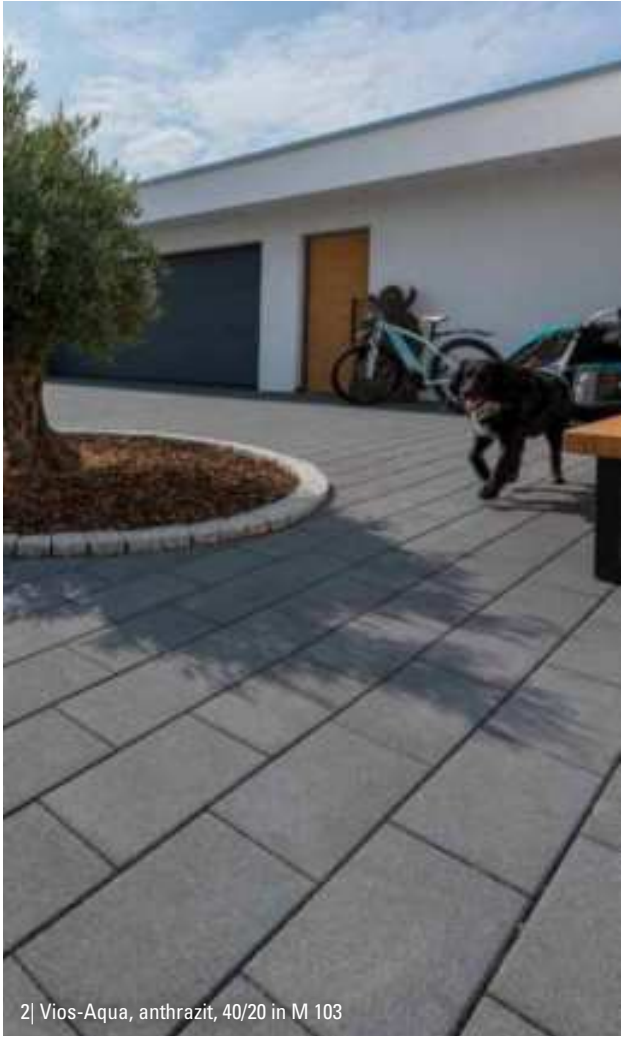

2| Vios-Aqua, anthrazit, 40/20 in M 103



3| Vios-Aqua, grau, 40/20 in M 104

Vios®-Aqua

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend R13 | Versickerung 1.800 $\frac{l}{s \cdot ha}$

System

Pflaster S. 22-27 | **Platten** S. 118-122 | **Palisaden, Randsteine** S. 196-199 | **Stufen** S. 196-199 | **Mauern** S. 220-223 S. 259 | **MultiBlock, MultiPoller** S. 260-261

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



beige



hellgrau-nuanciert



anthrazit-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 x 20 x 8	175	12,5 St.	16

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

Stratos®-Aqua
Urban und umweltbewusst.

Auch in der umweltfreundlichen Ökopflastervariante überzeugt das Stratos-Pflaster mit seiner klaren Formsprache und einem ansprechend gestreift-nuancierten Farbspiel. Mit den 5 mm breiten Fugen bieten Stratos-Aqua Flächen dem Regenwasser die Möglichkeit, ins Grundwasser zu versickern und die Kanalisation zu entlasten. Für eine harmonische Gartengestaltung im Sinne der Natur.

Farben betonglatt



Titangrau



Moonlightschwarz

Eigenschaften




Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend | Versickerung

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 x 20 x 8	175	12,5 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

System



Pflaster S. 28-33 | **Platten** S. 136-137 | **Palisaden** S. 192-195 | **Stufen** S. 192-195



1| Stratos-Aqua, Moonlightschwarz, 40/20 in M 104



2| Stratos-Aqua, Titangrau, 40/20 in M 103

Germania antik®-Aqua
Natürliche Harmonie.

Germania antik-Aqua ist neben dem wilden Verband auch in den Einzelformaten 14 x 14 cm sowie 21 x 14 cm erhältlich. Das rustikale Design der historisch anmutenden Germania antik-Aqua-Steine verbindet sich harmonisch mit dem 5 mm breiten Fugenbild, das Ihnen eine natürliche Entwässerung Ihrer Fläche ermöglicht. Über die Sickerfugen kann Niederschlagswasser nahezu ungehindert in das Grundwasser gelangen.
Für Lieblingsplätze im Einklang mit der Natur.

Farben gealtert



grau/anthrazit-nuanciert



muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13 | Versickerung 2.930 $\frac{l}{s \cdot ha}$

System

Pflaster S. 46-51, S. 70-73
Palisaden S. 210-211
Mauern S. 240-241

Formatinformationen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Wilder Verband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 901)	14 x 14 x 8 21 x 14 x 8 28 x 28 x 8	172	1 Lage entspricht 0,86 m²	13
Normalsteine	14 x 14 x 8	172	51,02 St.	13
	21 x 14 x 8	172	34,01 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276



1| Germania antik-Aqua, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901



2| Germania antik-Aqua, grau/anthrazit-nuanciert, 14/14 und 21/14 in M 214



3| Germania antik-Aqua, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901

La Tierra®-Aqua
Auf ganzer Linie liebenswert.

Produkte, die Langlebigkeit und höchste Ästhetik auch noch mit ökologischer Verantwortung verbinden, kann man nur lieben! Perfekt für Lieblingsplätze, mit denen es uns genauso gehen soll: Ankommen, wohlfühlen und ein gutes Gewissen haben. Die seitlichen Abstandhalter der Ökopflastersteine schaffen 5 mm breite Sickerfugen, die das Oberflächenwasser perfekt in den Untergrund ableiten.

Farben betonglatt



grau/anthrazit-nuanciert




muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften



Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend | Versickerung 3.780 $\frac{l}{s \cdot ha}$

System



Pflaster S. 36-41 | **Platten** S. 132-133 | **Palisaden** S. 204-209 | **Stufen** S. 204-209

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegegerecht, M 403)	15 x 15 x 8 22,5 x 15 x 8 30 x 15 x 8 30 x 30 x 8	170	1 Lage entspricht 0,81 m²	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 278



1| La Tierra-Aqua, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403



2| La Tierra-Aqua, grau/anthrazit-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403



3| La Tierra-Aqua, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403

MultiTec-Aqua
Der Umwelt zuliebe.

Die ökologische Variante des funktionalen Klassikers punktet neben der hohen Belastbarkeit durch den KANNtec[10]-Verschiebeschutz mit einem wichtigen Umweltbonus: Das Regenwasser kann durch die 7 mm breiten Fugen ganz einfach in den Untergrund versickern. MultiTec-Aqua ist perfekt mit dem MultiTec-System kombinierbar, so dass Sie Ihren Lieblingsplatz vielseitig und naturfreundlich gestalten können.

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13 | Versickerung 1.860 l/s•ha

System

Pflaster S. 56-59, S. 74-75

Öko-Pflaster S. 96-97

Farben betonglatt


grau


anthrazit


muschelkalk-nuanciert


Nero Bianco

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	20 x 10 x 8*	172	50 St.	10
	20 x 20 x 8	172	25 St.	10
	40 x 20 x 8	172	12,5 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

* Nur in grau und anthrazit erhältlich.


1| MultiTec-Aqua, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 104


2| MultiTec-Aqua, anthrazit und Nero Bianco, 40/20 in M 103



3| MultiTec-Aqua, Nero Bianco, 40/20 in M 103

MultiTec-Öko



1| MultiTec-Öko, anthrazit, 40/20 in M 103 mit Splittfuge

Eigenschaften

Begehbar · Pkw befahrbar · Pkw/gelegentlich Lieferverkehr befahrbar · Frostbeständig · Tausalzbeständig · Rutschhemmend R13 · Versickerung 27.000 l/s • ha

System

Pflaster S. 56-59, 74-75

Öko-Pflaster S. 94-95, 97

Farben betonglatt



grau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	20 x 20 x 8	155	25 St.	10
	40 x 20 x 8	155	12,5 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276



Zur Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufes.

MultiTec-Öko und -Linearfuge sorgen mit ihren 30 mm breiten Rasenfugen für lebendige Grünakzente zwischen der betonglatten Oberfläche und schützen aktiv den natürlichen Wasserkreislauf. Als Alternative zur Bepflanzung können die Fugen auch mit Splitt gefüllt werden: So wird eine besonders hohe Versickerung des Oberflächenwassers in den Boden gewährleistet und Überschwemmungsschäden werden vermindert.

MultiTec-Linearfuge

Nur in den Regionen Süd und West erhältlich.



1| MultiTec-Linearfuge, grau, 40/20 in M 103

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend R13 | Versickerung 29.000 l/s*ha

System

Pflaster S. 56-59, 74-75

Öko-Pflaster S. 94-96

Farben betonglatt



grau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 x 20 x 8	159	12,5 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276



Filterstein-Micro Plus

Nur in der Region West erhältlich.



1| Filterstein-Micro Plus, anthrazit, 30/15 in M 104

Eigenschaften


Begehbar* | Frostbeständig | Nicht tausalzbeständig | Versickerung 1.300 $\frac{l}{s \cdot ha}$

* Nicht für Pkw-Flächen geeignet, da bereits durch von Fahrzeugen mitgeführten Taumittelresten eine Schädigung der Oberfläche erfolgen kann.

Farben haufwerksporig



grau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	20 x 10 x 8	170	50 St.	11
	20 x 20 x 8	170	25 St.	11
	30 x 15 x 8	170	22,22 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

Filterstein-Micro Plus ist nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



Offen für die Natur.

Der Filterstein-Micro Plus verfügt über eine offenporige Oberfläche, durch die der Regen ganz unkompliziert versickert. So vereinen Sie auf Ihrem Lieblingsplatz die Vorteile einer befestigten Fläche mit natürlicher Versickerungsfähigkeit.

Die Rasengitterplatte Ragit bietet mit einem Rasenanteil von 40 Prozent der Natur viel Platz zur Entfaltung und ermöglicht gleichzeitig die Befahrbarkeit mit dem PKW. Ideal für eine nachhaltige und umweltfreundliche Parkplatzgestaltung. Für eine hohe Versickerungsleistung können die Kammern der Steine auch mit Splitt verfüllt werden.

Ragit® Rasengitterplatte



1| Ragit Rasengitterplatte, grau, 60,3/40,3

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig

Farben betonglatt



grau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Rasengitterplatte	60,3 x 40,3 x 8	107	4,11 St.	8
	60,3 x 40,3 x 10	136	4,11 St.	9

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik

KANN Einkehrmaterial

Die Grundlage für Ihren Lieblingsplatz.

Für die ungebundene Verfugung Ihrer neu verlegten Pflastersteine oder Terrassenplatten empfehlen wird das KANN Einkehrmaterial. Die hochwertigen Splitte aus Basalt sind in unterschiedlichen Korngrößen erhältlich und auf das jeweilige Anwendungsgebiet wie zum Beispiel versickerungsfähige Pflastersteine oder hochwertige Terrassenplatten abgestimmt. KANN Einkehrmaterial enthält ausschließlich gereinigte Basaltsplitte. Durch den geringen Feinkornanteil reduzieren sich beim Einkehren mögliche Verschmutzungen auf den Steinoberflächen. So gehen Sie sicher, dass Ihr Lieblingsplatz Ihnen lange Freude bereitet.



Ausführliche Informationen zum KANN Einkehrmaterial sowie einen Bedarfsrechner finden Sie unter **www.kann.de/fugen**

Produktinformationen und Anwendungsgebiet

Produkte	Anwendung	Korngröße mm	ca. Bedarf kg/m²	kg/Sack
Basalt-Einkehrsand für Pflastersteine a)	Verfugen von Pflastersteinen	0,02-2,2	5	25
Basalt-Splitt für Pflastersteine und Terrassenplatten a)	Verfugen von Pflastersteinen und Terrassenplatten	1-3	5	25
Basalt-Splitt für Zier- und Filterpflaster a)	Verfugen von Zier- und Filterpflastersteinen	0,5-1	5	25
Basalt-Splitt für Ökopflaster a)	Verfugen von Ökopflastersteinen mit Sickerfugen/-kammern	2-5	15	25
Glanzkies Fugensplitt für Pflastersteine und Terrassenplatten	Verfugen von Pflastersteinen und Terrassenplatten	0,5-1,4	5	25

Weitere technische Informationen zu Fugen und Fugenfüllung und dafür geeignete Fugenmaterialien finden Sie auf kann.de/fugen

a) Nur in den Regionen Süd und West erhältlich.









TERRASSEN-PLATTEN

Ob großzügige Eleganz, natürlicher Landhaus-Stil oder mediterrane Schönheit: Unsere Terrassenplatten lassen keine Wünsche offen und bieten Ihnen viele Möglichkeiten der Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes.

Beton-Terrassenplatten S. 104 – 155

BETONPLUS- und Granitkeramik Terrassenplatten S. 156 – 187

Phero BETONPLUS, zementanthrazit, 120/120 in M 151





Vios-Platten, grau, 100/100 in M 151



Beton-Terrassenplatten

Beton-Terrassenplatten sind besonders langlebig, widerstandsfähig und frostbeständig. Sie haben aber noch weitere Vorteile: Sie sind kostengünstig und einfach im Splittbett zu verlegen und geben Ihnen durch die große Format- und Farbvielfalt einen besonderen Gestaltungsspielraum. Auch bei der Optik gibt es keine Kompromisse: von betonglatt über strukturiert bis hin zu geschliffen und gestrahlt – KANN bietet Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Oberflächen. Ausgewählte Produkte erhalten Sie mit dem Oberflächenschutz „CleanKeeper plus“, der das Eindringen von Schmutz sowie die dauerhafte Anhaftung von Moos und Flechten verhindert und Ihnen somit die Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse erleichtert. Und: Viele unserer Beton-Terrassenplatten sind Bestandteil einer Systemfamilie. So können Sie ihren Lieblingsplatz in einem einheitlichen Look gestalten.

Madison®
Moderne Eleganz im Großformat.

Für alle, die klassisches Design im trendigen Großformat lieben, ist Madison genau richtig! Durch die moderne Farbgebung und die geschliffene und gestrahlte Oberfläche vermitteln die edlen Platten Eleganz und Coolness. Die unterschiedlichen Formate bieten Ihnen zudem eine große Gestaltungsvielfalt. Der praktische CleanKeeper plus-Oberflächenschutz verhindert außerdem das Eindringen hartnäckiger Verschmutzungen und macht Ihre Terrasse wunderbar pflegeleicht.



1| Madison, stone grey, 60/40 in M 153





2| Madison, silver white, 80/40 in M 153

1| Madison, midnight black, 100/100 in M 151

2| Madison, stone grey und midnight black, 60/40; Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset



3| Madison, silver white, 60/40 in M158

Madison®

CleanKeeper® plus

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R10 Rutschhemmend | Besonders reinigungsfreundlich

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 275

Farben geschliffen + gestrahlt



silver white [a)]



stone grey



midnight black

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 x 40 x 3,6	82	4,16 St.	18
	80 x 40 x 3,6	82	3,12 St.	19
	100 x 100 x 5,5	130	1 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

a) Nur im Format 60 x 40 cm und 80 x 40 cm erhältlich

Farini®
Moderne Vielfalt.

Mit Farini erhalten Sie eine Terrassenplatte mit stilvoller Eleganz, die Ihren Design-Möglichkeiten kaum Grenzen setzt. Genießen Sie den großen Gestaltungsspielraum und verleihen Sie Ihrem Lieblingsplatz einen individuellen Charakter – von elegant und warm bis zeitlos und zurückhaltend. Die CleanKeeper plus-Versiegelung garantiert außerdem mit dauerhaftem Schutz gegen Verschmutzung, dass Sie lange Freude an Ihrer neuen Terrasse haben werden.

Farben strukturiert


grau-meliert


anthrazit-meliert


beige-meliert

Eigenschaften

Begehbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend (R10) | Besonders reinigungs-freundlich

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 275

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Rastermaß (L x B x D) cm**	**ca. kg/m²**	**ca. Bedarf/m²**	**Preisgruppe/m²**
Terrassenplatten	60 x 40 x 3,8	89	4,16 St.	18
	80 x 40 x 3,8	89	3,12 St.	18

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279


1| Farini, anthrazit-meliert, 80/40 in M 153


2| Farini, grau-meliert, 80/40 in M 153



3| Farini, beige-meliert, 80/40 in M 153

Andalusia®
Lebendiger Finca-Stil.

Holen Sie sich ein Stück Urlaub nach Hause. Mit der ausdrucksstarken Schieferstruktur und den homogenen Farboptionen bringen Sie südliches Flair auf Ihren Lieblingsplatz. Die unterschiedlichen Formate bieten Ihnen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und verleihen großen Flächen Ausdrucksstärke. Eine rundum laufende Fase schützt die Platte vor Beschädigungen und erzeugt ein harmonisches Fugenbild. Dank des CleanKeeper plus-Schutzes können Sie Verschmutzungen leicht mit Wasser entfernen.







Andalusia, anthrazit, 80/40 in M 153



1| Andalusia, hellgrau, 60/40 in M 153



2| Andalusia, beige, 60/40 und 40/40 in M 251



3| Andalusia, anthrazit, 40/40 in M 151

Andalusia®

CleanKeeper® plus

Eigenschaften

Begehbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R10 Rutsch-hemmend | Besonders reinigungs-freundlich

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 275

Farben strukturiert



hellgrau



anthrazit



beige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	40 x 40 x 3,8	89	6,25 St.	13
	60 x 40 x 3,8	89	4,17 St.	13
	80 x 40 x 3,8	89	3,13 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

Polaris®

Anspruchsvolles Understatement.

Sie möchten Ihr Anwesen mit zurückhaltender Noblesse in das beste Licht rücken? Vor allem wenn Sie eine Schwäche für den zeitlosen und geradlinigen Bauhausstil haben, wird Sie die pure und zurückgenommene Ästhetik von Polaris in den Bann ziehen. Mit den einfarbigen Großformatplatten im Format 80 x 80 x 5 cm und 80 x 40 x 3,8 cm schaffen Sie ein reduziertes Ambiente in edlem Grau mit feingestrahlter Oberfläche, das gekonnt luxuriöses Understatement verströmt. Und durch die EasyCoat-Hydrophobierung nehmen die Platten weniger Wasser auf und damit verringert sich die Verschmutzungsneigung.

Farbe feingestrahlt



grau

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R12 Rutschhemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	80 x 40 x 3,8	89	3,12 St.	14
	80 x 80 x 5	120	1,56 St.	18

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279



1| Polaris, grau, 80/40 in M 153



2| Polaris, grau, 80/80 in M 151

3| Polaris, grau, 80/80 in M 152



Vios®-Platten

Souveräne Eleganz mit wahrer Größe.

Imposant und klares Design – dafür steht das Vios-System. Die Vios-Terrassenplatten mit Kantenlängen von bis zu einem Meter beweisen Eleganz im großen Stil und bieten Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Terrassenplatten sind robust und zugleich optisch ansprechend. Dabei schaffen gerade die feingestrahlten Oberflächen in harmonischen Farbtönen eine elegante Atmosphäre für Ihren repräsentativen Lieblingsplatz. Und die Easy-Coat-Hydrophobierung erleichtert die Reinigung.



1| Vios-Platten, anthrazit, 100/50





2| Vios-Platten, beige, 100/100 in M 151

1| Vios-Platten, grau, 100/100 in M 151



2| Vios-Platten, grau, 100/100 in M 151



3| Vios-Platten, anthrazit, 100/100 in M 151



4| Vios-Platten, anthrazit, 100/100 in M 151

Vios®-Platten

EasyCoat® hydrophobiert

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R12 Rutschhemmend

System

Pflaster S. 22-27 | **Öko-Pflaster** S. 84-87 | **Platten** S. 122 | **Palisaden, Randsteine** S. 196-199 | **Stufen** S. 196-199 | **Mauern** S. 220-223 S. 259 | **MultiBlock, MultiPoller** S. 260-261

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



beige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	80 x 40 x 3,8	89	3,12 St.	14
	80 x 80 x 5	120	1,56 St.	18
	100 x 50 x 5,5	130	2 St.	20
	100 x 100 x 5,5	130	1 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

Vios®-Poolumrandung
Eleganz bis ins Detail.

Das beliebte Vios-System wurde um moderne Poolumrandungen erweitert. Für eine harmonische und ästhetisch anspruchsvolle Gestaltung Ihres Schwimmbeckens präsentieren sie sich in drei eleganten Farben mit feingestrahlt Die Platten sind als Normalplatte in 60 x 30 x 4 cm sowie als Innen- und Außenecke erhältlich.
Damit bilden sie die perfekte Ergänzung für Ihre persönliche Garten-Oase im Vios-System.

Farben feingestrahlt


grau


anthrazit


beige [a)]

Eigenschaften


Begehbar



Frost-beständig


Tausalz-beständig



Rutsch-hemmend

System



Pflaster	Öko-Pflaster	Platten	Palisaden, Randsteine	Stufen	Mauern	MultiBlock, MultiPoller
S. 22-27	S. 84-87	S. 118-121	S. 196-199	S. 196-199	S. 220-223 S. 259	S. 260-261

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Normalplatte	60 x 30 x 4	16	1,66 St.	16
Innenecke	45 x 30/30 x 4	16,1		17
Außenecke	45 x 30/30 x 4	16,1		17

Einbauhinweise finden Sie auf kann.de/technik

a) Farbe beige nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.


1| Vios-Poolumrandung, anthrazit, Vios-Platten 100/100, grau


2| Vios-Poolumrandung, anthrazit, Vios-Platten, grau, 80/80

Talida®

Zeitlos und modern.

Talida ist genau richtig für alle, die ein klassisches Design im großzügigen Format lieben. Die Beton-Terrassenplatte im Format 80 x 40 cm ist ideal geeignet für Lieblingsplätze mit dem Gewissen Etwas. Sie überzeugt dabei durch ihre außergewöhnliche Oberfläche mit reizvollem Körnungsspiel und bringt dank des zurückhaltenden Farbtons wohltuende Ruhe in jeden Außenbereich. Durch die EasyCoat-Hydrophobierung können Verschmutzungen innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von ungeschützten Oberflächen.

Farbe geschliffen + gestrahlt



grau

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R13 Rutschhemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	80 x 40 x 3,8	89	3,12 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279



1| Talida, grau, 80/40 in M 153

Fiori®
Vielseitig und lebendig.

Mit fünf harmonischen Farben, zwei Oberflächenstrukturen und verschiedenen Formaten bietet Ihnen Fiori vielfältige Variationsmöglichkeiten für die stilsichere Gestaltung Ihrer Terrasse. Die markante Körnung macht das Design der Terrassenplatte wohltuend lebendig und bringt Freude auf Ihren Lieblingsplatz. Mit der EasyCoat-Hydrophobierung sind die Platten auch weniger schmutzanfällig und leichter zu reinigen.



1| Fiori, sandbeige geschliffen + gestrahlt, 40/40 in M 152



2| Fiori, grau geschliffen + gestrahlt, 40/40 in M 151





3| Fiori, anthrazit geschliffen + gestrahlt, 60/40 in M 153







2| Fiori, anthrazit und weiß geschliffen, 40/40 in M 151



1| Fiori, anthrazit und weiß geschliffen + gestrahlt, 40/40 in M 151



3| Fiori, terracotta geschliffen, 40/40

Fiori®

EasyCoat® hydrophobiert

Eigenschaften

Begehbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | geschliffen R10 Rutsch-hemmend | geschliffen + gestrahlt R13 Rutsch-hemmend

Farben

geschliffen (Preisgruppe A)



weiß [a)]



grau



anthrazit



sandbeige [a)]



terracotta [a)]


geschliffen + gestrahlt (Preisgruppe B)



weiß [a)]



grau



anthrazit



sandbeige [a)]



terracotta [a)]

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m² A	Preisgruppe/m² B
Terrassenplatten	40 x 40 x 3,8	89	6,25 St.	12	12
	60 x 40 x 3,8	89	4,17 St.	12	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

a) nur im Format 40 x 40 cm erhältlich

Zena®-Platten
Stilvoll und natürlich.

Die Beton-Terrassenplatte Zena verleiht Gärten und Terrassen durch ihre hochwertige Granitoptik eine wohltuende Klarheit. Das Zena-Design wird durch die geschliffene und gestrahlte Oberfläche sowie die ruhige Farbgebung getragen, die natürlich und gleichzeitig zurückhaltend luxuriös wirkt. Zena ist in vier Formaten von 40 x 40 x 3,8 cm bis hin zum Großformat von 80 x 80 x 5 cm erhältlich und bildet den perfekten Rahmen für eine moderne, zeitlose Gestaltung Ihrer Außenanlage. Die EasyCoat-Hydrophobierung erleichtert Ihnen die Reinigung.



1| Zena-Platten, anthrazit, 40/40 in M 151





2| Zena-Platten, granitgrau, 80/80 in M 151



1| Zena-Platten, anthrazit, 80/40 in M 153





2| Zena-Platten, granitgrau, 60/40 in M 153



3| Zena-Platten, granitgrau, 60/40 in M 153

Zena®-Platten

EasyCoat® hydrophobiert

Eigenschaften

Begehbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend

System

Pflaster
S. 60-61

Farben geschliffen + gestrahlt



granitgrau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	40 x 40 x 3,8	89	6,25 St.	13
	60 x 40 x 3,8	89	4,16 St.	13
	80 x 40 x 3,8	89	3,12 St.	14
	80 x 80 x 5	120	1,56 St.	18

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

La Tierra®-Platten
Lebendiges Farbspiel.

Den beliebten La Tierra-Look gibt es auch als Terrassenplatten. Damit haben Sie noch mehr Möglichkeiten und eine größere Auswahl für einen Lieblingsplatz genau nach Ihrem Geschmack. Ob Sie einen verspielten Look, mediterrane Gemütlichkeit oder den klassisch-zeitlosen Stil bevorzugen – Ihren Vorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt. Zu den Terrassenplatten mit der natürlichen Nuancierung erhalten Sie neben dem Pflaster auch die passenden Palisaden und Stufen und schaffen die perfekten Rahmenbedingungen für einen stilvollen Auftritt aus einem Guss.

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend R13

System

Pflaster S. 36-41 | **Öko-Pflaster** S. 92-93 | **Palisaden** S. 204-209 | **Stufen** S. 204-209

Farben betonglatt


Nebraska Kies


Sunset


grau/anthrazit-nuanciert


muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 x 30 x 5	115	5,55 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279


1| La Tierra-Platten, 60/30 in M 156; Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert


2| La Tierra-Platten, Sunset, 60/30 in M 153

3| La Tierra-Platten, grau/anthrazit-nuanciert, 60/30 in M 153



4| La Tierra-Platten, Nebraska Kies, 60/30



Vanity®-Platten

Moderner Look, sanfte Haptik.

Schaffen Sie sich einen Lieblingsplatz, der die Sinne verwöhnt! Neben der eleganten Optik durch den geradlinigen Fugenverlauf und der edlen Farbgebung überzeugen die Vanity-Platten auch haptisch: Die satinierten Oberflächen laden dazu ein, sie barfuß zu erkunden.


Eigenschaften

Begehbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R12 Rutsch-hemmend

System

Pflaster
S. 34-35

Farben satiniert


hellgrau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 x 30 x 5,5	127	5,55 St.	17
	60 x 60 x 5,5	127	2,77 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279


1| Vanity-Platten, hellgrau, 60/60 in M 152

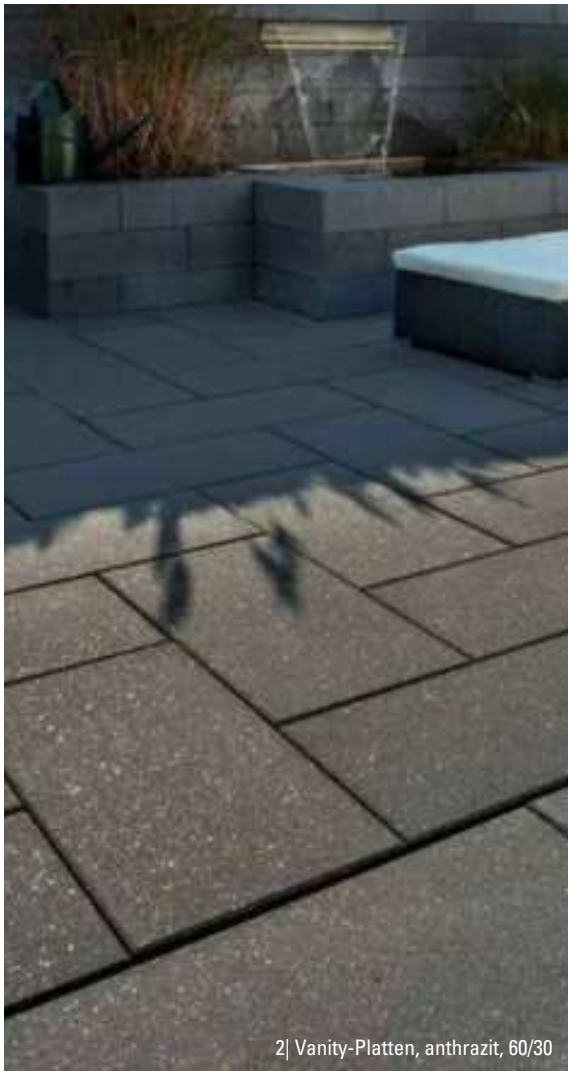
2| Vanity-Platten, anthrazit, 60/30



3| Vanity-Platten, hellgrau, 60/60 in M 151

Stratos®-Platten
Modern und naturnah.

Ob auf dem Land oder in der Stadt – die Stratos-Platten bringen urbane Eleganz auf Ihren Lieblingsplatz. Gekonnt verbinden sie schlichte Formsprache mit moderner, aber dennoch naturnaher Oberflächennuancierung. Freuen Sie sich auf eine Fülle von Gestaltungsoptionen: Die natürlichen Farbtöne erzeugen ein harmonisches Streifenbild oder sorgen für abwechslungsreiche Muster – Vielfalt für jeden Geschmack.

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R13 Rutschhemmend

System

Pflaster S. 28-33 | **Öko-Pflaster** S. 88-89 | **Palisaden** S. 192-195 | **Stufen** S. 192-195

Farben betonglatt


Titangrau


Moonlightschwarz


Canyonbraun


Cottonbeige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 x 30 x 5	115	5,55 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279





1| Stratos-Platten, Titangrau, 60/30



2| Stratos-Platten, Canyonbraun, 60/30 in M 153



3| Stratos-Platten, Moonlightschwarz, 60/30 in M 153



4| Stratos-Platten, Titangrau, 60/30 in M 153

Via Leano®-Platten
Charmante Natürlichkeit.

Die Via Leano-Platten entfalten eine wohlige Gemütlichkeit an jedem Lieblingsplatz. Die Platten mit den gealterten Kanten passen perfekt zu historischer, aber auch zu moderner Architektur. Die charakteristische, nuancierte Oberfläche ist in zwei zeitlosen Farbtönen erhältlich und erzeugt unmittelbar eine mediterrane Atmosphäre. Mit den System- Bestandteilen Pflaster, Palisaden und Stufen können Sie stilsicher Wege, Plätze und Terrassen aus einem Guss gestalten.

Farben gealtert


Nero Bianco


muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R13 Rutschhemmend

System

Pflaster S. 62-65 | **Palisaden** S. 200-203 | **Stufen** S. 200-203 | **Mauern** (Vermont) S. 230-237

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 951)	26,5 x 26,5 x 5 33,1 x 26,5 x 5 53 x 26,5 x 5	115	1 Lage entspricht 0,948 m²	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 281




1| Via Leano-Platten, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband in M 951

2| Via Leano-Platten, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband in M 951; Vermont Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert

3| Via Leano-Platten, Nero Bianco, Läuferverband in M 951

Basalo®
Klare Basaltoptik.

Basalo überzeugt mit naturnaher Basaltoptik, klaren Konturen und einer sehr feinen Struktur. Die zurückhaltende Farbgebung der frostwiderstandsfähigen Platten fügt sich perfekt in die moderne Gartengestaltung ein. Ideal für einen modernen Stil, der natürlich und einladend wirkt. Basalo können Sie hervorragend mit Kies, Holz und Naturstein kombinieren.

Farbe strukturiert



basaltgrau

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Nicht Tausalzbeständig | R10 Rutschhemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Rastermaß (L x B x D) cm**	**ca. kg/m²**	**ca. Bedarf/m²**	**Preisgruppe/m²**
Terrassenplatten	60* x 60* x 4	86	2,77 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** angenommene Fugenbreite 3 mm**

Basalo sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Basalo, basaltgrau, 60/60 in M 152



2| Basalo, basaltgrau, 60/60 in M 151

LogSleeper
Verblüffend natürlich.

Holen Sie sich das Charisma uralter Bahnschwellen in Ihr Gartenparadies! Die dielenförmigen Betonplatten sind kaum vom hölzernen Original zu unterscheiden. Ob als Terrassenbelag oder Trittplatte im Rasen – LogSleeper ist ein absolutes Gestaltungshighlight für rustikale Lieblingsplätze. Mit dem Format 25 x 25 cm in Hirnholzoptik lockern Sie das Flächenbild weiter auf. Die passenden LogBorder Einfassungselemente machen den Holzlook perfekt.



1| LogSleeper, Antik-braun, 90/25 und 60/25





2| LogSleeper, Antik-braun, 90/25 und 60/25



1| LogSleeper, Antik-braun, 90/25, 60/25 und 25/25 in M 351



2| LogSleeper, Antik-braun, 90/25



3| LogSleeper, Antik-braun, 90/25 und 60/25 in M 254

LogSleeper®

Eigenschaften

Begehbar

Frost-beständig

Nicht Tausalz-beständig

System

Palisaden
S. 212-213

Farbe strukturiert



Antik-braun

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Terrassenplatten	60 x 25 x 4[1)]	86	6,7 St.	7
	90 x 25 x 4[1)]	86	4,44 St.	9
	25 x 25 x 4[2)]	86	16 St.	6

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

1) Eisenbahnschwellenoptik
2) Hirnholzoptik
LogSleeper sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.

Travino®
Italienische Eleganz.

Sie träumen den mediterranen Traum vom Lieblingsplatz aus kostbarem Travertin? Dann wird Sie unser naturgetreues Abbild des luxuriösen Sandsteins begeistern. Die pflegeleichten und beständigen Betonplatten verwandeln Terrassen, Plätze und Höfe in Wohlfühloasen, in denen der authentische Charme einer Mittelmeer-Villa mitschwingt. So wird jeder Tag im Garten zum Kurzurlaub. Mit der Zeit erhält die Platte eine leichte Patina, die Ihrem Lieblingsplatz einen besonders authentischen Charme verleiht.

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Nicht Tausalzbeständig | R10 Rutschhemmend

System

Stufen S. 214-215

Mauern S. 250-251

Farbe strukturiert



sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	40* x 40* x 3,5	79	6,25 St.	18
	60* x 40* x 3,5	79	4,16 St.	18

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 1 cm**

Travino sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Travino, sandstein, 60/40 in M 153



2| Travino, sandstein, 60/40 in M 158





3| Travino, sandstein, 60/40 in M 153

Travino® Grande
Elegantes Großformat.

Das großzügige Dielenformat der Travino-Grande-Platten sorgt für ein atemberaubendes Design, das die Eleganz des Travertinlooks vor allem auf großen Flächen eine besondere Ästhetik verleiht. Mit der Zeit erhält die Platte eine leichte Patina, die für eine noch natürlichere Anmutung sorgt. Und dank der dazugehörigen Travino-Stufen und der Travino-Walling steht einer einheitlichen Gestaltung rund ums Haus nichts im Wege.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Nicht Tausalzbeständig | R10 Rutschhemmend

System

Stufen S. 214-215

Mauern S. 250-251

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	80* x 30* x 5	110	4,16 St.	19
	80* x 40* x 5	110	3,13 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 1 cm**

Travino Grande sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Travino Grande, sandstein, 80/40 und 80/30

2| Travino Grande, sandstein, 80/40 in M153



3| Travino Grande, sandstein, 80/30; Travino-Walling, sandstein



Yorktown
Große Wirkung.

Inspiriert von der ausdrucksstarken Ästhetik des englischen Natursteins Blue Lias sind die eleganten Großformatplatten Yorktown entstanden. Die strukturierte Oberfläche und die natürlichen Farbschattierungen lassen aufwändige Handarbeit vermuten. Ein unvergänglicher Klassiker, der mit seinen großzügigen Formaten ideal für große Flächen geeignet ist und Ihren Lieblingsplatz mit Eleganz und Ursprünglichkeit verzaubert.

Farbe strukturiert



schiefergrau

Eigenschaften



Begehbar | Frostbeständig | Nicht Tausalzbeständig

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	St/Paket	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten wilder Verband (kombiniertes Paket M 452)	60* x 40* x 5	110	4	1 Paket entspricht 5,2 m²	18
	60* x 60* x 5		2		
	80* x 40* x 5		5		
	80* x 60* x 5		4		

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 281

*** Angenommene Fugenbreite 1 cm**
Yorktown sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Yorktown, schiefergrau, alle Formate in M 452



2| Yorktown, schiefergrau, alle Formate frei gestaltet

LogPlank
Natürliche Holzoptik.

Sie lieben die natürliche und warme Ausstrahlung von Holz? Mit LogPlank kann der Look klassischer Landhausdielen auch auf Ihrer Terrasse einziehen. Die originalgetreue Holzstruktur und die schlanken Dielenformate verströmen idyllische Gemütlichkeit und machen Ihren Lieblingsplatz zu etwas ganz Besonderem. Gleichzeitig profitieren Sie von allen Vorteilen einer langlebigen und pflegeleichten Betonplatte.

Farben strukturiert


hellbraun


Mooreiche

Eigenschaften


Begehbar


Frost-beständig


Nicht Tausalz-beständig

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Rastermaß (L x B x D) cm**	**ca. kg/m²**	**ca. Bedarf/m²**	**Preisgruppe/St.**
Terrassenplatten	61,6 x 25,1 x 3,5*	79	6,6 St.	7
	92,4 x 25,1 x 3,5*	79	4,4 St.	9

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279


*** Angenommene Fugenbreite 4 mm**
LogPlank sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| LogPlank, hellbraun, 92,4/25,1 und 61,6/25,1



2| LogPlank, hellbraun, 61,6/25,1 in M 154

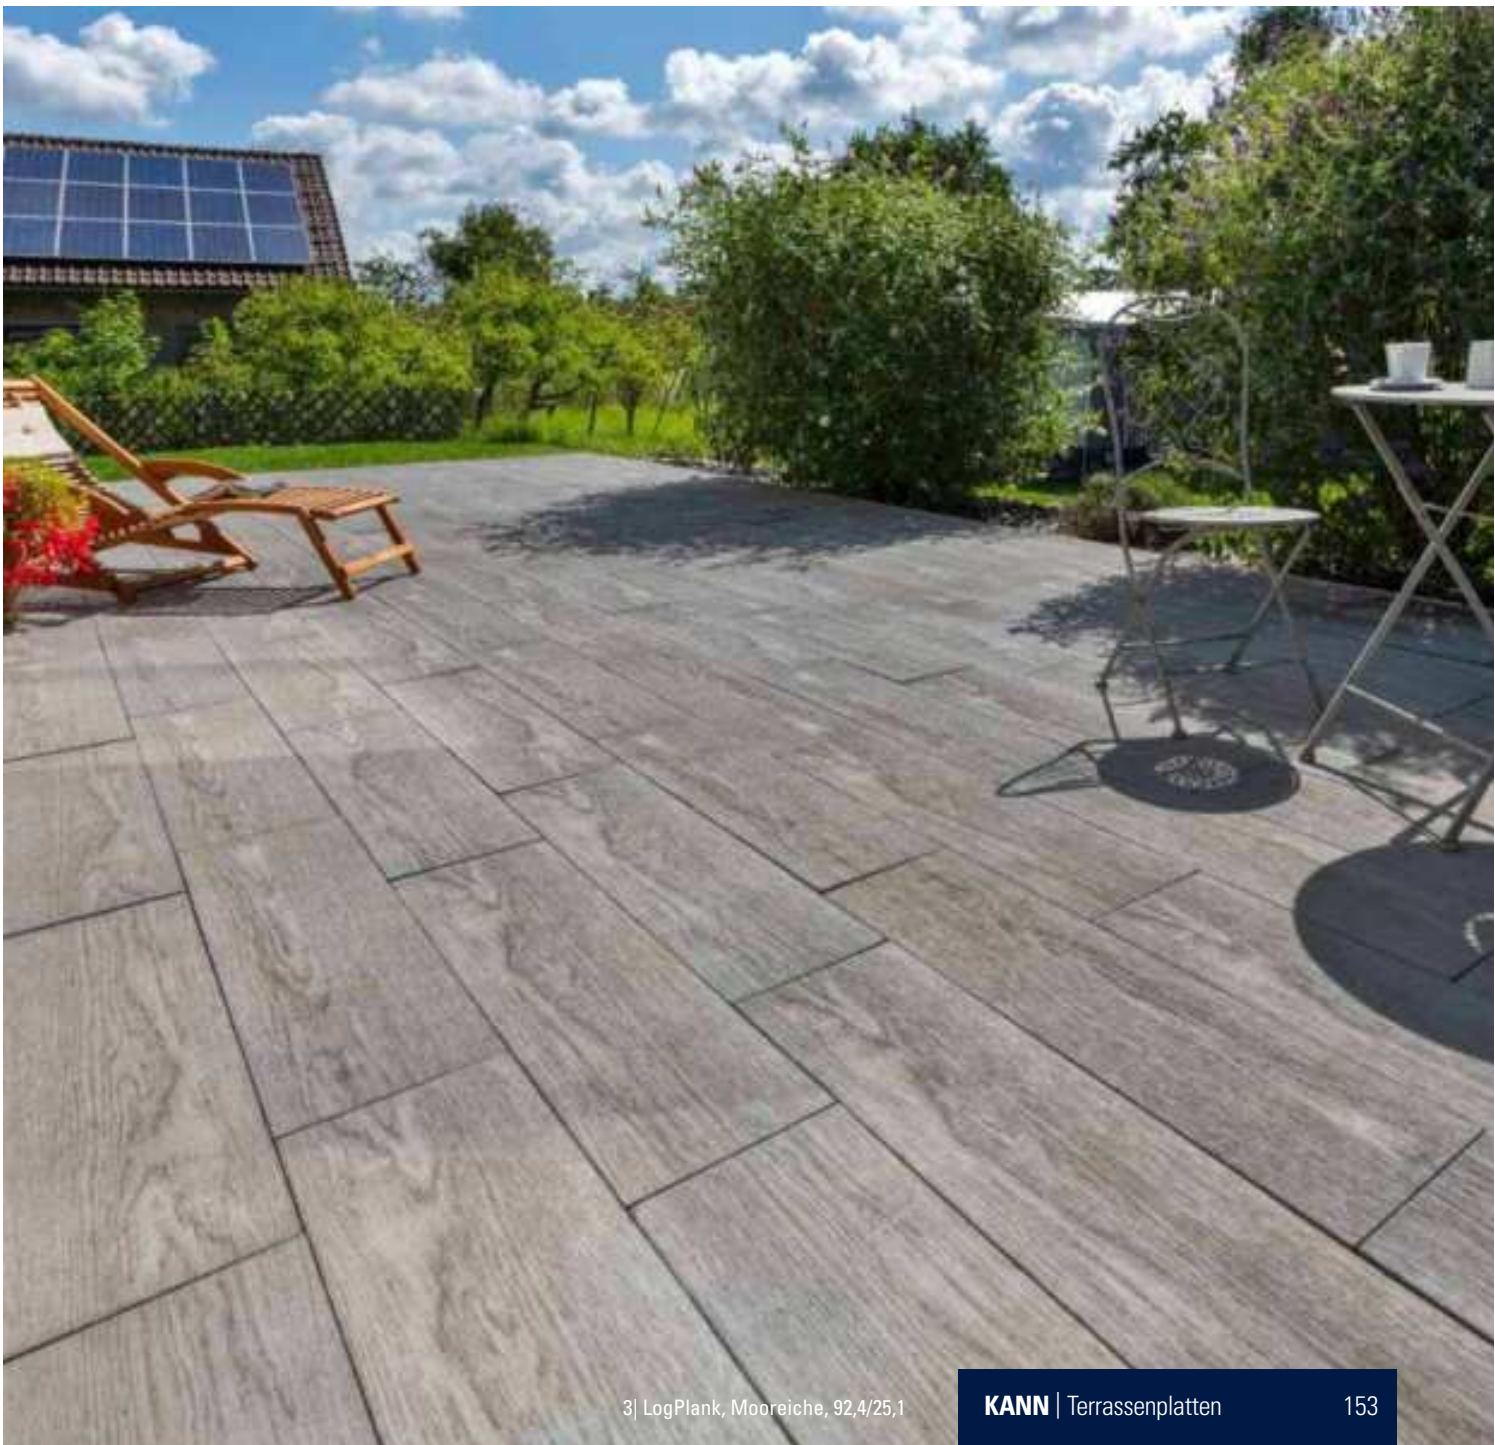

3| LogPlank, Mooreiche, 92,4/25,1

Old Town
Rustikale Naturschönheit.

Mit Old Town geben Sie Ihrem Lieblingsplatz einen rustikalen und antik anmutenden Charme. Die strukturierte Oberfläche und die unregelmäßigen Kanten wirken als hätten Sie bereits Jahrhunderte überdauert. Ideal, wenn Sie sich den Traum einer verwunschenen Landhausidylle schaffen möchten und Wert auf großzügige Flächenwirkung legen. Mit der Zeit wird sich auf Ihren Old Town-Platten eine natürliche Patina bilden, durch die der authentische Charakter noch einmal verstärkt wird.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften

Begehbar

Frostbeständig

Nicht Tausalzbeständig

System

Mauern
S. 252-253

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	St./G.-Paket*/ St./E-Paket**	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten wilder Verband (kombiniertes Paket M 651)	60 x 60 x 4,2	95	3/1	1 Paket entspricht 6,07 m²* bzw. 2,23 m²**	19
	60 x 45 x 4,2		3/1		
	60 x 30 x 4,2		9/3		
	45 x 45 x 4,2		2/1		
	45 x 30 x 4,2		12/5		
	30 x 30 x 4,2		6/2		

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 281

*** Grundpaket: Paketinhalt: 6,08 m²** **** Ergänzungspaket: Paketinhalt: 2,23 m²**

Old Town sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Old Town, sandstein

2| Old Town, sandstein





3| Old Town, sandstein




Setzen Sie auf Granitkeramik-Terrassenplatten …

Mit ihrer besonders pflegeleichten Oberfläche sind Granitkeramik-Platten eine hervorragende Wahl, wenn Sie auf der Suche nach pflegefreundlichen Terrassenplatten sind. Denn sowohl Fett, Schmutz und Rotweinflecken als auch Algen und Moos haben auf der dichten Oberfläche kaum eine Chance. Aber auch die Dicke von 2 cm machen Granitkeramik-Terrassenplatten zu einer guten Wahl. Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen. **Die entsprechenden Produkte finden Sie auf den Seiten 166–187.**



… noch einen drunter.

Vereinen Sie das Beste aus zwei Welten. Denn mit BETONPLUS vereinen Sie die kratzfeste und pflegeleichte Keramik-Oberfläche mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BETONPLUS-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag. Einige unserer BETONPLUS-Platten erhalten Sie auch in der PKW befahrbaren Dicke von 8 cm. Damit sind sie auch für die private Garageneinfahrt geeignet und ermöglichen Ihnen eine durchgehende Gestaltung rund ums Haus. **BETONPLUS-Platten finden Sie auf den Seiten 158–181.**

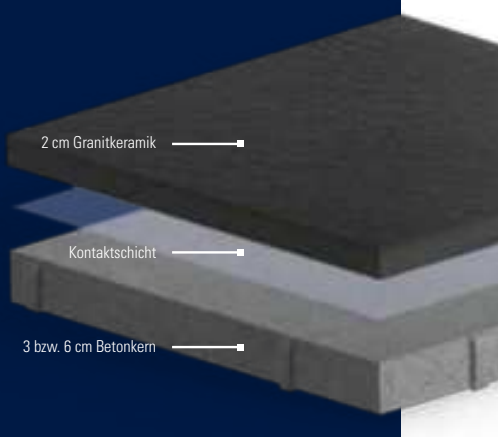

Mysteo® BETONPLUS

Ruhe fürs Auge. Weite für die Seele.

Mysteo BETONPLUS macht Ihren Lieblingsplatz zu einem Ort, an dem die beruhigende Wirkung von Naturstein mit optischer Weite korrespondiert. Hier wird der Kopf frei und der Geist kommt zur Ruhe – ein willkommener Luxus in schnelllebigen Zeiten. Die hochwertige BETONPLUS-Platte mit einem Kantenmaß von 120 x 120 cm ist wie geschaffen für weitläufige Außenbereiche voller Charakterstärke und Eleganz. Durch den geringen Fugenanteil erzielen Sie durchgängige Flächen mit ansprechender Linienführung, die dank der intelligenten Verbindung aus Keramik und Beton maximal pflegeleicht und robust sind.

Farbe strukturiert



steingrau

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R11 Rutschhemmend | Besonders reinigungsfreundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	120 x 120 x 5	115	0,69 St.	24

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279



1| Mysteo BETONPLUS, steingrau, 120/120 in M 151

XXL-Format
120 x 120 cm

2| Mysteo BETONPLUS, steingrau, 120/120 in M 151



3| Mysteo BETONPLUS, steingrau, 120/120 in M 151

Phero® BETONPLUS

Edle Flächen in Sichtbetonoptik.

Nahezu nahtlos fügt sich Phero BETONPLUS auf Ihrem Lieblingsplatz zu einer durchgängig wirkenden Fläche im luxuriösen Sichtbetonlook zusammen. Durch den geringen Fugenanteil kann sich die zeitlose Schönheit fast ohne Aufteilungen und Unterbrechungen entfalten. Jeder Quadratmillimeter dieser XXL-Platte im puristischen Zementlook ist auf großzügig dimensionierte Ausdruckskraft ausgelegt – cool, elegant und authentisch. Ideal für minimalistische Designs, die durch und durch höchste Qualität ausstrahlen.

Farben strukturiert



zementgrau



zementanthrazit


Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R11 Rutschhemmend | Besonders reinigungsfreundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	120 x 120 x 5	115	0,69 St.	24

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

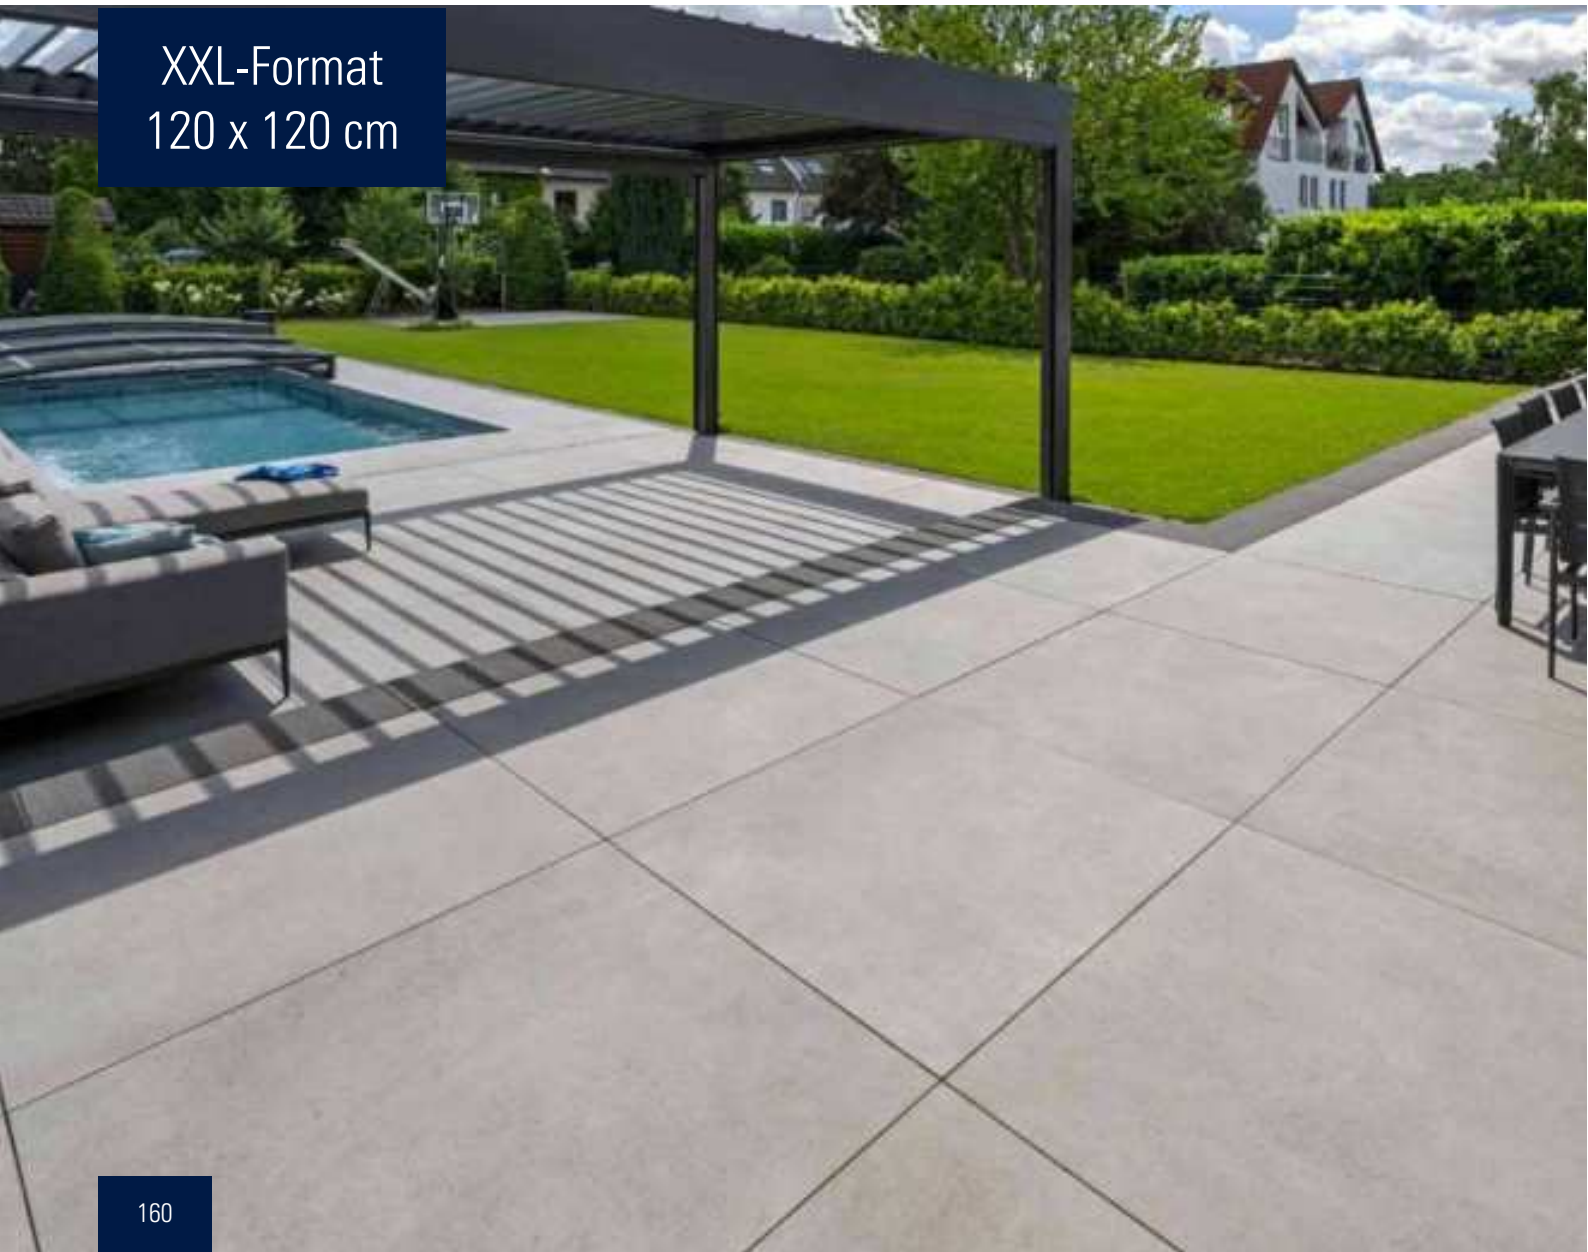



2| Phero BETONPLUS, zementanthrazit, 120/120 in M 151





3| Phero BETONPLUS, zementgrau, 120/120 in M 151

Rion® BETONPLUS
Gelebte Großzügigkeit.

BETON PLUS

NEUHEIT

Rion verleiht Ihrer Terrasse ein modernes und großzügiges Ambiente durch das moderne XXL-Format. Die natürliche Haptik und das zeitlose Design schaffen eine einladende Atmosphäre an Ihrem Lieblingsplatz. Erleben Sie die Vielfalt der spannenden Farbausführungen, die Ihnen die Wahl zwischen einer freundlich hellen oder einer zurückhaltend dunkleren Gestaltung ermöglichen.

Farben strukturiert


zement-grau


zement-anthrazit


tiefgrau-meliert


beigebraun-meliert

Eigenschaften

Begehbar

Frost-beständig

Tausalz-beständig

R11 Rutsch-hemmend


Besonders reinigungs-freundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 x 80 x 5	115	1,56 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279


1| Rion BETONPLUS, beigebraun-meliert, 80/80 in M 152

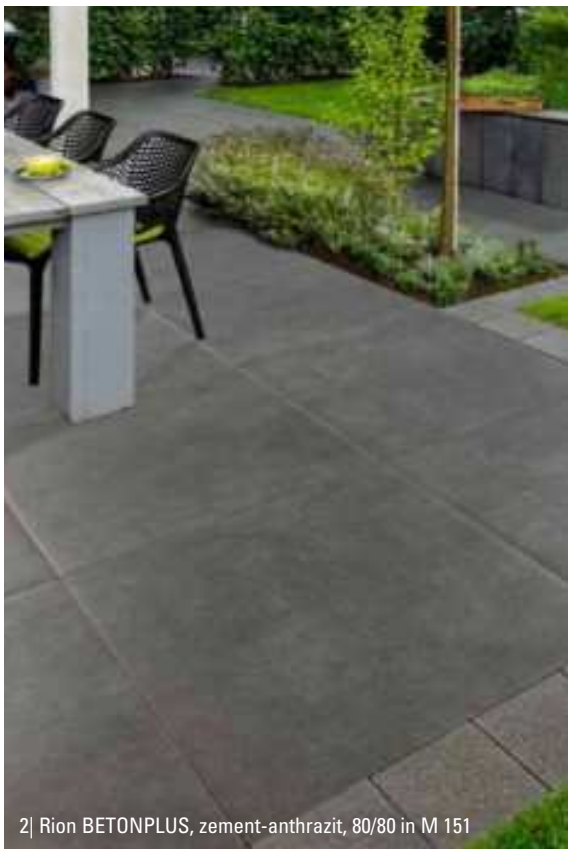
2| Rion BETONPLUS, zement-anthrazit, 80/80 in M 151

XXL-Format
80 x 80 cm

3| Rion BETONPLUS, zement-grau, 80/80 in M 151



4| Rion BETONPLUS, tiefgrau-meliert, 80/80 in M 152

Nanos® BETONPLUS
Perfektes Körnungsspiel.

Diese ausdrucksstarke Terrassenplatte macht Ihren Lieblingsplatz mit ihrem lebendigen Körnungsspiel und der kontrastreichen Nuancierung zu einem echten Unikat. Die Granitkeramikoberfläche in realistisch anmutender Natursteinnachbildung ist pflegeleicht und besonders kratzfest. Mit den spannenden Farbausführungen können Sie zwischen einer freundlich hellen oder zurückhaltenden dunkleren Gestaltung wählen.

Farben strukturiert


weiß-anthrazit


grau-anthrazit

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend R11 | Besonders reinigungsfreundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	60 x 60 x 5	115	2,77 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279


1| Nanos BETONPLUS, grau-anthrazit, 60/60 in M 152



2| Nanos BETONPLUS, weiß-anthrazit, 60/60 in M 151

Xera® BETONPLUS
Edel und natürlich.

Xera BETONPLUS macht es Ihnen leicht, Ihrem Lieblingsplatz eine edle und natürliche Atmosphäre zu verleihen. Die strukturierte Oberfläche belebt die homogene Farbgebung und verleiht ihr optisch Tiefe. Dabei wirkt die Fläche durch das schmale Fugenbild elegant und ruhig. Damit Sie den Xera-Look rund ums Haus fortführen können, steht Ihnen auch eine Variante mit 8 cm Dicke für Ihre private Garageneinfahrt oder den Carportstellplatz zur Verfügung. Passende Stufen runden das Programm ab.



1| Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 151



Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich



2| Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 151



1| Xera, anthrazit-meliert, 120/60 in M 156



2| Xera BETONPLUS, anthrazit-meliert, 60/60 in M 151



3| Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 151

Xera® BETONPLUS

BETON PLUS

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar* | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend R11 | Besonders reinigungsfreundlich

*** Nur in 8 cm Dicke**

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	60 x 60 x 5	115	2,77 St.	21
	60 x 30 x 8[1)]	184	5,55 St.	23

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

1) Ausschließlich PKW befahrbar (für private Stellplätze und Garageneinfahrten)

System

Stufen
S. 217

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert

Xera® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



2 cm

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	60 x 30 x 2	44,44	5,55 St.	19
	60 x 60 x 2	44,44	2,77 St.	19
	120 x 60 x 2	44,44	1,38 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 3 mm**

Yamino® BETONPLUS
Dauerhaft edel und pflegeleicht.

Die Yamino BETONPLUS-Platte überzeugt mit ihrer edlen Holzoptik und bietet Ihnen gleichzeitig die Pflegevorteile einer Keramik-Oberfläche. Damit ist sie besonders kratzfest, schmutzabweisend und resistent gegen Moos, Flechten, Grünbelag und andere Umwelteinflüsse. Mit dem Dielen-Format 90 x 30 cm und seiner leichten Holzstruktur verstärkt Yamino BETONPLUS noch weiter den natürlichen Eindruck von einem ästhetischen Holzboden.



1| Yamino, silbergrau-meliert, 90/30



Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich

2| Yamino BETONPLUS, beige-meliert, 90/30



1| Yamino BETONPLUS, silbergrau-meliert, 90/30 in M 157



2| Yamino BETONPLUS, braun-meliert, 90/30



3| Yamino BETONPLUS, dunkelgrau-meliert, 90/30

Yamino® BETONPLUS

BETON PLUS

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R11 Rutschhemmend | Besonders reinigungsfreundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	90 x 30 x 5	115	3,7 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 280

Farben strukturiert



dunkelgrau-meliert



silbergrau-meliert



braun-meliert



beige-meliert

Yamino® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	90 x 30 x 2	45,2	3,7 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 280

*** Angenommene Fugenbreite 3 mm**

Arctia® BETONPLUS
Großzügige Schönheit.

Arctia BETONPLUS überzeugt mit einer dezenten und hochwertigen Quarzitoptik. Mit ihrem klassischen Charakter schaffen Sie einen zeitlos aktuellen Lieblingsplatz, der durch den geringen Pflegeaufwand der robusten Keramik-Oberfläche auch lange wie neu aussieht. Die changierende, sich je nach Lichteinfall verändernde Oberfläche setzt weitere Highlights und sorgt für eine exklusive Eleganz. Für einen noch größeren Gestaltungsspielraum erhalten Sie Arctia BETONPLUS als angesagtes Großformat in 80 x 40 cm. Das Format 60 x 30 cm gibt Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihren Eingangsbereich und den Pkw-Stellplatz passend zu Ihrer Terrasse zu gestalten, da diese Platten aufgrund ihrer Dicke von 8 cm befahrbar sind.





Arctia BETONPLUS, grau-meliert, 80/40



Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich



1| Arctia BETONPLUS, anthrazit-meliert, 60/30 in M 153



2| Arctia BETONPLUS, anthrazit-meliert, 80/40 in M 153



3| Arctia BETONPLUS, beige-meliert, 80/40 in M 153

Arctia® BETONPLUS

BETON PLUS

Eigenschaften

Begehbar | Pkw befahrbar* | Frost-beständig | Tausalz-beständig | Rutsch-hemmend | Besonders reinigungs-freundlich

*** Nur in 8 cm Dicke**

System

Stufen
S. 216

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert



beige-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 x 40 x 5	115	3,12 St.	22
	60 x 30 x 8[1)]	184	5,55 St.	23

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

1) Ausschließlich PKW befahrbar (für private Stellplätze und Garageneinfahrten)

Arctia® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



2 cm

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	80 x 40 x 2	45,2	3,12 St.	20
	60 x 30 x 2	45,2	5,55 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 3 mm**

Taja® BETONPLUS
Beeindruckende Lebhaftigkeit.

Mit der Beton+Keramik-Terrassenplatte Taja BETONPLUS im Format 80 x 40 x 5 cm bringen Sie eine beeindruckende Lebhaftigkeit auf Ihre Außenfläche. Ein besonderes Highlight ist die nuancierte Natursteinoptik in der Farbe rostrot, durch die sich vielfältige Möglichkeiten in der Gestaltung ergeben. Ob modern oder rustikal, Taja gibt Lieblingsplätzen eine besondere Note und lässt sich mit vielen Stilen harmonisch kombinieren.

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | Rutschhemmend R11 | Besonders reinigungsfreundlich

Farbe fein strukturiert



rostrot


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 x 40 x 5	115	3,12 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

Taja® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	80 x 40 x 2	45,5	3,12 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 3 mm**



1| Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 153

Auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

2| Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 156



Alesaro® BETONPLUS

Purismus trifft Natürlichkeit.

Die Terrassenplatte Alesaro aus der Produktreihe BETONPLUS präsentiert sich in den harmonisch aufeinander abgestimmten Farben grau und anthrazit sowie der sehr natürlich wirkenden Granitsteinoptik. Sie fügt sich optimal in moderne und puristische Terrassenlandschaften ein. Durch die hochwertige Keramikoberfläche ist diese Terrassenplatte zudem nahezu unempfindlich gegen Schmutz, Algen und Moos.


Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R11 Rutschhemmend | Besonders reinigungsfreundlich

Farben fein strukturiert



grau



anthrazit


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 x 40 x 5	115	3,12 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

Alesaro® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	80 x 40 x 2	45,5	3,12 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 3 mm**



1| Alesaro BETONPLUS, anthrazit, 80/40 in M 158

Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich

2| Alesaro BETONPLUS, grau, 80/40 in M 158



Xantos®
Natürliche Holzoptik.

Die Granitkeramikplatte Xantos überzeugt durch ihre täuschend echte Holzoptik. Die verschiedenen Farbtöne sowie das beeindruckende Dielenformat unterstreichen den natürlichen Charakter wirkungsvoll. Und auch die Pflegeeigenschaften überzeugen: Xantos ist resistent gegen Schimmel, Moose und Flechten, leicht zu reinigen und nahezu unempfindlich gegen Kratzer. So bringt Xantos nicht nur eine einzigartige Eleganz auf Ihren Lieblingsplatz, sondern sorgt mit seiner Widerstandsfähigkeit auch dafür, dass Sie diese lange genießen können.



1| Xantos, beigebraun-meliert, 120/30 in M 157



2| Xantos, graubraun-meliert, 120/30 in M 154



1| Xantos, braun-meliert, 120/30 in M 154



2| Xantos, graubraun-meliert, 120/30 in M 154



3| Xantos, silbergrau-meliert, 120/30 in M 154



Xantos®

Eigenschaften

Begehbar | Frost-beständig | Tausalz-beständig | R11 Rutsch-hemmend | Besonders reinigungs-freundlich

Farben strukturiert



braun-meliert



graubraun-meliert



beigebraun-meliert



silbergrau-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	120 x 30 x 2	44,44	2,77 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279

*** Angenommene Fugenbreite 4 mm**



4| Xantos, beigebraun-meliert, 120/30 in M 154

Xeton®
Ausdrucksstarker Betonlook.

Xeton vereint elegante Ästhetik, unkomplizierte Verlegung und Funktionalität. Die dezent nuancierte Betonoptik wirkt hochwertig und harmoniert mit nahezu jedem Baustil. Das schlichte Design wird durch die leicht strukturierte Oberfläche belebt, was die Platte zudem angenehm rutschsicher macht. Durch die geringe Materialstärke von 2 cm ist Xeton sehr leicht in der Handhabung. Die fein gebrannte Oberfläche macht Ihren Lieblingsplatz pflegeleicht und frost-/tausalzbeständig.

Farbe strukturiert



sichtbetongrau

Eigenschaften

Begehbar | Frostbeständig | Tausalzbeständig | R10 Rutschhemmend | Besonders reinigungsfreundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	120 x 60 x 2	44,44	1,38 St.	21
Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 279				

*** Angenommene Fugenbreite 2 mm**



1| Xeton, sichtbetongrau, 120/60 in M 153




2| Xeton, sichtbetongrau, 120/60 in M 153

Fugenkreuze, Platten- und Stelzlager

Perfekt verlegt.


Fugenkreuze gewährleisten bei der Verlegung, z. B. im Splittbett, eine gleichmäßige Fugenbreite. Neben diesen bieten wir Ihnen auch Plattenlager und Stelzlager an. Diese haben bei der Verlegung den Vorteil, dass sich hier bei Bedarf die Platten zügig und problemlos austauschen lassen.

Die Plattenlager sind flach gehaltene Kunststoffelemente mit aufgearbeitetem Fugenkreuz, in die die Platten eingelegt werden und so ein gleichmäßiges Fugenbild sicherstellen. Die zumeist auf Kunststoffbasis hergestellten Stelzlager weisen im Gegensatz zum Plattenlager neben der größeren Aufbauhöhe die Möglichkeit auf, im Untergrund vorhandene Unebenheiten bzw. Gefälle bis zu einem bestimmten Maß ausgleichen zu können. Dabei gewährleisten angearbeitete Kunststoffabstandhalter eine gleichmäßig breite Fugenausbildung von ca. 3 mm bzw. 2 mm. Bei Regen anfallendes Oberflächenwasser kann einfach durch die Fugen versickern und über die Abflüsse ablaufen.

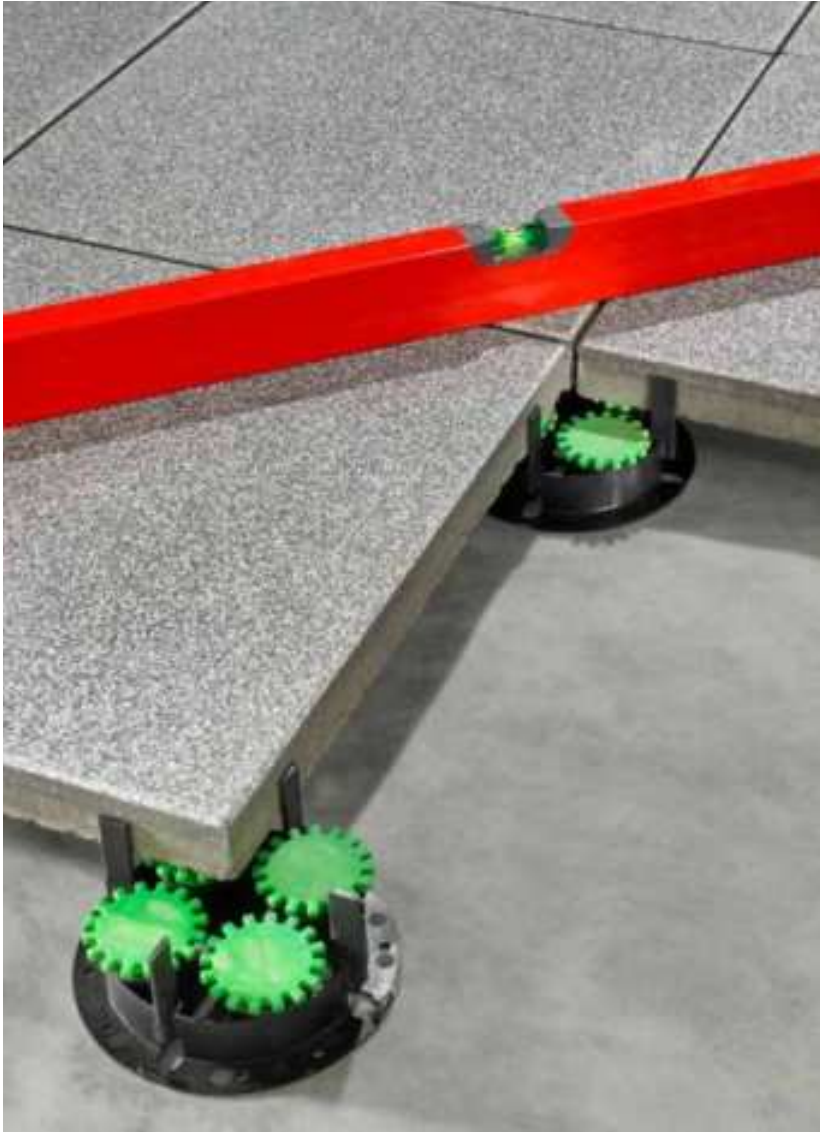



1) und 2)



3)



4) und 5)



6)



7)

	Produkte	Format mm	Dicke/Höhe mm	Fugenbreite mm	Stück/ Paket
1)	Plattenlager-Vollstück, 3 mm, teilbar*	95 x 95	10	3	60
2)	Plattenlager-Vollstück**, 2 mm, teilbar*	95 x 95	10	2	60
3)	Ausgleichsscheibe	95 x 95	1	–	100
4)	Stelzlager-Vollstück, 3 mm, teilbar* höhenverstellbar von 35 - 50 mm	ø 140	35 – 50	3	100
5)	Stelzlager-Vollstück**, 2 mm, teilbar* höhenverstellbar von 35 - 50 mm	ø 140	35 – 50	2	100
6)	Fugenkreuz, 3 mm	55 x 55	–	3	100
7)	Fugenkreuz**, 2 mm	55 x 55	–	2	100

Ausführliche Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten des Terrassenplatten-Zubehörs finden Sie auf kann.de/technik

***Für Randstück oder Eckstück; teilbar über Sollbruchstellen** ****Für Granitkeramik-Platten**



KANN Reinigungs- und Pflegemittel

Schön sauber.

Ihr neuer Lieblingsplatz ist wie ein Wohnzimmer im Freien. Hier wird gelacht, gelebt und gekleckert. Auch Laub, Erde oder Staub setzen den Oberflächen zu. Zwar verschwinden einige Verschmutzungen durch die Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine, wer aber Wert auf dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um eine gewisse Pflege nicht herum.

Normale Verschmutzungen von Pflaster- und Plattenflächen (z. B. Erde oder Staub) lassen sich in der Regel mit einer harten Bürste und fließendem Wasser reinigen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen empfehlen wir je nach Verschmutzung einen unserer Spezialreiniger, die den Terrassenplatten wieder ihren ursprünglichen Glanz zurückbringen.

Bei Platten, die nicht mit dem KANN Oberflächenschutz CleanKeeper plus ausgestattet sind, empfiehlt es sich, nachträglich eine Imprägnierung oder Versiegelung vorzunehmen. Denn so bleibt die Schönheit der Oberflächen über Jahre hinweg erhalten, damit Sie lange ungetrübte Freude an Ihrem Lieblingsplatz haben!

Produkte	Anwendung	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
Bio-Kraftreiniger	Spezialreinigungsmittel gegen oberflächliche Verschmutzungen	ca. 30 – 50	1/5 l
Grundreiniger Intensiv	Allzweckreiniger für hartnäckige dunkle Verfärbungen und organische Verschmutzungen	ca. 150 – 300	920 ml
Zementschleier-Entferner	Reinigungskonzentrat auf säurefreier Basis gegen Kalkausblühungen, als auch Beton-und Mörtelreste	ca. 150 – 250	1 l
Intensivreiniger Plus	Reinigungskonzentrat gegen Ausblühungen und starke Oberflächenverschmutzungen	ca. 30 – 60	1/5 l
Wischpflege	Reinigungs- und Unterhaltspflegemittel zur Beseitigung leichter Gebrauchsspuren und Kratzer		1 l
Kratzer-Fluid	Fluid zur Kaschierung von leichten bis mitteltiefen Kratzern		200 ml
CleanKeeper plus Reparaturlack	Lack zur Ausbesserung kleinerer Lackschäden an CleanKeeper plus-Platten		10 ml
Rostentferner	Säurefreier Rostentferner zur schonenden Entfernung von Rostablagerungen		500 ml
Fett-und Ölentferner	Gebrauchfertiges Spray zur Entfernung von Fett-und Ölflecken	je nach Art und Beschaffenheit der Oberfläche	500 ml
Betonimprägnierung	Wasserabweisende, minimal farbvertiefende Imprägnierung auf Flourpolymerbasis	ca. 80 – 120	1/5 l
Betonversiegelung	Schichtbildender und farbvertiefender Lack auf Acrylharzbasis	ca. 80 – 100	1/5 l

Ausführliche Hinweise zu den KANN Reinigungs- und Pflegemitteln finden Sie auf kann.de/reinigung

Reinigungs- und Pflegemittel vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen





STUFEN UND PALISADEN

Höhenunterschiede bequem und trittsicher überwinden – mit KANN kein Problem. Mit unseren hochwertigen Stufen und Palisaden lassen sich diese einfach und stilsicher verbinden.

La Tierra-Palisaden, -Stufen und -Pflaster, Sunset



Stratos®-Stufen und Palisaden

Rundum charmant.

Mit den Stufen und Palisaden von Stratos verleihen Sie Ihrem Lieblingsplatz den modernen Charme, die den Stratos-Stil so unwiderstehlich urban und besonders macht. Die einfarbigen Palisaden sind auf die gestreift-nuancierte Optik der Stratos-Stufen abgestimmt. Rundum schafft Stratos einen perfekten Rahmen, um Ihre Treppenanlagen einzufassen oder Beete zu integrieren – mit unseren Stratos-Produkten vergrößert sich Ihr Spielraum für eine farblich abgestimmte Gestaltung aus einem Guss.







Stratos-Palisaden, Moonlight-anthrazit; Stratos-Stufen und -Pflaster, Moonlightschwarz

1| Stratos-Stufen und -Pflaster, Titangrau; Cubaro-Mauer, Titangrau



2| Stratos-Stufen und -Palisaden, Cottonbeige



3| Stratos-Stufen und -Platten, Canyonbraun; Yamino BETONPLUS, braun-meliert



4| Stratos-Palisaden, Canyon-dunkelbraun; Stratos-Platten, Canyonbraun

Stufen Farben betonglatt



Titangrau



Moonlightschwarz



Canyonbraun



Cottonbeige

Palisaden Farben betonglatt



Titan-dunkelgrau



Moonlight-anthrazit



Canyon-dunkelbraun



Cottonbeige

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	50 x 35 x 15	60	13
	100 x 35 x 15	120	19

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	18,75 x 12 x 40	20,7	5,33 St.	7
	18,75 x 12 x 60	31	5,33 St.	8
	18,75 x 12 x 80	41	5,33 St.	10

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

Stufen Eigenschaften

Frost-beständig

Tausalz-beständig

R13 Rutsch-hemmend

Palisaden Eigenschaften

Frost-beständig

System

Pflaster S. 28-33

Öko-Pflaster S. 88-89

Platten S. 136-137




1| Vios-Palisaden, -Stufen und -Platten, beige

Vios®-Stufen, Palisaden und Randsteine

Ruhe und Harmonie.

Pur, klar, zeitlos – unsere Stufen, Palisaden und Randsteine von Vios punkten mit einer feingestrahlten Oberfläche mit Natursteinkörnung und dezentem Glimmer. Die Systemfamilie rund um Vios vervollständigt jede Treppenanlage, die Stil und schlichte Eleganz ausstrahlen soll. Mit den verfügbaren Höhen der Palisaden lassen sich Einfassungen von Beeten sowie kleine Geländeabfangungen vielseitig realisieren. Unsere Vios-Randsteine ermöglichen Ihnen eine wertige Randsteinfassung Ihrer Terrasse.

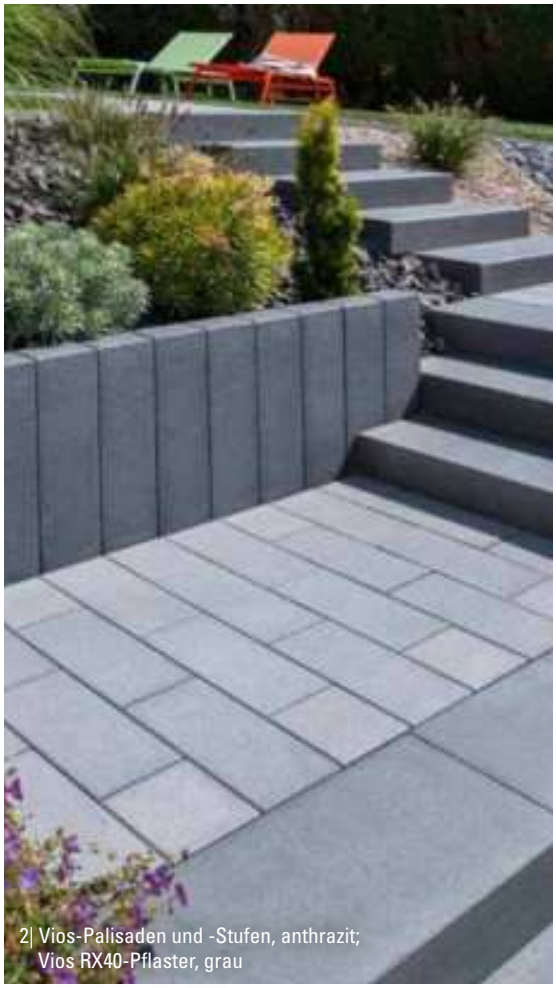

2| Vios-Palisaden und -Stufen, anthrazit; Vios RX40-Pflaster, grau



1| Vios-Stufen, -Palisaden und -Platten, grau



2| Vios-Stufen, anthrazit; Vios-Pflaster, grau und MultiBlock, anthrazit



3| Vios-Stufen und -Palisaden, anthrazit und Vios-Pflaster, grau und anthrazit



4| Vios-Randsteine, anthrazit, 8/25/100, Vios, grau, 30/20

Stufen und Palisaden Farben feingestrahlt



grau




anthrazit



beige

System



Pflaster	**Öko-Pflaster**	**Platten**	**Mauern**	**MultiPoller MultiBlock**
S. 22-27	S. 84-87	S. 118-122	S. 220-223 S. 259	S. 260-261

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Maße (L x B x H) cm**	**ca. kg/St.**	**Preisgruppe/St.**
Stufen	50 x 35 x 15	60	19
	100 x 35 x 15	120	23
90°-Ecke	50/50 x 35 x 15	78	22
Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik			

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	**Maße (L x B x H) cm**	**ca. kg/St.**	**ca. Bedarf/lfm**	**Preisgruppe/St.**
Palisaden	18,75 x 12 x 40	20,7	5,33 St.	12
	18,75 x 12 x 60	31	5,33 St.	14
	18,75 x 12 x 80	41	5,33 St.	17
	18,75 x 12 x 120	62	5,33 St.	21
Randsteine[1)]	100 x 8 x 25	46	1 St.	9
Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik				

1) Randsteine nur in grau und anthrazit erhältlich

Stufen Eigenschaften




Frostbeständig | Tausalzbeständig | R13 Rutschhemmend

Palisaden Eigenschaften



Frostbeständig

Randsteine Eigenschaften



Frostbeständig | Tausalzbeständig

Via Leano®-Stufen und Palisaden

Hochwertiger Landhausstil.

Passend zum quicklebendigen Via Leano-Pflaster setzen die dazugehörigen Stufen und Palisaden den natürlichen Stil unserer beliebtesten Serie fort. Dabei bringen die unregelmäßig gebrochenen Stöße der Stufen und Palisaden die nuancierten Farben wunderbar zur Geltung und unterstreichen somit den Natursteineffekt. Als Endpalisade ist Via Leano mit zwei gebrochenen und einer kugelgestrahlten Seite erhältlich.



1| Via Leano-Palisaden und -Stufen, Nero Bianco



2| Via Leano-Stufen und Vermont-Bruchsteinmauer, Nero Bianco; Stratos-Pflaster, Titangrau



1| Via Leano-Stufen und -Palisaden, muschelkalk-nuanciert



2| Via Leano-Palisaden, Nero Bianco



3| Via Leano-Stufen, anthrazit



4| Via Leano-Stufen, muschelkalk-nuanciert

Stufen Farben gebrochen



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



anthrazit


Palisaden Farben gebrochen



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



anthrazit

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	50 x 35 x 15	60	18
	100 x 35 x 15	120	22

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Stufenköpfe für frei stehende Treppen auf Wunsch kugelgestrahlt lieferbar
Stufenstoß gebrochen, Trittfläche kugelgestrahlt

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	15 x 14 x 40	20	6,67 St.	9
	15 x 14 x 60	30	6,67 St.	10
	15 x 14 x 90	45	6,67 St.	13
Endpalisaden[1)]	15 x 14 x 40	20	-	10
	15 x 14 x 60	30	-	11
	15 x 14 x 90	45	-	14

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

1) Endpalisaden verfügen über zwei gebrochene und eine kugelgestrahlte Seite.

Stufen Eigenschaften

Frost-beständig
Tausalz-beständig
R13 Rutsch-hemmend

Palisaden Eigenschaften

Frost-beständig

System

Pflaster S. 62-65
Platten S. 138-139
Vermont **Mauern** S. 230-237

La Tierra®-Stufen und Palisaden

Großer Auftritt, schmaler Preis.

Dass ein Lieblingsplatz selbst mit atemberaubenden Treppenanlagen kein Vermögen kosten muss, beweisen wir mit La Tierra. Die La Tierra-Stufen und -Palisaden punkten mit zeitlosem, zurückhaltendem Design. So wird Ihre Treppenanlage in einen zeitlos eleganten Rahmen gesetzt, der sich jedem Stil anpasst – ganz egal ob nostalgisch, geradlinig oder verspielt. Dank unterschiedlichen Farben haben Sie die maximale Gestaltungsvielfalt: von kontrastreich bis Ton-in-Ton.



1| La Tierra-Stufen, Sunset



2| La Tierra-Stufen und -Palisaden, anthrazit



1| La Tierra-Palisaden, grau



2| La Tierra-Palisaden und -Stufen, muschelkalk-nuanciert; Germania antik-Pflaster, muschelkalk-nuanciert



3| La Tierra-Palisaden und -Stufen, Sunset



4| La Tierra-Palisaden und -Pflaster, muschelkalk-nuanciert



1| La Tierra-Palisaden und -Pflaster, muschelkalk-nuanciert



2| La Tierra-Palisaden und -Stufen, Nebraska Kies



3| La Tierra-Palisaden und -Stufen, anthrazit; La Tierra-Pflaster, muschelkalk-nuanciert



4| La Tierra-Stufen, Nebraska Kies

Stufen Farben betonglatt



grau



anthrazit



Nebraska Kies



Sunset



muschelkalk-nuanciert

Palisaden Farben betonglatt



grau



anthrazit



Nebraska Kies



Sunset



muschelkalk-nuanciert

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	50 x 34 x 15	58	10
	75 x 34 x 15	87	13
	100 x 34 x 15	116	16
	125* x 34 x 15	145	16

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

***Nur in grau und anthrazit erhältlich.**

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	18,75 x 12 x 30[1)]	15,5	5,33 St.	4
	18,75 x 12 x 40	20,7	5,33 St.	6
	18,75 x 12 x 60[2)]	31	5,33 St.	6
	18,75 x 12 x 80	41	5,33 St.	9
	18,75 x 12 x 100[2)]	52	5,33 St.	10
	18,75 x 12 x 120	62	5,33 St.	12
	18,75 x 12 x 150[2)]	77	5,33 St.	17

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

1) nur in anthrazit erhältlich **2) nur in grau und anthrazit erhältlich**

Stufen Eigenschaften

Frost-beständig | Tausalz-beständig | R13 Rutsch-hemmend

Palisaden Eigenschaften

Frost-beständig

System

Pflaster S. 36-41 | **Öko-Pflaster** S. 92-93 | **Platten** S. 132-133

Germania antik®-Palisaden

Wie von der Zeit geschaffen.

Der rustikale Look verzaubert die Germania antik-Serie mit nostalgischer Tiefgründigkeit und verleiht Ihrem Lieblingsplatz einen Hauch von Historie. Die gealterten Kanten geben auch den Palisaden die typische Antikoptik. Damit Ihrer Gestaltung keine Grenzen gesetzt werden, haben wir die Steine von allen Seiten bearbeitet. So eignen sie sich auch perfekt als Randsteine.

Farben gealtert



anthrazit



muschelkalk-nuanciert



sandbeige

Eigenschaften



Frost-beständig

System



Pflaster
S. 46-51
S. 70-73



Öko-Pflaster
S. 90-91



Mauer
S. 240-241

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	21 x 14 x 28	19	4,76 St.	4
	21 x 14 x 42	28,5	4,76 St.	5
	21 x 14 x 63	42,6	4,76 St.	7

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik



1| Germania antik-Palisaden und Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert

2| Germania antik-Palisaden, muschelkalk-nuanciert, stehend und liegend eingebaut

3| Germania antik-Palisaden, anthrazit

LogBorder
Natürlich praktisch.

Das Pfostensystem im Design antiker Bahnschwellen ist nicht nur besonders ästhetisch, sondern ebenso praktisch: Die eingearbeiteten Nuten in den Pfosten nehmen die LogSleeper-Platten auf und bringen diese ganz einfach in die Vertikale. Perfekt für Hochbeete, Einfassungen und kleine Stützmauern. Für Lieblingsplätze mit rustikal-natürlichem Charme.

Eigenschaften

Frost-beständig

System

Platten
S. 142-145

Farbe strukturiert



Antik-braun

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Pfosten	13,5 x 13,5 x 100	37	1,46/1,01 St.*	13
Eckpfosten	13,5 x 13,5 x 100	39	-	14
LogSleeper-Platten	60 x 4 x 25	12,84	1,46 St.*	7
	90 x 4 x 25	19,37	1,01 St.*	9

Einbauempfehlung für LogBorder finden Sie auf kann.de/technik

*** je 1,46 Stück bei Verwendung von 60er LogSleeper-Platten und je 1,01 Stück bei Verwendung von 90er LogSleeper-Platten**

Es ist zu berücksichtigen, dass grundsätzlich ein Pfosten für den Abschluss zusätzlich bestellt werden muss.



1| LogBorder, Antik-braun; LogSleeper, Antik-braun



2| LogBorder, Antik-braun; LogSleeper, Antik-braun





3| LogBorder, Antik-braun

Travino®-Stufen
Romantischer Aufstieg.

Diese eleganten Stufen harmonieren perfekt mit den Travino-Terrassenplatten und der Travino-Mauer. Durch den edlen, natürlich wirkenden Travertin-Look und den leicht geschwungenen Konturen geben sie Treppen einen unverwechselbaren Charakter und verleihen Ihrem Lieblingsplatz eine anmutige Eleganz. Die Stufen sind auch als Ecklösung verfügbar.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften

Frost-beständig

Nicht tausalz-beständig

R10 Rutsch-hemmend

System

Platten S. 146-149

Mauern S. 250-251

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	40 x 35 x 15	44,7	14
Eckstufen	35 x 35 x 15	37,4	14

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Travino-Stufen sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein

2| Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein

3| Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein

Arctia®-Stufen

Hochwertig und ästhetisch.

Sie lieben urbanes Design und harmonische Farbtöne? Wunderbar! Die neuen Granitkeramik-Stufen Arctia verleihen Ihren Treppenanlagen eine unverkennbare Eleganz und harmonieren zudem optimal mit den dazugehörigen Terrassenplatten. Die 80 cm Stufenlänge ist optimal auf die Länge der Arctia-Platten angepasst – für einen geradlinigen Übergang der Fugen. Sie werden zudem mit offener Unterseite zur bauseitigen Verfüllung geliefert. Durch die unempfindliche und leicht zu reinigende Oberfläche haben Schmutz oder Algen kaum eine Chance. Für langlebige Treppenanlagen, die Ihren Lieblingsplatz perfekt abrunden!

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert



beige-meliert

Eigenschaften

Frost-beständig

Tausalz-beständig

R11 Rutsch-hemmend

System

Platten

S. 174-177

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Hohlstufen*	80 x 35 x 15	28	25

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

*** mit offener Unterseite zur bauseitigen Verfüllung**



1| Arctia-Stufen und -Platten, anthrazit-meliert



2| Arctia-Stufen, grau-meliert; Xera, anthrazit-meliert, 120/60 in M 153

Xera®-Stufen
Eleganz in Reinform.

Die Granitkeramik-Stufen Xera sind in eleganten Farbtönen erhältlich und harmonieren perfekt mit den dazugehörigen Granitkeramik-Terrassenplatten. Die Stufenlänge von 120 cm ist optimal auf die Länge der Xera-Platten angepasst – für einen geradlinigen Übergang der Fugen. Das trotz der Länge geringe Gewicht ist auf die innen verstärkte Hohlstufe zurückzuführen. Dank der unempfindlichen und leicht zu reinigenden Keramik-Oberfläche haben Schmutz oder Algen, wie bei den Platten auch, kaum eine Chance. Die optimale Ergänzung für moderne Lieblingsplätze, die Sie lange genießen möchten.

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert

Eigenschaften

Frost-beständig

Tausalz-beständig

R11 Rutsch-hemmend

System

Platten
S. 166-169

Formatinformationen und Preisgruppen


Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen*	120 x 35 x 15	80	80

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

*** Allseitig geschlossene Hohlstufe, im Innern zur Verstärkung zusätzliche Seitenwände und eine mittige Traverse aus Keramikelementen eingeklebt**



1| Xera-Stufen grau-meliert, Xera-Platten anthrazit-meliert

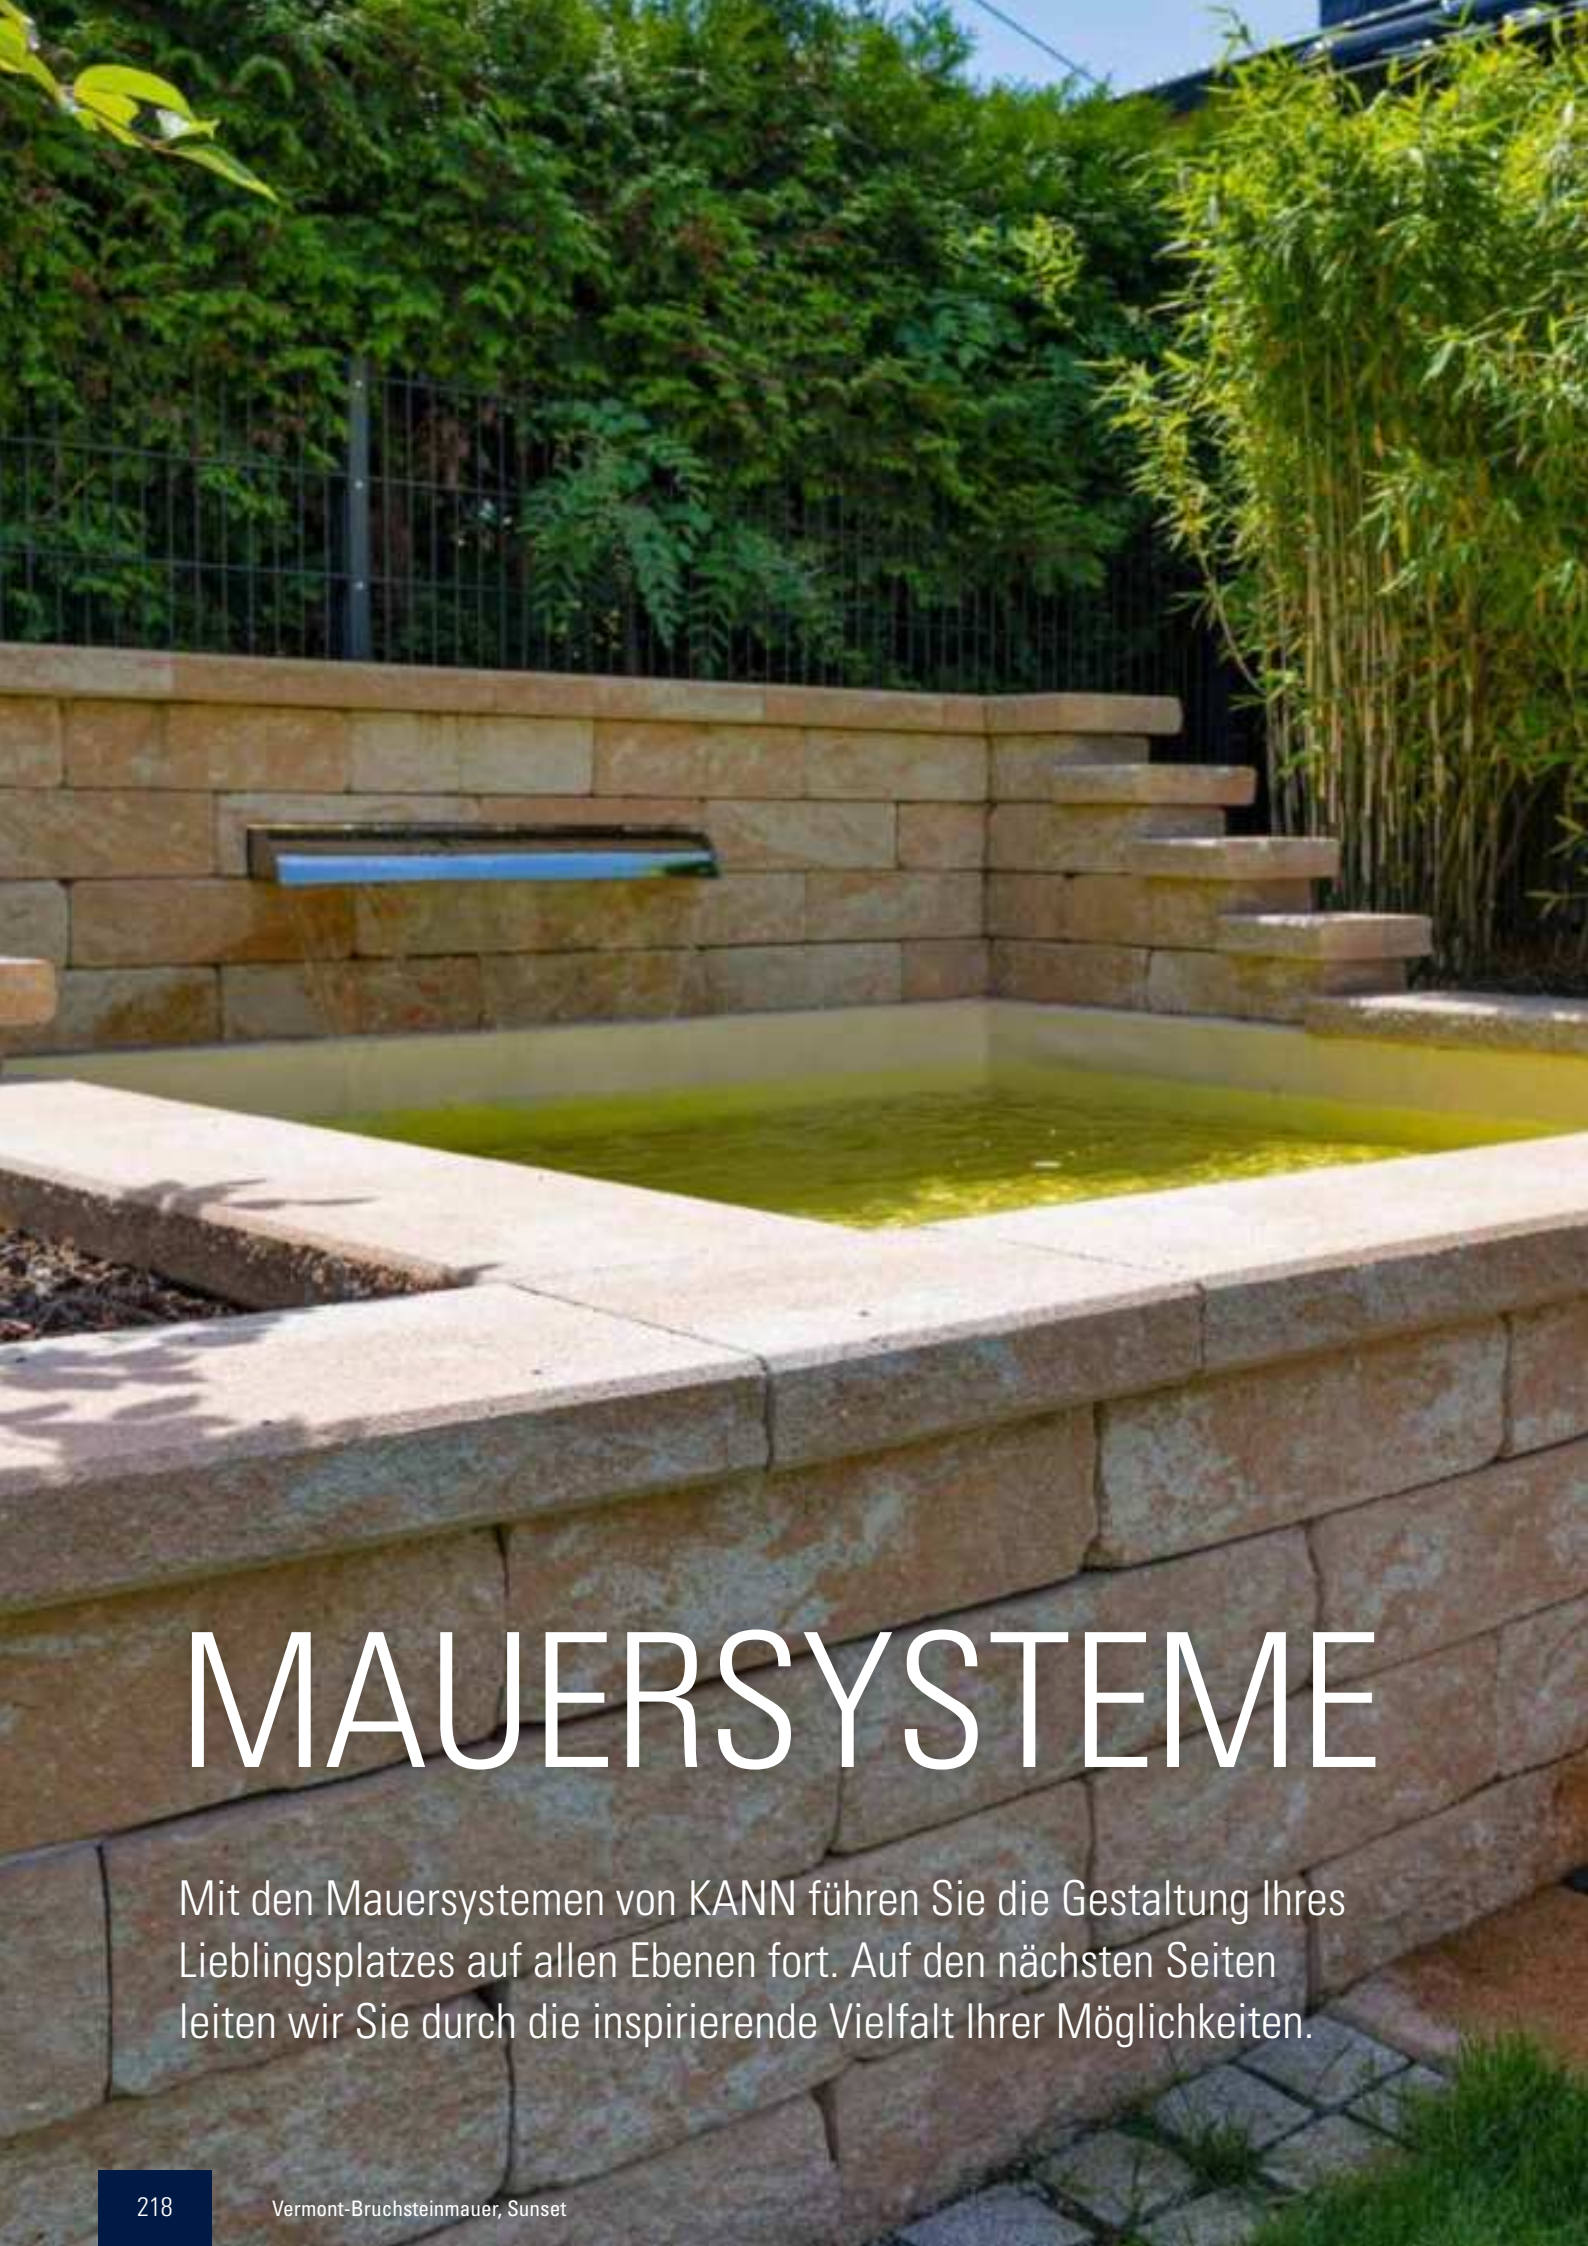

MAUERSYSTEME

Mit den Mauersystemen von KANN führen Sie die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes auf allen Ebenen fort. Auf den nächsten Seiten leiten wir Sie durch die inspirierende Vielfalt Ihrer Möglichkeiten.

Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset



Vios®-Mauer

Die neue Geradlinigkeit.

Die klare, geradlinige Formsprache in feingestrahlter Oberfläche zaubert schlichte Finesse auf Ihren Lieblingsplatz. Die beiden dezenten Farbtöne grau und anthrazit fügen sich harmonisch in moderne Designs voller Ruhe und Eleganz ein. So bildet die Vios-Mauer, mit ihren praktischen Pfeilerelementen für eindrucksvolle Eckaufbauten, die perfekte Ergänzung zu der Vios-Systemfamilie.



1| Vios-Mauer, Grundelement klein, Pfeilerelement, Pfeilerabdeckplatte, grau





2| Vios-Mauer, Grundelement groß, grau

1| Vios-Mauer, Grundelement groß, anthrazit

2| Vios-Mauer, Grundelement klein, anthrazit; Vios-Platten, grau



3| Vios-Mauer, Grundelement groß, grau



Vios®-Mauer

Eigenschaften

Frost-
beständig

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit

System

Pflaster S. 22-27 | **Öko-Pflaster** S. 84-87 | **Platten** S. 118-122 | **Palisaden, Randsteine** S. 196-199 | **Stufen** S. 196-199 | **Mauern** S. 259 | **MultiBlock, MultiPoller** S. 260-261

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement groß	67,5 x 22,5 x 16,5	57	8,98 St.	13
Grundelement klein	45 x 22,5 x 16,5	38	13,47 St.	10
Endelement groß	67,5 x 22,5 x 16,5	57		13
Endelement klein	45 x 22,5 x 16,5	38		11
Halbend-Element	22,5 x 22,5 x 16,5	19		10
Pfeilerelement[1)]	33,75 x 16,87 x 16,5	14		9
Pfeilerabdeckplatte	40 x 40 x 8	29		14

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Grund- und Endelemente sind auch auf der Oberseite feingestrahlt und werden somit auch als Abdecksteine eingesetzt.
1) Pro Lage werden zwei Pfeilerelemente benötigt.

Muro ReNature®

So schön kann Nachhaltigkeit sein.

KLIMALIEBLINGE
Für deinen nachhaltigen Lieblingsplatz!

Mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % trägt Muro ReNature dazu bei, dass nicht nur die heimische Terrasse, sondern auch die Zukunft ein echter Lieblingsplatz wird. Ihre gebrochenen Sichtseiten in den Farben grau und anthrazit werden durch die sichtbare Recyclingkörnung dezent aufgelockert. Passende Abdecksteine mit zusätzlich kugelgestrahlter Oberfläche sorgen für einen perfekten Abschluss.

Farben gebrochen


grau


anthrazit

Eigenschaften

Frost-beständig

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	50 x 25 x 15	44	13,3 St.	8
End-Element	50 x 25 x 15	44		8
Halbend-Element	25 x 25 x 15	22		7
Abdeckstein	50 x 25 x 15	44	2 St./lfm	9
End-Abdeckstein	50 x 25 x 15	44		10
Halbend-Abdeckstein	25 x 25 x 15	22		9

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Abdecksteine haben zusätzlich eine kugelgestrahlte Oberseite.



1| Muro ReNature, grau



2| Muro ReNature, anthrazit



3| Muro ReNature, grau

Adina®-Mauer
Lebendige Vielseitigkeit.

Das Adina-Mauersystem besticht durch eine beeindruckende Lebhaftigkeit. Dank zwei unterschiedlicher Sichtseiten je Stein ergeben sich unendlich spannende Kombinationsmöglichkeiten. Ob beide Mauerseiten in gemischter Optik, eine Mauerseite in rein gebrochenem bzw. feingestahltem Look oder sogar die Gestaltung von Mustern – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die langformatigen, schmalen Elemente und die Farben Titangrau und Moonlightschwarz wirken dabei sehr elegant.







Adina-Mauer, Moonlightschwarz



1| Adina-Mauer, Titangrau



2| Adina-Mauer, Moonlightschwarz





3| Adina-Mauer, Titangrau

Adina®-Mauer

Eigenschaften

Frost-
beständig

Farben gebrochen/feingestrahlt*



Titangrau



Moonlightschwarz

System

Pflaster
S. 42-45

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	67,5 x 22,5 x 10	33	14,81 St.	9
Endelement	67,5 x 22,5 x 10	33		10
Halbelement	33,75 x 22,5 x 10	16,5		9

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

*** Je Mauerelement eine Seite gebrochen, eine Seite feingestrahlt. Bei End- und Halbelement sind zusätzlich die Oberseite und eine Kopfseite feingestrahlt.**

Vermont®-Bruchsteinmauer

Authentisch und charakterstark.

Sie lieben die Ursprünglichkeit natürlicher Bruchsteinmauern? Dann wird Sie die Vermont-Bruchsteinmauer in ihren Bann ziehen: Mit den gebrochenen Oberflächen und authentischen Farbnachbildungen steht sie dem handgemeißelten Original in nichts nach. Rundungen gelingen mit den Radiensteinen spielend und mit den Pfeilerelementen können Sie imposante Eckaufbauten gestalten.



1| Vermont-Bruchsteinmauer mit Pfeilerelement, muschelkalk-nuanciert






2| Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset



1| Vermont-Bruchsteinmauer, Nero Bianco



2| Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert; La Tierra-Platten, muschelkalk-nuanciert

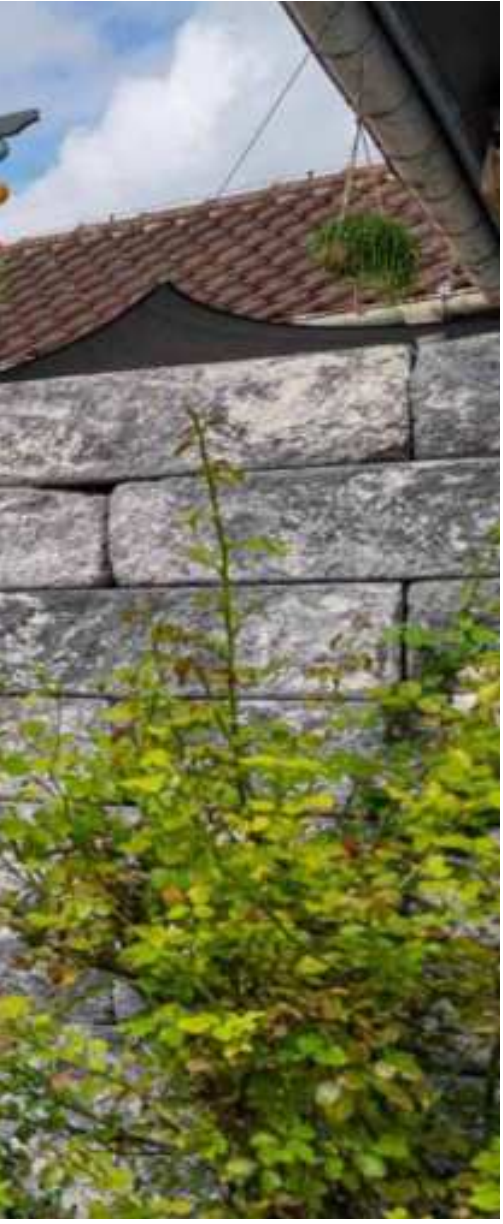



3| Vermont-Bruchsteinmauer, grau



4| Vermont-Bruchsteinmauer, Nebraska Kies



1| Vermont-Bruchsteinmauer, Basananthrazit



2| Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset



3| Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert



4| Vermont-Bruchsteinmauer, Nero Bianco

Vermont®-Bruchsteinmauer

Eigenschaften

Frost-
beständig

System

Via Leano	Via Leano	Via Leano	Via Leano	
Pflaster	**Platten**	**Palisaden**	**Stufen**	**Mauern**
S. 62-65	S. 138-139	S. 200-203	S. 200-203	S. 236-237

Farben gebrochen + gealtert



grau



Basananthrazit [a)]



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



Nebraska Kies



Sunset

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement*	50 x 25 x 15	44	13,3 St.	8
End-Element*	50 x 25 x 15	44		8
Halbend-Element*	25 x 25 x 15	22		7
Radienstein*	28,3/21,7 x 25 x 15	21,3		7
Abdeckplatte	60 x 35 x 8	39		10
Pfeilerelement [1)]	37,2 x 18,6 x 15	17		6
Pfeilerabdeckplatte	47,2 x 47,2 x 8	41		12
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				

*** Auch als Abdeckstein mit zusätzlich kugelgestrahlter Oberfläche**
1) Pro Lage werden zwei Pfeilerelemente benötigt
a) Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

Vermont® Kompakt
Maßarbeit bis ins Detail.

Damit Sie die charakteristischen Proportionen einer echten Bruchsteinmauer, auch im Kleinen maßstabsgerecht realisieren können, gibt es die Vermont Kompakt-Mauersteine. Mit drei kleinen Formaten gelingt Ihnen die Gestaltung natürlicher Gartenidyllen bis in den kleinsten Winkel. Ideal für niedrige Mauern, Umrandungen oder Beeteinfassungen.

Farben gebrochen + gealtert


grau


muschelkalk-nuanciert


Nero Bianco


Nebraska Kies


Sunset

Eigenschaften

Frost-beständig

System

Via Leano	Via Leano	Via Leano	Via Leano	
Pflaster	**Platten**	**Palisaden**	**Stufen**	**Mauern**
S. 62-65	S. 138-139	S. 200-203	S. 200-203	S. 230-235

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	30 x 15 x 12	12,7	27,78 St.	4
End-Element	30 x 15 x 12	12,7		4
Halbend-Element	15 x 15 x 12	6,35		3

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik




1| Vermont Kompakt, muschelkalk-nuanciert; LogSleeper, Antik-braun



2| Vermont Kompakt, grau



3| Vermont Kompakt, Nero Bianco; Nimbus, hell-, mittel-, dunkelgrau

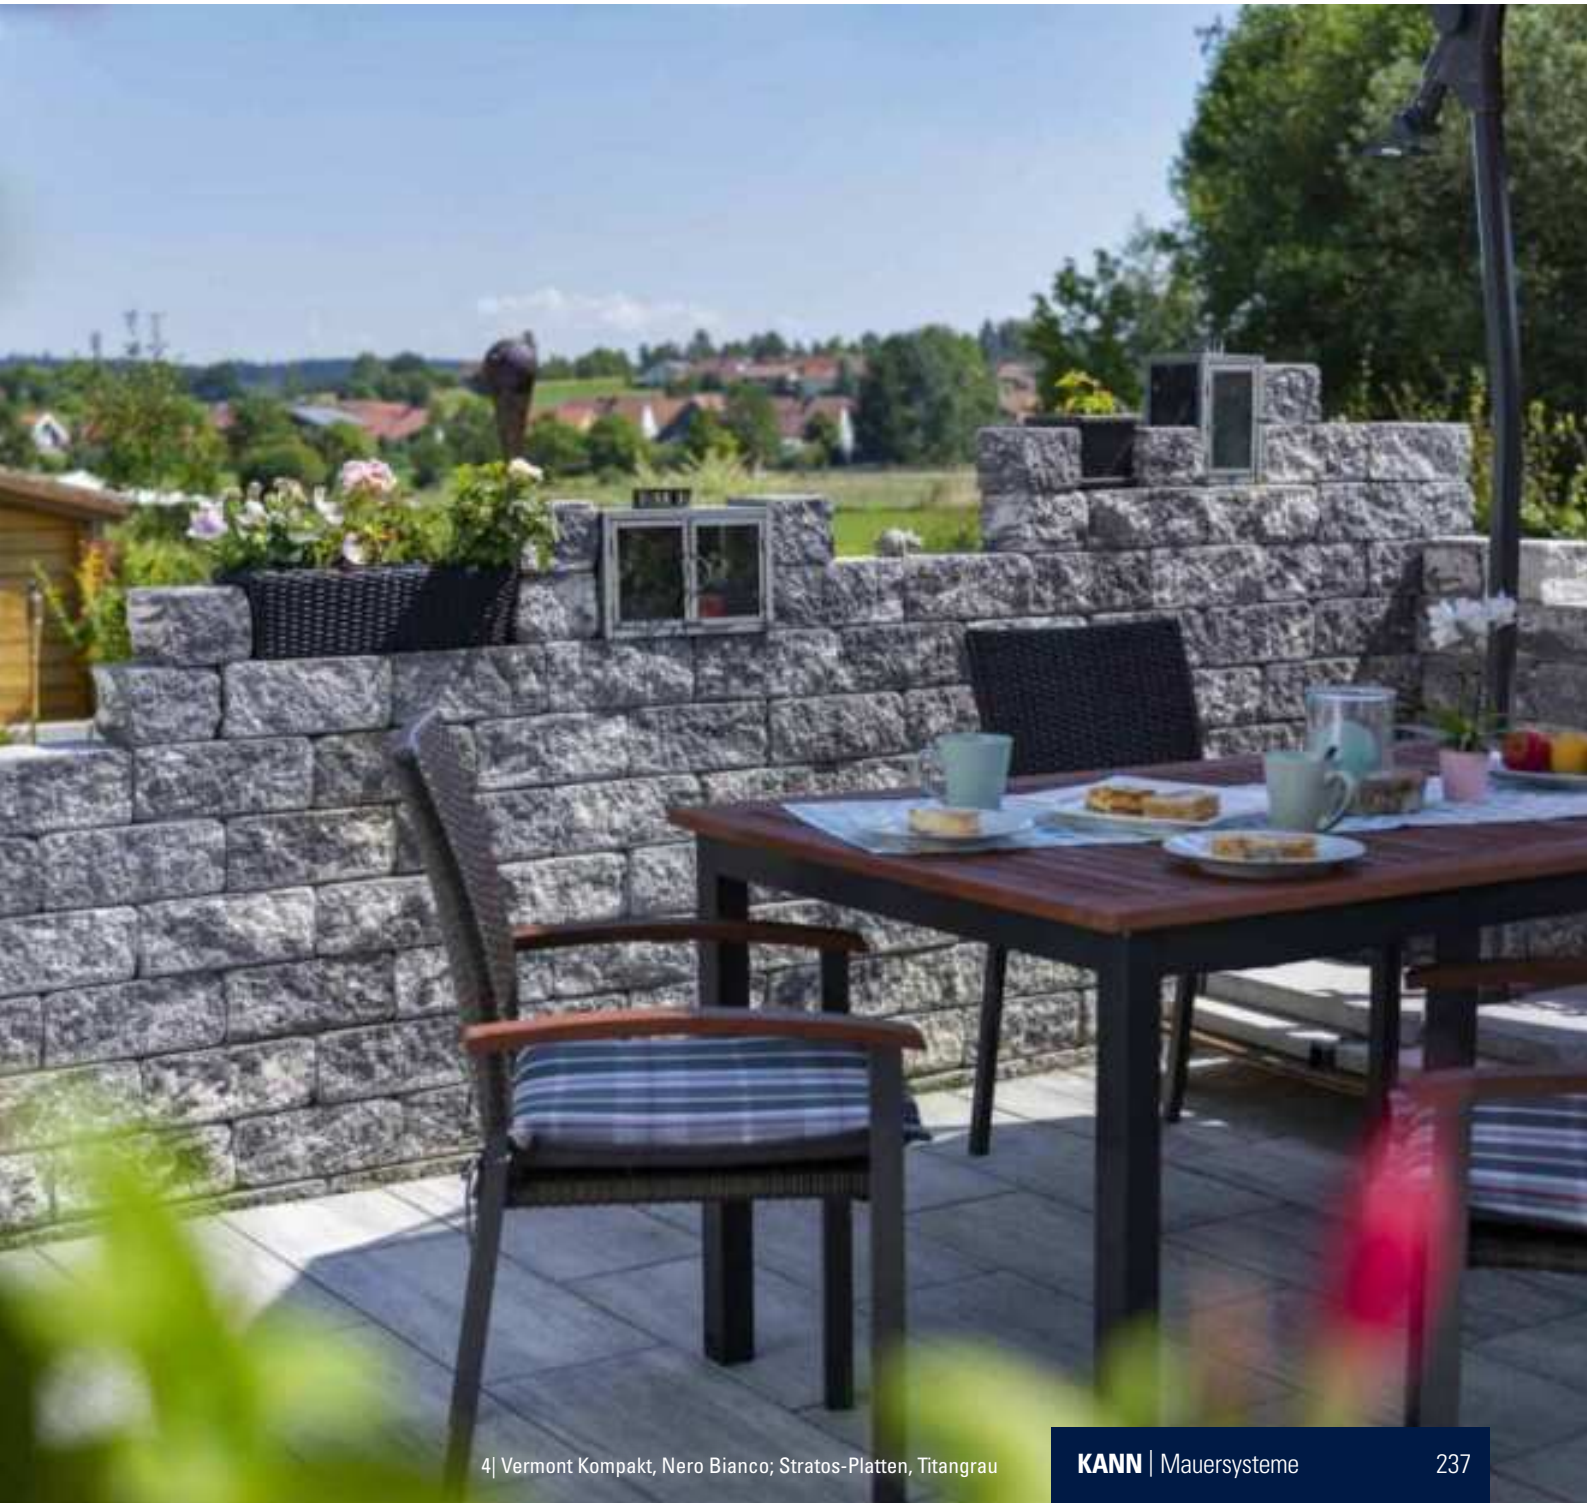

4| Vermont Kompakt, Nero Bianco; Stratos-Platten, Titangrau

Lyana®
Einfach schön.

NEUHEIT

Schönheit kann so günstig sein: Unsere neue Lyana-Mauer bietet ein einfaches Grundelement und ein Halbelement mit dezent nuancierten Sichtseiten und betonglatten Oberflächen. Und da die Mauerblöcke als Vollelemente ausgeführt sind, ist die Lyana-Mauer auch noch einfach aufzubauen. So bildet Lyana nicht nur einen ästhetischen Rahmen, sondern ist auch noch funktionell in der Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes.

Farben betonglatt


Graualpin


Vulkananthrazit

Eigenschaften

Frost-beständig

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	45 x 22,5 x 16,5	38	13,47 St.	5
Halbelement	22,5 x 22,5 x 16,5	19		5

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik



1| Lyana, Vulkananthrazit

2| Lyana, Graualpin


3| Lyana, Vulkananthrazit

Germania antik®-Mauer

Probier's mal mit Gemütlichkeit.

Mauern aus unserem Germania antik-System sorgen für eine Atmosphäre voller Geborgenheit und setzen gemütliche Winkel und Plätze in einen stilvollen Rahmen. Die kleinformatigen Steine fügen sich natürlich in die Landschaft ein und sind leicht zu verarbeiten. Unregelmäßige Kanten und die gealterten Oberflächen bringen den typischen Germania antik-Look auf Ihren Lieblingsplatz.

Farben gealtert



anthrazit



muschelkalk-nuanciert



sandbeige

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Pflaster
S. 46-51
S. 70-73



Öko-Pflaster
S. 90-91



Palisaden
S. 210-211

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Mauerelemente	28 x 21 x 14	19	25,51 St.	4
	42 x 21 x 14	28,5	17,01 St.	5
	63 x 21 x 14	42,6	11,34 St.	7

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik



1| Germania antik-Mauer und -Palisaden, muschelkalk-nuanciert



2| Germania antik-Mauer, sandbeige; Vios beige



3| Germania antik-Mauer, anthrazit

Cubaro®
Filigraner Natursteinlook.

Cubaro überzeugt mit moderner Eleganz, die jede Mauer zum Hingucker macht. Die langen schmalen Elemente erzeugen einen filigranen Eindruck, der in Kombination mit der feingebrochenen Oberfläche einen spannenden Kontrast bildet. Auf den zweiten Blick fallen leichte Glitzereffekte auf, durch die die modernen Farbnuancen Lebendigkeit und Tiefe erhalten. Eine wunderbare Gestaltungsoption für Lieblingsplätze mit dem gewissen Etwas.





1| Cubaro-Mauer, beige



2| Cubaro-Mauer, anthrazit

1| Cubaro-Mauer, Titangrau

2| Cubaro-Mauer, hellgrau





3| Cubaro-Mauer, Moonlightschwarz



4| Cubaro-Mauer, anthrazit

Cubaro®

Farben gebrochen



hellgrau



anthrazit



Moonlightschwarz



Titangrau



beige

Eigenschaften

Frost-
beständig

System

Mauern
S. 246-247

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	67,5 x 22,5 x 10	33	14,81 St.	9
Endelement	67,5 x 22,5 x 10	33		9
Halbend-Element	33,75 x 22,5 x 10	16,5		8
Abdeckstein	67,5 x 22,5 x 10	33		10
End-Abdeckstein	67,5 x 22,5 x 10	33		11
Halbend-Abdeckstein	33,75 x 22,5 x 10	16,5		9

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Cubaro® Grande
Elegant und funktional.

Cubaro Grande verbindet das Beste aus Ästhetik und Funktion. Die hochwertige Optik mit dezentem Fugenbild, modernen Farben und einer linearen Formgebung strahlt schlichte Eleganz aus.
Diese wird durch die fein-gebrochene Oberfläche charmant kontrastiert. Die Hohlkammerelemente ermöglichen zugleich große Aufbauhöhen von bis zu drei Metern und sind so auch für herausforderndes Gelände geeignet.

Farben gebrochen


hellgrau


anthrazit

Eigenschaften

Frost-beständig

System

Mauern
S. 242-245

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	75 x 37,5 x 15	54	8,89 St.	11
End-Element	75 x 37,5 x 15	54		12
Halbend-Element	37,5 x 37,5 x 15	30		11
Abdeckplatte	50 x 45 x 8	41		12

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik




1| Cubaro Grande, anthrazit; Via Leano-Stufen, anthrazit



2| Cubaro Grande und Cubaro, hellgrau



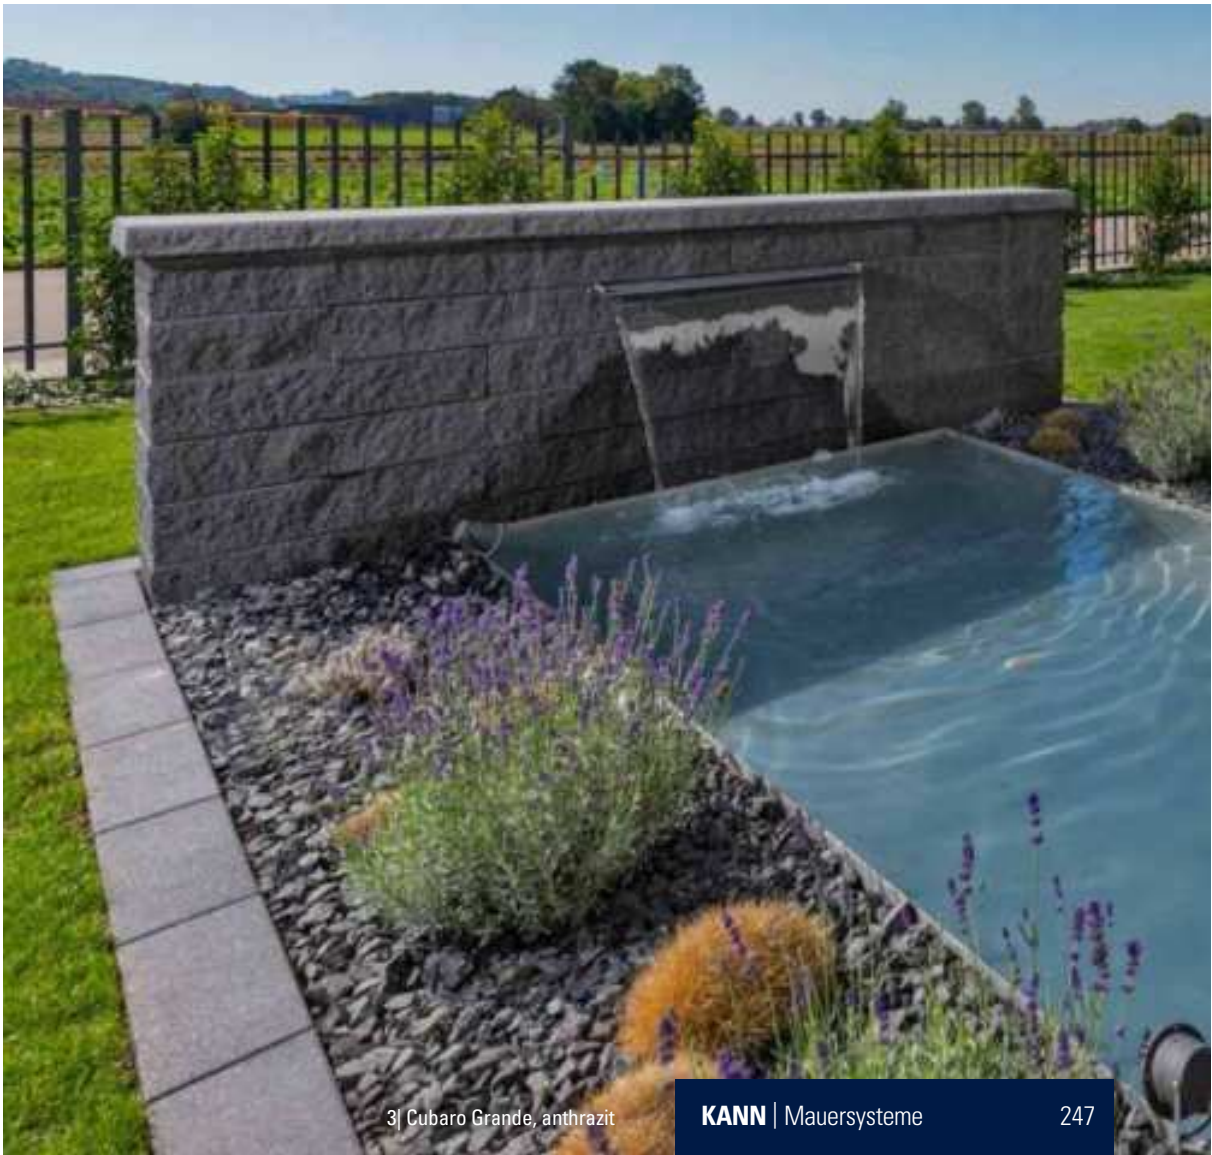

3| Cubaro Grande, anthrazit

Kibo®-Mauer
Rustikal trifft modern.

NEUHEIT

Zeitlos schön überzeugt die Kibo-Mauer vor allem durch die authentische Nachbildung alter gebrauchter Klinkersteine. Die Mauer ist im Format 25 x 12,5 x 6,5 cm erhältlich. Kibo findet so nicht nur im rustikalen Umfeld ein Zuhause, sondern ebenso in Kombination mit zeitgemäßer Architektur. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten sind durch den ein- bis dreischaligen Aufbau möglich und eröffnen Ihnen verschiedene Mauerhöhen – dabei dient das Mauerelement ebenso als Abdeckstein durch die abgestimmten Formate.

Farben gealtert


klinkerrot-nuanciert


klinkergrau-nuanciert

Eigenschaften

Frost-beständig


System

Pflaster
S. 76-77

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Mauerelement	25 x 12,5 x 6,5	4,7	61,54	2

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

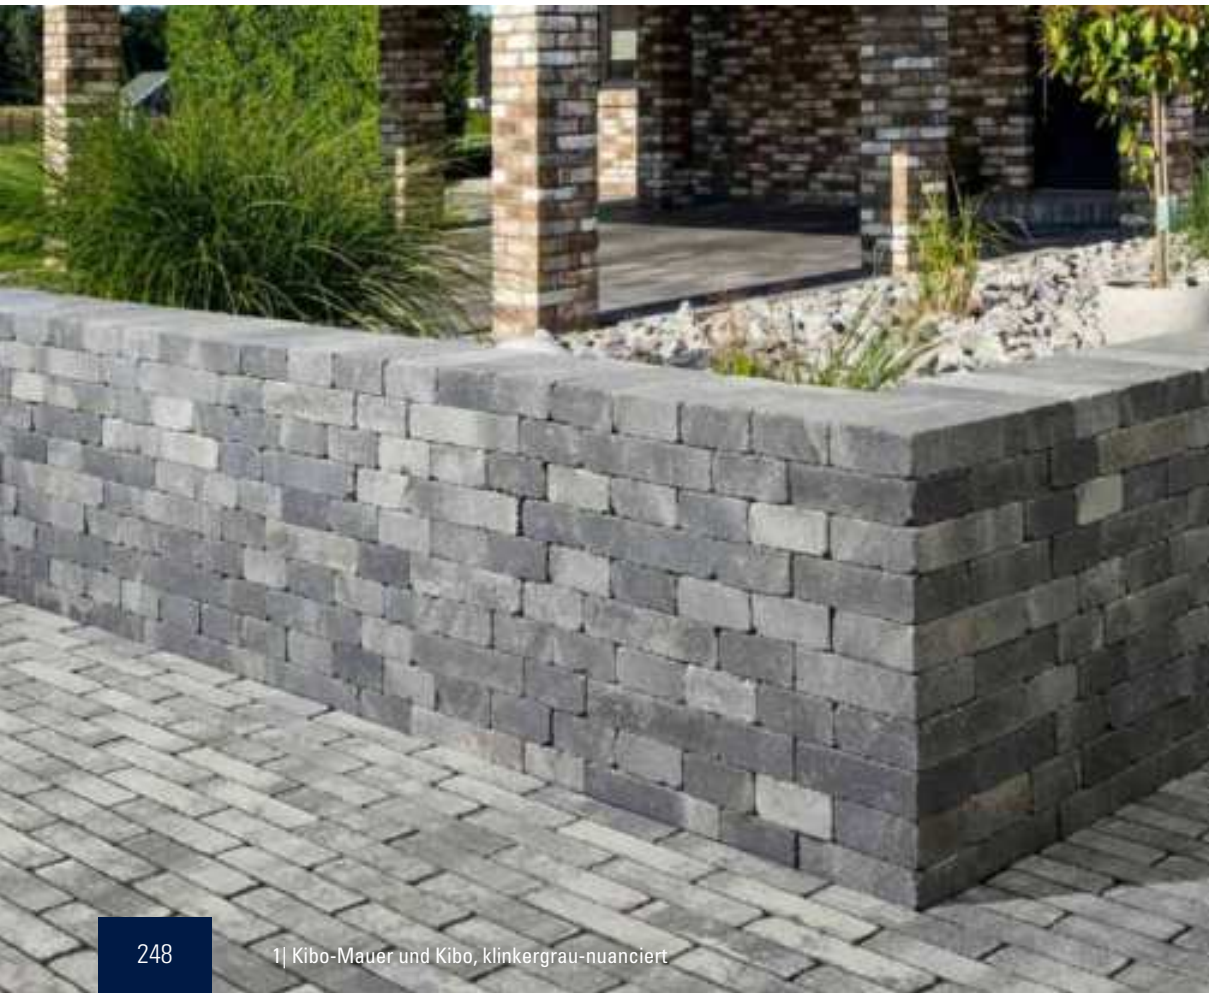



1| Kibo-Mauer und Kibo, klinkergrau-nuanciert



2| Kibo-Mauer, klinkerrot-nuanciert



3| Kibo-Mauer, klinkergrau-nuanciert

Travino®-Walling
Urlaubsgefühle.

Die Eleganz und mediterrane Anmutung von Travertin oder die Robustheit pflegeleichter Betonmauern – mit Travino-Walling können Sie beides haben! Die naturgetreue Nachbildung des kostbaren Kalksteins lässt unwillkürlich Urlaubsgefühle aufkommen und strahlt auf sympathische Weise Luxus aus. Mit den passenden Pfeilerelementen und den profilierten Abdeckplatten können Sie auf Ihrem Lieblingsplatz gezielt Akzente setzen.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften

Frost-beständig

System

Platten S. 146-149

Stufen S. 214-215

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement/ Abdeckstein	40 x 20 x 15	27,2	16,67 St.	8
Halbelement/ halber Abdeckstein	20 x 20 x 15	13,9		8
Mauerabdeckplatte	50 x 23 x 5	12,5		11
Pfeilerelement	30 x 30 x 15	15		11
Pfeilerabdeckplatte	35 x 35 x 5	13,2		11
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				



1| Travino-Walling und -Terrassenplatten, sandstein

2| Travino-Walling und -Stufen, sandstein

3| Travino-Walling und -Stufen, sandstein

Old Town-Walling
Antiker Charme.

Als hätte sie schon Generationen überdauert – diesen Eindruck vermittelt die naturnahe Optik der Old Town-Mauer. An ihr führt kaum ein Weg vorbei, wenn es um die vertikale Gestaltung rund ums Haus geht. Mit den umlaufend profilierten Mauerblöcken und den passenden Abdeckplatten können Sie ganz einfach freistehende Mauern an Ihrem Lieblingsplatz realisieren. Die perfekte Ergänzung zu den rustikalen Old Town-Terrassenplatten.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften

Frostbeständig

System

Platten
S. 154-155

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Vollblock [1]	45 x 14 x 14,5	18	15,33 St.	24
Spaltblock [1] [2]	45 x 14 x 14,5	18		24
				Preisgruppe/St.
Abdeckplatte	46 x 19,5 x 4,5	8		8
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				

1) Lieferung nur in ganzen, kombinierten Paketen: Inhalt 2,61 m² bestehend aus 36 Vollblöcken und 4 Spaltblöcken

2) Auch als Vollblock zu verwenden



1| Old Town-Walling, sandstein



2| Old Town-Walling und -Terrassenplatten, sandstein

3| Old Town-Walling, sandstein

Terrano-Mauersystem
Einfach unkompliziert.

Damit Sie auf Ihrem Lieblingsplatz freistehende Mauern oder kleine Böschungsbefestigungen einfach und kostengünstig realisieren können, haben wir das Terrano-Mauersystem entwickelt. Durch die attraktiv gefasten Kanten entsteht im Halbverband das typische Mauerbild mit markanten Fugen. Die oberste Steinreihe können Sie bepflanzen oder mit einer Abdeckplatte verschließen.

Farben haufwerksporig


grau


anthrazit


braun

Eigenschaften

Frost-beständig

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	50 x 25 x 20	24	10 St.	3
Halbelement	25 x 25 x 20	15,5		3
Abdeckplatte	50 x 33 x 6	21,5		4
Pfeilerelement	37,5 x 37,5 x 20	24		5
Pfeilerabdeckplatte	45 x 45 x 6	28,7		6
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				



1| Terrano-Mauersystem, anthrazit



2| Terrano-Mauersystem, grau



3| Terrano-Mauersystem, anthrazit

Spezialisten für jedes Gelände.

Sichtschutz, Böschungsbefestigung, Begrünung – unsere funktionalen Befestigungslösungen schaffen repräsentative Lieblingsplätze selbst bei anspruchsvollster Hanglage. Sie sind stabil, vielseitig einsetzbar und fügen sich mit ihren verschiedenen Farbtönen harmonisch in die Gesamtgestaltung Ihres Gartens ein. Die praktischen Pflanzwandsteine Gala Flair und Dorill werden dank ihrer Bepflanzungsmöglichkeit zu echten Hinguckern. Mit unseren U- und L-Steinen lassen sich kleine Böschungen optimal abfangen, Beete einfassen und gleichzeitig spannende Akzente wie Stufen, Hocker, Tische und Blumenkübel zaubern.

Gala Flair und Dorill sind nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.



Eigenschaften

Frost-beständig

Gala Flair und Dorill®

Farben haufwerksporig



grau



anthrazit



braun

Gala Flair: Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preis-gruppe/St.
Grundelement	60 x 40 x 25	42	6,66 St.	5
Halbelement	30 x 40 x 25	28		4
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				

Dorill: Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (ø x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preis-gruppe/St.
Dorill klein	35 x 20 Versetzmaß 28	15	17,8 St.	3
Dorill groß	48 x 25 Versetzmaß 38	34	10,5 St.	3
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				



1| Gala Flair, grau




2| Dorill, braun

U- und L-Steine

Farben betonglatt



grau



anthrazit[a)]



3| U-Steine, grau



4| L-Steine, anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preis-gruppe/St.
U-Stein	50 x 40 x 40	95	2,0 St.	9
U-Endstein	50 x 40 x 40	115		19

Bezeichnung	Maße (L x Fußlänge x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preis-gruppe/St.
Winkelsteine	40 x 20 x 30	26,2	2,5 St.	6
	40 x 30 x 40/50	48/57	2,5 St.	8/8
	40 x 40 x 60/80	83/102	2,5 St.	10/12
Winkel-Ecksteine*	40 x 30 x 40/50/60/80	73 – 142,2	–	
Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik				

*** zweiteilig**

a) Nur erhältlich für Winkelsteine Höhe 40, 60 und 80 cm, in den Lieferregionen Nord, Ost und West.

Schlicht und funktional.

Mauerscheiben eignen sich ideal für den statischen Ausgleich hoher Lasten, wie sie zum Beispiel durch großen Höhenversatz oder zusätzliche Verkehrsbelastung entstehen. Die KANN Mauerscheiben 12 cm erhalten Sie in zwei Bauteilbreiten von 0,5 m und 1 m bis zu einer Höhe von 3,05 m, die schmaleren KANN Mauerscheiben 8 cm erhalten Sie in der Bauteilbreite 0,99 m. Die Mauerscheibenecken ergänzen das vielseitige System.

Die Vios-Mauerscheiben überzeugen durch ihre feingestrahlte Oberfläche mit 1 m Breite und einer Höhe von bis zu 1,55 m. Sie harmonieren perfekt mit den weiteren Elementen des Vios-Systems.

Eigenschaften

Frost-beständig



1| KANN Mauerscheiben, Sichtbeton grau

KANN Mauerscheiben 12 cm / KANN Mauerscheiben 8 cm

Farbe betonglatt



Sichtbeton grau



2| KANN Mauerscheiben, Sichtbeton grau

Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (H x B[1] x Fußlänge[2]) m*	ca. kg/lfm[2]	geeignet für Lastfall*
Mauerscheiben 12 cm	0,55 x 0,5/1,0 x 0,40	237	1 – 5b
	0,80 x 0,5/1,0 x 0,55	347	1 – 5b
	1,05 x 0,5/1,0 x 0,65	443	1 – 5b
	1,30 x 0,5/1,0 x 0,75	541	1 – 5b
	1,55 x 0,5/1,0 x 0,90	651	1 – 5b
	1,80 x 0,5/1,0 x 1,05	1150	1 – 5b
	2,05 x 0,5/1,0 x 1,15	1270	1 – 5b
	2,30 x 0,5/1,0 x 1,35	1439	1 – 5b
	2,55 x 0,5/1,0 x 1,45	1559	1 – 5b
	2,80 x 0,5/1,0 x 1,65	1729	1 – 5b
	3,05 x 0,5/1,0 x 1,75	1849	1 – 5b
Mauerscheiben 8 cm	0,55 x 0,99 x 0,26[3]/0,36[4]	159[3]/187[4]	1 – 3
	0,80 x 0,99 x 0,41[3]/0,51[4]	252[3]/274[4]	1 – 3
	1,05 x 0,99 x 0,56[3]/0,61[4]	335[3]/347[4]	1 – 3

Mauerscheibenecken auf Anfrage erhältlich.

1) Die Bauteilbreite bei den Mauerscheiben 12 cm ab dem Werk Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost beträgt 0,49 m bzw. 0,99 m.

2) Die Fußlängen und Gewichte der Mauerscheiben 12 cm weichen in unserem Verkaufsgebiet Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost ab.

3) Fußlängen und Gewichte Lieferregionen Nord und Ost.

4) Fußlängen und Gewichte Lieferregion Süd.

*** Weitere Lastfälle und Passstücke auf Anfrage erhältlich.**

Vios®-Mauerscheiben

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



3| Vios-Mauerscheiben, grau

System



Pflaster
S. 22-27



Öko-Pflaster
S. 84-87



Platten
S. 118-122



Palisaden, Randsteine
S. 196-199



Stufen
S. 196-199



Mauern
S. 220-223



MultiBlock, MultiPoller
S. 260-261

Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (H x B x Fußlänge) m*	ca. kg/lfm	geeignet für Lastfall*
Vios-Mauerscheiben	0,45 x 0,5/1,0 x 0,35	192	1 – 5b
	0,55 x 0,5/1,0 x 0,40	237	1 – 5b
	0,80 x 0,5/1,0 x 0,55	347	1 – 5b
	1,05 x 0,5/1,0 x 0,65	443	1 – 5b
	1,30 x 0,5/1,0 x 0,75	541	1 – 5b
	1,55 x 0,5/1,0 x 0,90	651	1 – 5b

Mauerscheibenecken auf Anfrage erhältlich.

*** Weitere Lastfälle und Passstücke auf Anfrage erhältlich.**

MultiBlock und MultiPoller

Ästhetik in der dritten Dimension.

Die Sitzblöcke und Poller mit der edel feingestrahlten Oberfläche sind eine wunderbare Ergänzung zum Vios-System und springen als elegante Dekoelemente sofort ins Auge. Ob als Abtrennung, schlichter Solitär zur Gestaltung oder Sitzgelegenheit – die MultiBlöcke sind vielseitig einsetzbar. Die MultiPoller erfüllen hauptsächlich abgrenzende Funktionen und können gut mit den Sitzblöcken kombiniert werden.

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit




beige

Eigenschaften



Frost-beständig

System



Pflaster S. 22-27

Öko-Pflaster S. 84-87

Platten S. 118-122

Palisaden, Randsteine S. 196-199

Stufen S. 196-199

Mauern S. 220-223 S. 259

Formatinformationen

Bezeichnung	**Maße (L x B x H) cm**					**ca. kg/St.**
Sitzblöcke	40	x	40	x	45	160
	80	x	40	x	45	320
	92/61	x	40	x	45 [1)]	318
	60	x	60	x	45	390
Poller Typ „Lahn“	Ø 34/22	x		115		185
Poller Typ „Zylinder“	Ø 30	x		120		193
Kegelpoller	Ø 40/35	x		80		210

1) mit einem Innenradius von 80 cm



1| MultiBlock, anthrazit; Vios-Mauer, anthrazit



2| MultiPoller Typ „Zylinder“, grau

3| MultiPoller Typ „Lahn“, anthrazit



4| MultiBlock, anthrazit



5| MultiBlock, anthrazit; Vios-Platten, anthrazit

GardenProtect
Vielseitiges Naturtalent.

Die ästhetische Mineraldeckschicht ist ein reines Naturprodukt und perfekt für die Gestaltung von Pflanz- und Blumenbeeten oder trittfesten Wegen geeignet. GardenProtect besteht aus vulkanischen Gesteinskörnungen und wird in einer Schichtdicke von etwa 5 cm aufgebracht. Das Produkt ist frei von Schadstoffen und hilft nachweislich, die Bodenqualität Ihres Lieblingsplatzes zu verbessern.

Farben


rotbraun


anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	VP-Einheit	Inhalt/l	ca. Bedarf l/m²*	kg/Einheit	Preisgruppe/ Einheit
Lava-Substrat, rotbraun 2 – 8 mm	Sack	20	40	20	3
	BigBag	1.000	40	1.000	23
Lava-Substrat, anthrazit 8 – 16 mm	Sack	20	40	16	4
	BigBag	1.000	40	800	24

*** bei 5 cm Höhe**



1| GardenProtect, rotbraun



2| GardenProtect, anthrazit



3| GardenProtect, rotbraun

Gut für den Boden, gut für die Pflanzen.

Die stabile Körnung von GardenProtect wirkt druckverteilend und schützt so den empfindlichen Mutterboden. Er bleibt locker und gut durchlüftet. Ebenso schützt es den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung, Verdunstung und Austrocknung: GardenProtect speichert Feuchtigkeit und Wärme und gibt diese zeitversetzt wieder ab. Dadurch wird der Wasser- und Lufthaushalt optimiert und es kommt zu einer erhöhten Sauerstoffanreicherung (bis zu 45 %). Die Bedingungen für Bodenlebewesen werden gefördert – GardenProtect trägt somit zur schnelleren Nährstoffumsetzung bei. Das bietet auch für Pflanzen einen großen Vorteil: Die gute Drainagewirkung des körnigen Materials an der Beetoberfläche reduziert Fäulnis sowie Schimmel- und Bakterienbildung, gerade am empfindlichen und dafür anfälligen Wurzelhals der Pflanzen.

Vielseitiger Schutz für Haus und Garten.

Rund um das Gebäude unterstützt die Mineraldeckschicht GardenProtect die Drainage in ihrer Wirkung. Der Randstreifen als Traufschicht schützt durch Kapillarbruch und bietet sicheren Schutz gegen Schlammspritzer. Zudem werden Bepflanzungen direkt an Fassaden und Gebäuden (z. B. mit Ranken und Kletterpflanzen) möglich, ohne dass Verschmutzungen durch Spritzwasser und Mutterboden entstehen können.

Immer trittfest.

GardenProtect sorgt für eine optimale Begehbarkeit. Jederzeit, auch gleich nach großen Regenereignissen, ist das Pflanzbeet sauber begehbar. Daher eignet sich das Material auch besonders zum Einstreuen und Befestigen von Wegen und Pfaden. GardenProtect ist wegen seiner guten Wasserdurchlässigkeit auch hervorragend als Füllmaterial für Rasengittersteine geeignet.

Weniger Unkraut und Schnecken.

Durch die lockere und schnell abtrocknende Beet-Oberfläche wird das Aufkeimen, die Verwurzelung sowie das Wachstum von Unkraut wesentlich erschwert. Auch der Schneckenbefall wird durch die trockene und poröse Oberfläche deutlich vermindert.

Ausführliche Informationen zu GardenProtect finden Sie unter **www.kann.de/gardenprotect**




TECHNISCHE HINWEISE
JETZT NOCH EINFACHER
AUF **KANN.DE** FINDEN.



Auf kann.de finden Sie jetzt alle technischen Hinweise, die Sie für Ihr Projekt benötigen. Ob Anleitungen, Pflegetipps oder spezifische Produktinformationen – unsere umfassenden Inhalte unterstützen Sie bei Ihrem Bauvorhaben. Schauen Sie vorbei und profitieren Sie von unserem Expertenwissen.

Jetzt online entdecken.

Weiterhin im Katalog zu finden:

KANN Produkteigenschaften	268
Oberflächenvarianten	270
Oberflächenschutz	272
Verlegemuster Pflastersteine	276
Verlegemuster Terrassenplatten	279
Anwendungen und erlaubte Aufbauhöhen Mauer- und Böschungsbefestigungen, Palisaden und Mauerscheiben	282
Mustergärten, Regionen und Werke	286
Allgemeine Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten	288


VERLEGUNG PFLASTER & PLATTEN
EINBAU PALISADEN & STUFEN
REINIGUNG & PFLEGE
AUFBAU MAUERN
HINWEISE ZU BETONPLUS
BETONPRODUKTE NACH DIN EN

TECHNIKTIPPS UND EXPERTENWISSEN JETZT AUF KANN.DE

- **Verlegung von Pflaster und Platten:** Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine perfekte Pflaster- und Plattenverlegung.
- **Einbau von Palisaden und Stufen:** Praktische Tipps und Techniken für den sicheren und stabilen Einbau.
- **Reinigung und Pflege:** Effiziente Methoden zur Reinigung und Pflege von Betonprodukten für langanhaltende Qualität.
- **Aufbau von Mauern:** Anleitungen zum Aufbau robuster und ästhetischer Mauern.
- **Hinweise zu BETONPLUS:** Spezifische Informationen und Anwendungstipps zu BETONPLUS-Produkten.
- **Betonprodukte nach DIN EN:** Alles Wissenswerte zu Betonprodukten, die den DIN EN-Normen entsprechen.

SCHNELL ZU TECHNISCHEM EXPERTEN-WISSEN: SCANNEN UND LOS!

Nutzen Sie den QR-Code, um direkt zum Technikbereich der neuen kann.de zu gelangen. Einfach scannen und profitieren!



Die KANN Produkt-eigenschaften.

Ob begehbar, befahrbar, frost-/tausalzbeständig oder rutschhemmend – die Produkte von KANN zeichnen sich durch viele Funktionen aus. Damit Sie das Produkt mit den passenden Eigenschaften für Ihren Lieblingsplatz aussuchen können, haben wir Ihnen im Folgenden unsere Pflastersteine und Terrassenplatten mit ihren Merkmalen übersichtlich zusammengestellt.

System – KANN Produkte, die in ihrer Farb- und Oberflächenstruktur perfekt aufeinander abgestimmt sind. Pflaster, Platten, Stufen, Palisaden und Mauern – hier passt innerhalb einer Systemfamilie alles perfekt zusammen.

Geeignet für begehbare Flächen z. B. Terrassen, Gartenwege und Hauszugänge.

Geeignet für mit Pkw befahrene Flächen z. B. Garageneinfahrten oder Carport-Stellplätze.

Geeignet für Pkw-Nutzung und gelegentlichen Lieferverkehr.

Diese Produkte sind frostbeständig.

Seite	Produkt	System	Begehbar	Pkw befahrbar	Pkw/ gelegentlich Lieferverkehr befahrbar	Frost-beständig	Tausalz-beständig	Nicht tausalz-beständig	Versickerung [l/s•ha]	Rutsch-hemmend	Besonders reinigungs-freundlich
20	**Gestaltungspflaster**										
22	Vios	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
26	Vios RX40	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
28	Stratos	✓	✓	✓		✓	✓			R13	
34	Vanity	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R12	
36	La Tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
42	Adina	✓	✓	✓		✓	✓		1.300	R13	
46	Germania antik	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
52	Vajo		✓	✓	✓	✓	✓			R10/R13*	
54	Keno		✓	✓		✓	✓			R13	
56	MultiTec-Color		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
60	Zena	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
62	Via Leano	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2.280	R13	
66	Nimbus		✓	✓	✓	✓	✓		1.450	R13	
70	Germania linear	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
74	MultiTec		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
76	Kibo	✓	✓	✓		✓	✓			R13	
78	Planolith		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
80	Pheos		✓	✓		✓	✓			R13	
81	Burgpflaster		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
82	**Ökopflastersteine**										
84	Vios-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.800	R13	
88	Stratos-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.800	R13	
90	Germania antik-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2.930	R13	
92	La Tierra-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		3.780	R13	
94	MultiTec-Aqua		✓	✓	✓	✓	✓		1.860	R13	
96	MultiTec-Öko		✓	✓	✓	✓	✓		27.000	R13	
97	MultiTec-Linearfuge		✓	✓		✓	✓		29.000	R13	
98	Filterstein-Micro Plus		✓			✓		✓	1.300		
99	Ragit		✓	✓		✓	✓				
102	**Terrassenplatten**										
106	Madison		✓			✓	✓			R10	✓
110	Farini		✓			✓	✓			R10	✓
112	Andalusia		✓			✓	✓			R10	✓

* R10 geschliffen / R13 geschliffen + gestrahlt



Diese Produkte sind für den Einsatz von Tausalz geeignet.



Diese Produkte sind nicht für den Einsatz von Tausalz geeignet.



Unsere Ökopflastersteine sind so gestaltet, dass Regenwasser in der Fläche versickern kann. Die Versickerungsleistung der KANN Ökopflastersteine liegt deutlich über den üblichen Anforderungen von 270 $\left[\frac{l}{s \cdot ha}\right]$.

R

Der Rutschwiderstand von Terrassenplatten oder Pflastersteinen wird in der Regel über so genannte R-Werte angegeben, wobei ein Produkt mit einem R-Wert von **„R9“** einen deutlich geringeren Rutschwiderstand bietet als Pflastersteine oder Terrassenplatten mit **„R13“** (höchster Rutschwiderstand). Der R-Wert ist maßgeblich abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit.



Diese Produkte sind aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit besonders reinigungsfreundlich.
(z. B. Terrassenplatten mit „CleanKeeper plus“ Oberflächenschutz)

Seite	Produkt	System	Begehbar	Pkw befahrbar	Pkw/ gelegentlich Lieferverkehr befahrbar	Frost-beständig	Tausalz-beständig	Nicht tausalz-beständig	Versickerung $\left[\frac{l}{s \cdot ha}\right]$	R Rutsch-hemmend	Besonders reinigungs-freundlich
102	**Terrassenplatten**										
116	Polaris		✓			✓	✓			R12	
118	Vios-Platten	✓	✓			✓	✓			R12	
123	Talida		✓			✓	✓			R13	
124	Fiori		✓			✓	✓			R10/R13*	
128	Zena-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
132	La Tierra-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
134	Vanity-Platten	✓	✓			✓	✓			R12	
136	Stratos-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
138	Via Leano-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
140	Basalo		✓			✓		✓		R10	
142	LogSleeper	✓	✓			✓		✓			
146	Travino	✓	✓			✓		✓		R10	
148	Travino Grande	✓	✓			✓		✓		R10	
150	Yorktown		✓			✓		✓			
152	LogPlank		✓			✓		✓			
154	Old Town	✓	✓			✓		✓			
158	Mysteo BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
160	Phero BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
162	Rion BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
164	Nanos BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
166	Xera BETONPLUS	✓	✓	✓		✓	✓			R11	✓
166	Xera	✓	✓			✓	✓			R11	✓
170	Yamino BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
170	Yamino		✓			✓	✓			R11	✓
174	Arctia BETONPLUS	✓	✓	✓		✓	✓			R11	✓
174	Arctia	✓	✓			✓	✓			R11	✓
178	Taja BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
178	Taja		✓			✓	✓			R11	✓
180	Alesaro BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
180	Alesaro		✓			✓	✓			R11	✓
182	Xantos		✓			✓	✓			R11	✓
186	Xeton		✓			✓	✓			R10	✓

* R10 geschliffen / R13 geschliffen + gestrahlt

KANN Palisaden, Stufen und Mauern sind grundsätzlich frostbeständig. Alle Stufen (außer Travino) sind zusätzlich tausalzbeständig.

Oberflächenvarianten

Pflastersteine, Terrassenplatten, Palisaden, Stufen, Gartenmauern

Die Oberflächen unserer Produkte prägen entscheidend den Charakter der gesamten Außenanlage. Rustikal strukturiert oder edel geschliffen, elegant satiniert oder natürlich gebrochen – gemeinsam mit der Farbe sorgt die richtige Oberfläche für die gewünschte Stimmung. Hier sehen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten der Oberflächenveredelung.



LogPlank, Mooreiche


feingestrahlt

Beim Feinstrahlen wird die Oberfläche durch Strahlen mit Stahlkugeln dezent aufgeraut, wodurch eine feinstrukturierte und besonders edle Oberfläche entsteht.




geschliffen

Hierbei wird die Oberfläche mit rotierenden Scheiben angeschliffen. Die Natursteinkörnungen der Steinoberfläche werden dadurch geglättet und es entsteht ein glänzender, seidenglatter Belag.

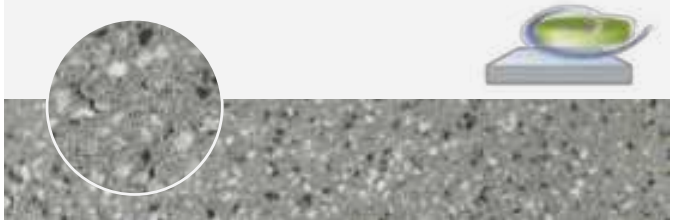


kugelgestrahlt

Oberfläche, von der die oberste Feinmörtelschicht durch Strahlen mit Stahlkugeln entfernt wird. Die Feinteile der Betonoberflächen werden dadurch abgeschlagen, die Oberfläche wird aufgeraut. Die farbigen Zuschlagskörner (Natursteinedelsplitte) werden dabei freigelegt und teilweise gebrochen.

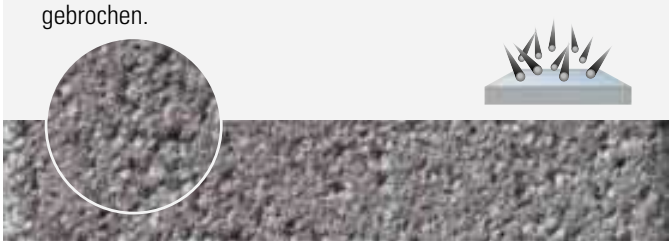

geschliffen + gestrahlt

Nach dem Schleifen wird die Oberfläche durch behutsames Strahlen mit kleinen Stahlkugeln wieder leicht aufgeraut. Die Farben der Edelsplitte erscheinen dadurch etwas heller und die Fläche erhält eine edle Anmutung.

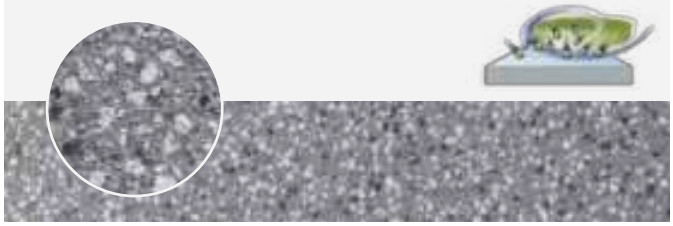


satiniert

Hierbei wird die Oberfläche mit speziellen Bürsten so bearbeitet, dass die verwendeten Natursteinkörnungen sichtbar und zugleich geglättet werden. Dadurch entsteht ein edel anmutender Belag mit samtiger Oberfläche.




wassergestrahlt

Oberfläche, von der die oberste Feinmörtelschicht durch Strahlen mit Wasser entfernt wurde. Die Natursteinedelsplitte werden freigelegt und erscheinen in ihren natürlichen Farben und Formen.

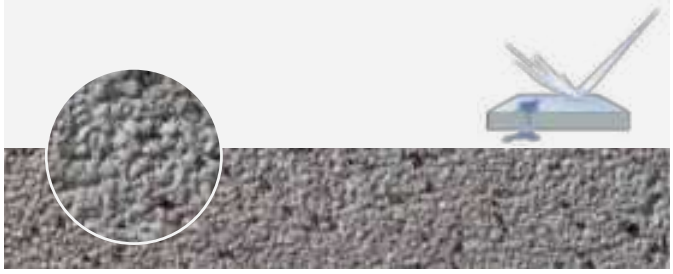


gealtert

Ein Behandlungsverfahren bei dem die Kanten der Steine unregelmäßig gebrochen werden, um eine natürliche und rustikale Optik zu erzielen.

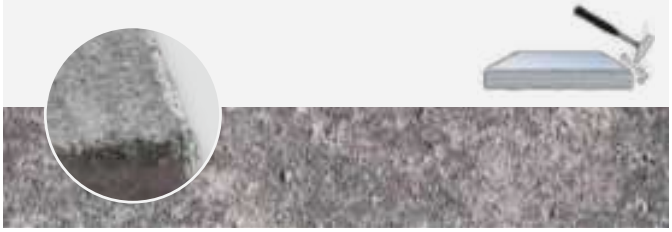


haufwerksporig

Oberfläche mit kleinen Poren, die wasser- und luftdurchlässig sind.

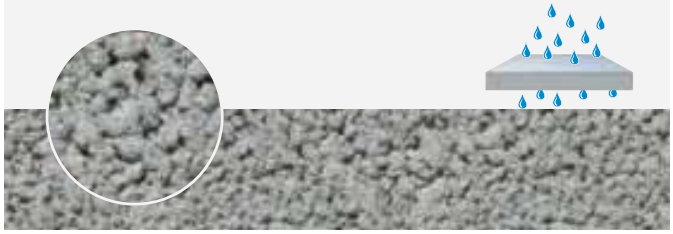

strukturiert

Strukturierte Oberflächen werden von Natursteinen abgenommen und in Formen nachgebildet. Die Strukturen entsprechen also genau den natürlichen Vorlagen.

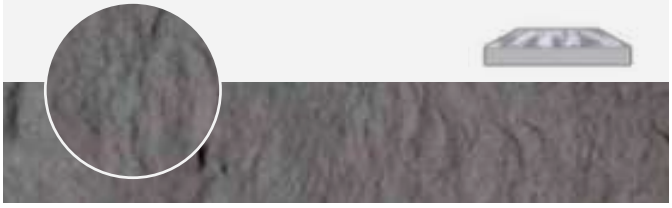

gebrochen

Durch Abspalten der Elemente von einem größeren Rohling entsteht eine bruchraue Oberfläche mit natürlicher Optik.

Oberfläche für Palisaden, Stufen und Mauern.



betonglatt

Planebene Oberfläche ohne weitere Bearbeitung.
In der Regel mit gütegeprüften Farben eingefärbt.



gebrochen + gealtert


Durch Abspalten der Elemente von einem größeren Rohling entsteht eine bruchraue Oberfläche mit natürlicher Optik. Anschließend werden die Kanten der Steine zusätzlich unregelmäßig gebrochen.


Oberfläche für Mauern.



Granitkeramik

Hochfeste und sehr dichte Keramik-Oberfläche (Feinsteinzeug) in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen oder Marmorierungen. Durch äußerst geringe Wasseraufnahme sehr reinigungsfreundlich.

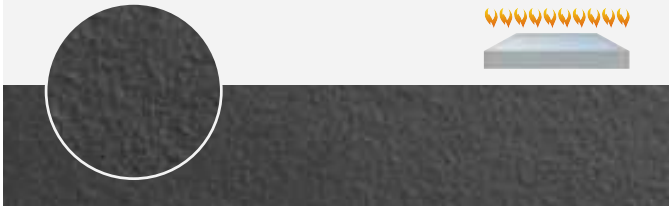

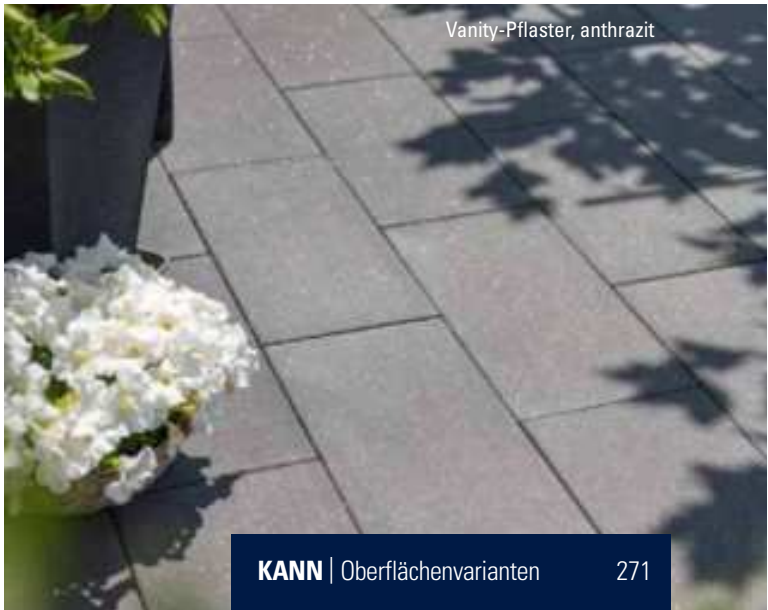

Vanity-Pflaster, anthrazit

Oberflächenschutz

Strahlend saubere Lieblingsplätze.

Ihr neuer Lieblingsplatz ist im Freien naturgemäß besonderen Belastungen ausgesetzt. Verschmutzungen durch Laub, Erde oder Staub setzen den Oberflächen ebenso zu wie Fettspritzer oder das verschüttete Glas Rotwein bei der letzten Grillparty. Zwar verschwinden viele Verschmutzungen durch die Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine, wer aber Wert auf dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um eine gewisse Pflege nicht herum.

KANN bietet daher ausgewählte Produkte mit dem Oberflächenschutzsystem CleanKeeper plus an, die Ihnen die Reinigung und Pflege erleichtern.

CleanKeeper® plus

- 20 Jahre garantierte Reinigungsfreundlichkeit bei sachgemäßer Pflege im nicht gewerblichen Bereich
- Dauerhafter und abriebfester Oberflächenschutz
- Sehr pflegeleicht
- Kein Eindringen von Verschmutzungen
- Keine dauerhafte Anhaftung von Schimmel, Moos und Flechten
- Hohe Farbbeständigkeit und brillante Farbwirkung
- Höchster Widerstand gegen Frost und Tausalz


Wichtige Hinweise zum Schutz und zur Pflege auf S. 275

EasyCoat® hydrophobiert

Die EasyCoat-Hydrophobierung ist ein bereits während der Produktion eingebrachter Grundschutz, der die Wasseraufnahme der Oberfläche und damit die Verschmutzungsneigung verringert. Üblicherweise im privaten Umfeld vorkommende Verschmutzungen können dadurch innerhalb kurzer Zeit entfernt werden, wodurch sich der Pflegeaufwand reduziert. EasyCoat ist an der Oberfläche nicht sichtbar, die natürliche Optik der Produkte bleibt erhalten. EasyCoat-hydrophobierte Oberflächen können problemlos mit klarem Wasser und einem Schrubber, mit einem neutralen Seifenreiniger, mit dem KANN-Biokraftreiniger oder dem KANN-Grundreiniger intensiv gereinigt werden.

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (vgl. zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand



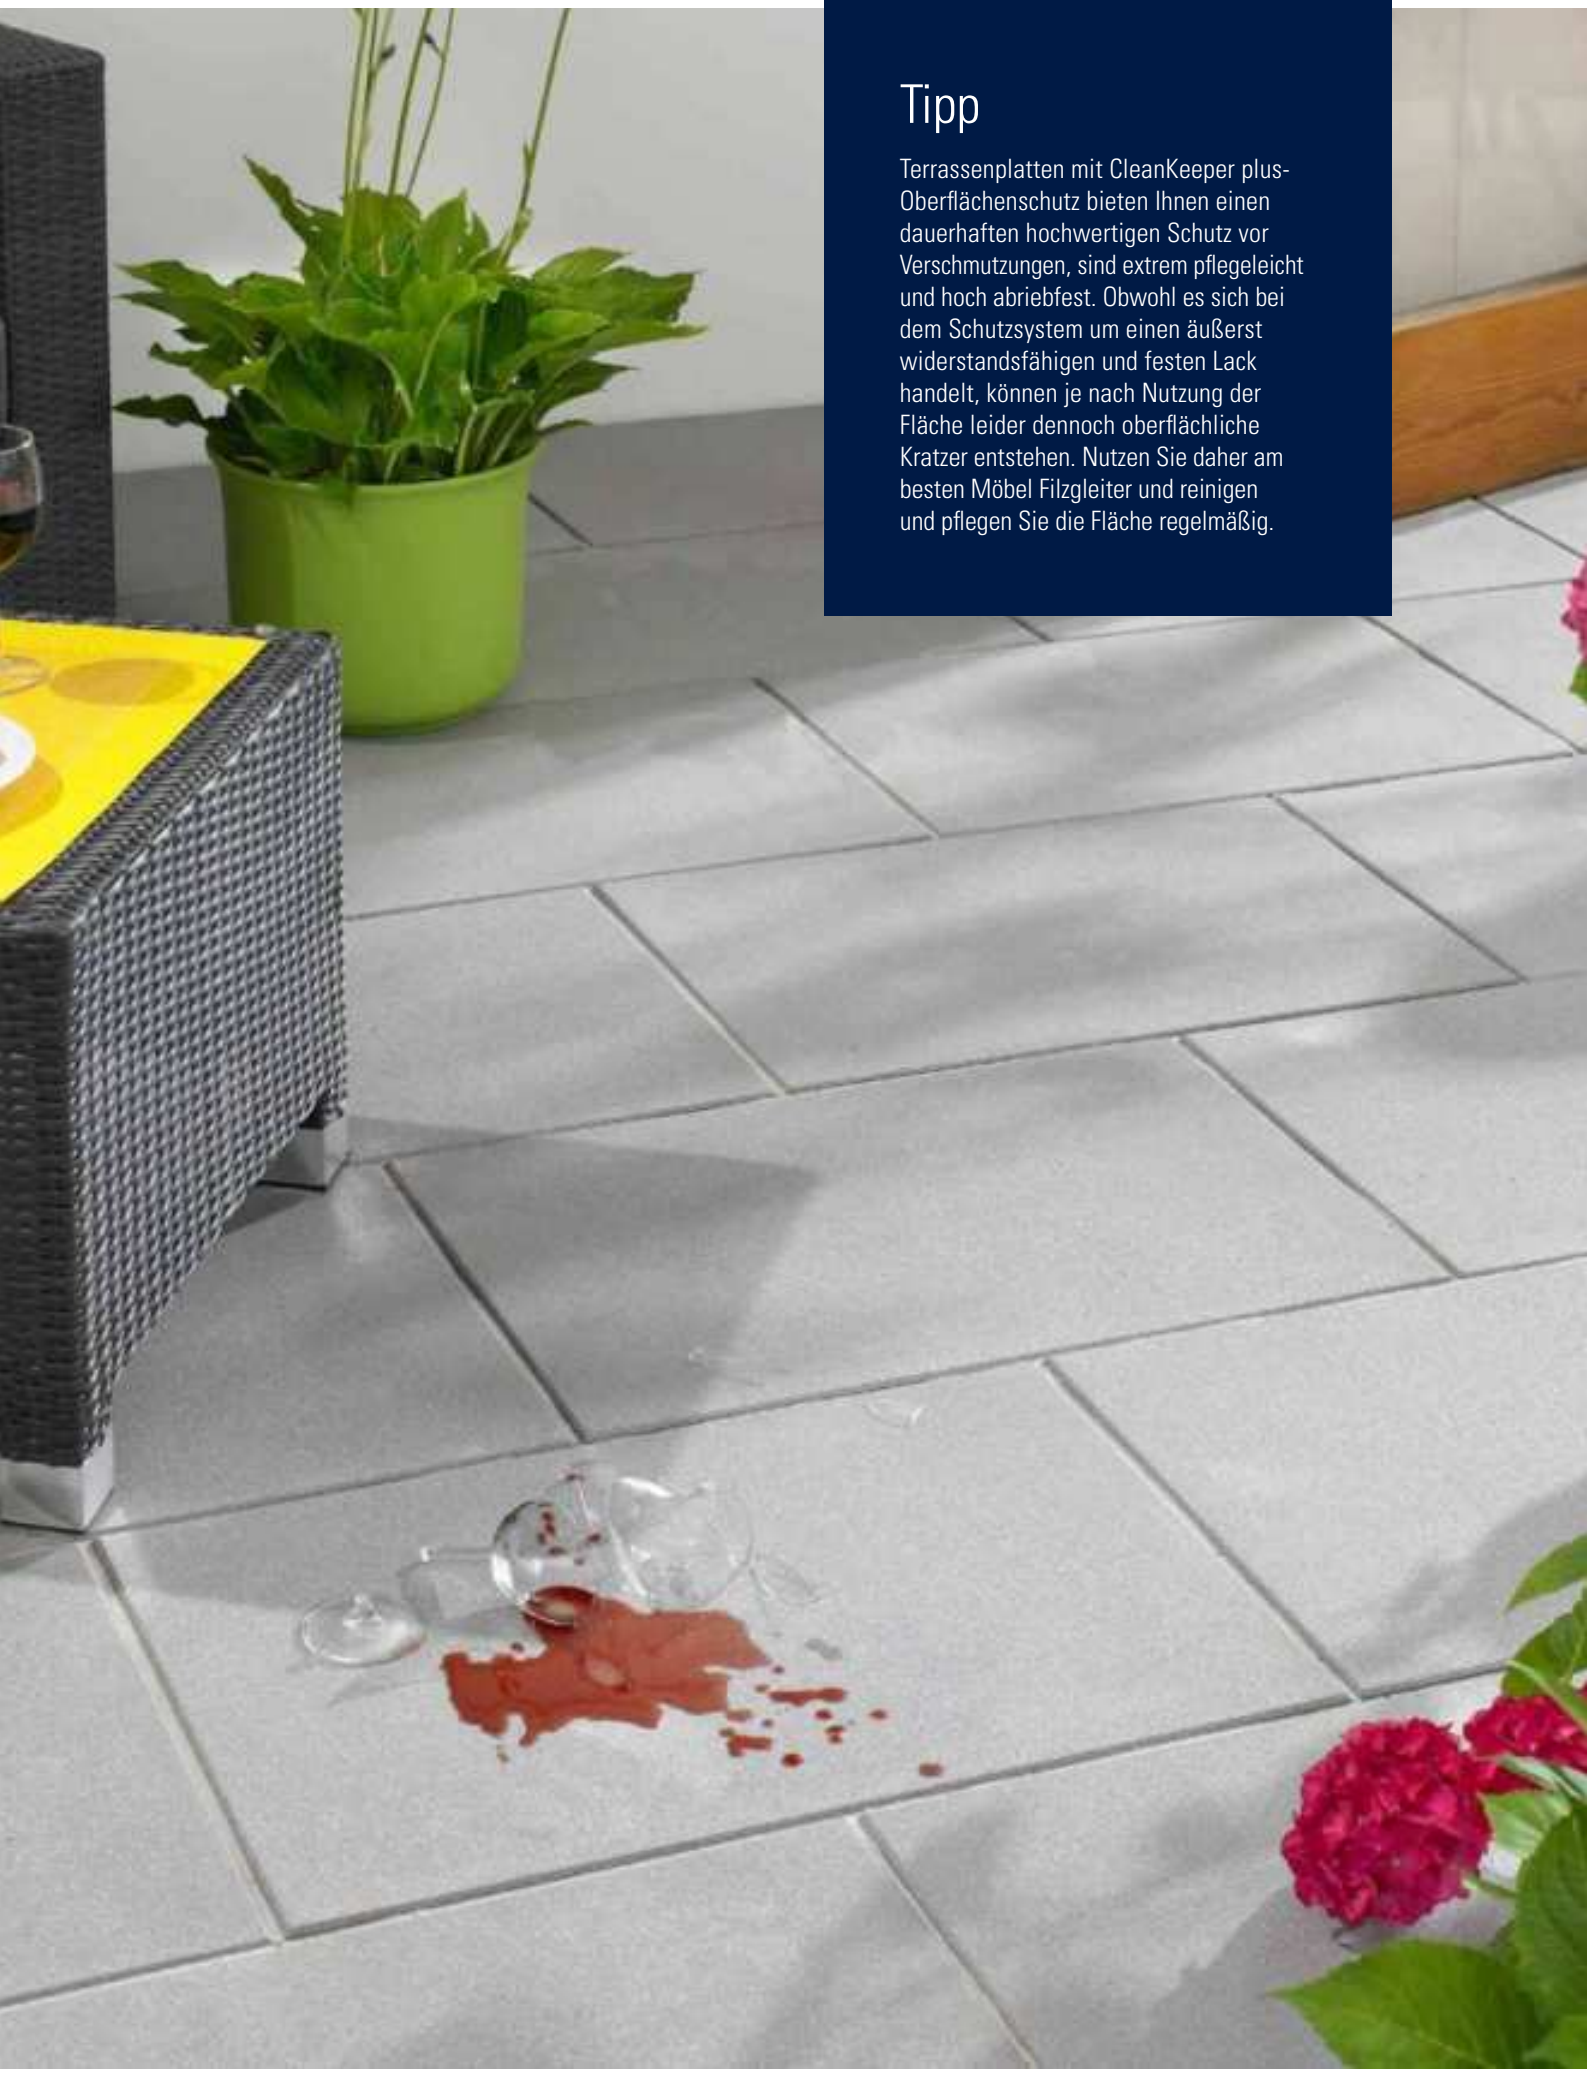

Tipp

Terrassenplatten mit CleanKeeper plus-Oberflächenschutz bieten Ihnen einen dauerhaften hochwertigen Schutz vor Verschmutzungen, sind extrem pflegeleicht und hoch abriebfest. Obwohl es sich bei dem Schutzsystem um einen äußerst widerstandsfähigen und festen Lack handelt, können je nach Nutzung der Fläche leider dennoch oberflächliche Kratzer entstehen. Nutzen Sie daher am besten Möbel Filzgleiter und reinigen und pflegen Sie die Fläche regelmäßig.

CleanKeeper® plus

Dauerhafte Schönheit kommt von innen – und von außen.

CleanKeeper plus ist ein hochwertiges Oberflächenschutzsystem, welches das Eindringen von Verschmutzungen in die Plattenoberfläche verhindert und die Pflege der Fläche somit extrem vereinfacht.









Das System

Zwei Schutzschichten

Beim CleanKeeper plus-Verfahren werden auf eine bereits optimierte Oberfläche zwei Schutzschichten aufgetragen und diese mit äußerst starkem UV-Licht ausgehärtet. Dadurch werden alle Poren des Betons komplett und dauerhaft verschlossen.

Dauerhafter Schutz vor Verschmutzungen

Bei CleanKeeper plus handelt es sich um einen beständigen Oberflächenschutz, der nicht aufgefrischt oder erneuert werden muss. Die Reinigungsfreundlichkeit bleibt dauerhaft erhalten. **Dies garantieren wir Ihnen bei sachgemäßer Pflege im nicht gewerblichen Einsatz für 20 Jahre.**

CleanKeeper® plus

20 Jahre garantierter Oberflächenschutz.

Extrem pflegeleicht

Durch die CleanKeeper plus-Beschichtung können Verschmutzungen nicht in den Beton eindringen. Sie verbleiben auf der Oberfläche und können somit restlos entfernt werden. Dies gilt auch für sehr hartnäckige Verschmutzungen. Auch Algen, Moos oder andere Grünbeläge, die insbesondere in den feuchten Jahreszeiten auf Oberflächen im Außenbereich entstehen, haften nicht dauerhaft an und können einfach beseitigt werden. Eine Reinigung mit Wasser und Schrubber reicht häufig schon für eine saubere Fläche aus. Bei Bedarf können Sie hartnäckige Verschmutzungen vorab mit dem KANN-Bio-Kraftreiniger anlösen.

Sehr abriebfest

Der CleanKeeper plus-Oberflächenschutz ist äußerst abriebfest und beständig. Er kann problemlos mit Hochdruckreinigern mit Telleraufsatz bis max. 100 bar gereinigt werden. Selbst die meisten Säuren können CleanKeeper plus nichts anhaben.

Höchster Widerstand gegen Frost und Tausalz

Selbstverständlich ist CleanKeeper plus beständig gegenüber Frost und Tausalz.

Verhinderung von Kalkausblühungen

CleanKeeper plus verhindert zuverlässig die Entstehung von Kalkausblühungen.

Hohe Farbbeständigkeit

Mit CleanKeeper plus geschützte Oberflächen haben eine hohe Farbstabilität und brillante Farbwirkung.

Wichtige Hinweise

CleanKeeper plus ist äußerst anwenderfreundlich. Dennoch sollten Sie einige Dinge über den Oberflächenschutz wissen, damit Sie lange Freude an Ihrer CleanKeeper plus-Fläche haben.

Verarbeitung

Schützen Sie die CleanKeeper plus-Platten vor der Verarbeitung vor Nässe und Beschädigungen. Im Idealfall lassen Sie die Pakete vor der Verlegung ungeöffnet. Bei einer evtl. erforderlichen Zwischenlagerung sollten die Platten ebenfalls vor Nässe, Reibung und Stößen geschützt werden. Nach dem Schneiden von Terrassenplatten diese bitte mit klarem Wasser reinigen und alle Rückstände (z. B. Schneidstaub) gründlich von der Oberfläche entfernen.

Verfugung

Sehr feine Materialien zur Fugenfüllung (z. B. Quarzsand) sind zur Verfugung von CleanKeeper plus-Flächen nicht geeignet. Durch den hohen Null-/Feinstanteil kann es bereits während der Verfugung oder durch austretendes Fugenmaterial bei Nutzung der Fläche zu einem Schleifeffekt und in der Folge zu Kratzern auf der Oberfläche kommen. Verwenden Sie daher zur Verfugung Ihrer neuen CleanKeeper plus-Fläche nur Edelsplitte der Korngröße 1 – 3 mm ohne Null-/Feinstanteil. Vor der Verwendung eines festen (gebundenen) Fugenfüllers sollten Sie die Wirkung der in der Füllmasse enthaltenen Bindemittel auf die Plattenoberfläche überprüfen. Dies geschieht z. B. an einer einzelnen Platte oder auf einer Testfläche. Da der Handel eine Vielzahl unterschiedlicher Fugenfüller anbietet, können wir keine Gewährleistung für die Kompatibilität mit CleanKeeper plus-Terrassenplatten übernehmen.

Kratzer

Durch Nutzung der Fläche können Kratzer im CleanKeeper plus-Oberflächenschutz entstehen. Kleine Gebrauchsspuren verschwinden in der Regel im Laufe der Zeit von selbst. Um Kratzer schneller zu beseitigen und um die Fläche in einem hochwertigen Zustand zu halten, empfehlen wir die regelmäßige Anwendung der KANN-Wischpflege (1 – 2 mal pro Jahr). Einzelne Kratzer oder vereinzelte verkratzte Stellen können mit dem KANN-Kratzer-Fluid oder dem CleanKeeper plus Reparaturlack kaschiert werden.
Um die Entstehung von Kratzern von vornherein zu vermeiden oder zu minimieren, versehen Sie Terrassenmöbel oder andere auf der Fläche abgestellte Gegenstände bitte mit Filzgleitern oder einem anderen kratzhemmenden Schutz und entfernen Sie oberflächliche Verschmutzungen zeitnah. Im Winter sollten keine Schneeschieber mit Metallkante und kein Splitt als Streumittel verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen Streusalz.

Rutschhemmung bei Nässe

Die Rutschhemmung von Terrassenplatten mit CleanKeeper plus hängt maßgeblich von der Struktur der Oberfläche ab. Da Terrassenplatten mit CleanKeeper plus-Oberfläche jedoch kein Wasser aufnehmen, kann bei feuchtem Wetter ein Wasserfilm auf der Oberfläche verbleiben und die Rutschhemmung verringern. Bitte prüfen Sie daher, ob die Rutschfestigkeit der Oberfläche für den geplanten Einsatzbereich ausreichend ist.


Gegenstände auf der Fläche

Unter auf Terrassenplatten abgestellten Gegenständen (z. B. Pflanzkübel, Vasen, Fußmatten, etc.) kann Staunässe entstehen, wodurch es in Einzelfällen zu einer Fleckenbildung kommen kann. Sorgen Sie daher für durchlüftete Aufstandsflächen, zum Beispiel mit Hilfe von Rollenständern. Zu einer Schädigung der Oberfläche kann es außerdem durch das Abstellen von weichmacherhaltigen Gegenständen (z. B. Kunststoff-Planschbecken oder gummierte Fußmatten) auf der Fläche kommen.

Verlegemuster und Ideen


Pflastersteinsysteme

M 101




RM* cm	St./m²	Produkt
10/10	100	Zena
14/14	51,0	Germania antik Germania antik-Aqua
16/16	39,06	Planolith
20/20	25	Filterstein-Micro Plus MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko
30/30	11,11	MultiTec
40/40	6,25	MultiTec MultiTec-Color

M 102




RM* cm	St./m²	Produkt
20/10	50,0	Filterstein-Micro Plus MultiTec Rechteckpflaster
21/14	34,0	Germania antik Germania antik-Aqua
24/16	26,04	Planolith
25/6,25	64	Kibo
30/10	33,33	Nimbus Vios
30/15	22,22	Filterstein-Micro Plus La Tierra MultiTec
30/20	16,67	MultiTec MultiTec-Color Vanity Vios
40/20	12,5	Keno MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Linearfuge MultiTec-Öko Pheos Stratos-Aqua Vajo Vios Vios-Aqua Vios RX40 Zena
60/30	5,56	Stratos Vanity Vios
60/40	4,17	MultiTec MultiTec-Color

M 103



RM* cm	St./m²	Produkt
20/10	50,0	Filterstein-Micro Plus MultiTec Rechteckpflaster
21/14	34,0	Germania antik Germania antik-Aqua
24/16	26,04	Planolith
25/6,25	64	Kibo
30/10	33,33	Nimbus Vios
30/15	22,22	Filterstein-Micro Plus La Tierra MultiTec
30/20	16,67	MultiTec MultiTec-Color Vanity Vios
32/16	19,53	Planolith
40/20	12,5	Keno MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Linearfuge MultiTec-Öko Pheos Stratos-Aqua Vajo Vios Vios-Aqua Vios RX40 Zena
60/30	5,56	Stratos Vanity Vios
60/40	4,17	MultiTec MultiTec-Color

M 104




RM* cm	St./m²	Produkt
20/10	50,0	Filterstein-Micro Plus MultiTec Rechteckpflaster
21/14	34,0	Germania antik Germania antik-Aqua
24/16	26,04	Planolith
30/15	22,22	Filterstein-Micro Plus La Tierra MultiTec
30/20	16,67	MultiTec MultiTec-Color Vanity Vios
32/16	19,53	Planolith
40/20	12,5	Keno MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko Pheos Stratos-Aqua Vajo Vios Vios-Aqua Vios RX40 Zena
60/30	5,56	Stratos Vanity Vios
60/40	4,17	MultiTec MultiTec-Color

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verlegmuster zugrundeliegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.


***Rastermaß**

M 105




RM* cm	St./m²	Produkt
25/6,25	64	Kibo
30/10	33,33	Nimbus Vios

M 201




RM* cm	St./m²	Produkt
20/10 10/10	33,33 33,33	Rechteckpflaster
21/14 14/14	20,4 20,4	Germania antik Germania antik-Aqua
24/16 16/16	15,6 15,6	Planolith
32/16 16/16	13,02 13,02	Planolith
40/20 20/20	8,33 8,33	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko
60/40 40/40	2,5 2,5	MultiTec MultiTec-Color

M 204




RM* cm	St./m²	Produkt
14/14 21/14	20,4 20,4	Germania antik Germania antik-Aqua
16/16 24/16	15,6 15,6	Planolith
16/16 32/16	13,02 13,02	Planolith
20/20 40/20	8,33 8,33	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko
40/40 60/40	2,5 2,5	MultiTec MultiTec-Color

M 207




RM* cm	St./m²	Produkt
40/20 20/10	8,33 16,67	MultiTec
60/30 30/10	4,17 8,33	Vios
60/30 30/20	3,34 6,69	Vanity
60/40 30/20	2,78 5,56	MultiTec MultiTec-Color

M 208




RM* cm	St./m²	Produkt
60/30 30/10	4,76 4,76	Vios
40/20 30/10	9,09 9,09	Vios
60/30 30/20	4,17 4,17	Vanity
60/30 40/20	3,85 3,85	Vios
60/40 30/20	3,34 3,34	MultiTec MultiTec-Color
60/40 40/20	3,125 3,125	MultiTec MultiTec-Color

M 210




RM* cm	St./m²	Produkt
10/10 20/20	20,0 20,0	MultiTec
20/20 40/40	5,00 5,00	MultiTec MultiTec-Color

M 212



RM* cm	St./m²	Produkt
20/10 20/20	25,0 12,5	Filterstein-Micro Plus MultiTec
30/15 30/30	11,2 5,6	MultiTec
40/20 40/40	6,25 3,13	MultiTec MultiTec-Color


M 214



RM* cm	St./m²	Produkt
21/14 14/14	25,6 12,8	Germania antik Germania antik-Aqua
24/16 16/16	19,5 9,8	Planolith
30/20 20/20	12,5 6,25	MultiTec MultiTec-Color
60/40 40/40	3,13 1,56	MultiTec MultiTec-Color


***Rastermaß**

M 303




RM* cm	St./m²	Produkt
60/40	1,67	MultiTec
40/40	2,50	MultiTec-Color
40/20	2,50	

M 306




RM* cm	St./m²	Produkt
10/10	11,1	MultiTec
20/10	22,2	
20/20	11,1	
20/20	2,78	MultiTec
40/20	5,56	MultiTec-Color
40/40	2,78	

M 307




RM* cm	St./m²	Produkt
20/20	6,25	MultiTec
40/20	3,13	MultiTec-Color
40/40	3,13	

M 403




RM* cm	St./m²	Produkt
15/15	6,2	La Tierra
22,5/15	7,4	La Tierra-Aqua
30/15	3,7	
30/30	4,9	

M 405



RM* cm	St./m²	Produkt
20/20	2,78	MultiTec
40/20	1,39	MultiTec-Color
40/40	2,78	
60/40	1,39	


M 901



RM* cm	St./Verlege-einheit	Produkt
14/14	11	Germania antik
21/14	14	Germania linear
28/28	3	Germania antik-Aqua

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,86 m² **


M 902



RM* cm	St./Verlege-einheit	Produkt
15/15	2	La Tierra
22,5/15	4	
30/15	4	
22,5/22,5	2	
37,5/22,5	4	
45/22,5	1	

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m² **


M 904



RM* cm	St./Verlege-einheit	Produkt
13/6,5	12	Burgpflaster
13/13	12	
19,5/13	24	

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,91 m² **


M 905



RM* cm	St./Verlege-einheit	Produkt
12/10	3	Via Leano
14/10	6	
16/10	3	
20/10	4	
20/12	4	
20/14	3	
20/20	4	
22/20	3	
24/20	5	

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m² **


M 906




RM* cm	St./Verlege-einheit	Produkt
38/18	2	Via Leano
40/18	2	
42/18	2	
26/22	2	
28/22	2	
30/22	2	
36/22	2	


Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m² **


Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verlegemuster zugrunde liegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.
*** Rastermaß**
**** Bei lagenweiser Verlegung ist zu beachten, dass die jeweiligen im gleichen Grauton markierten Steine gegeneinander auszutauschen sind. Für ein homogenes Farbspiel empfehlen wir allerdings eine aus mehreren Paketen und Lagen gemischte Verlegung.**


M 909	RM* cm	St./ Verlege-einheit	Produkt
	28/12,5 36/12,5 40/12,5 44/12,5 32/15 44/15	6 4 2 2 2 4	Adina
	Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m² **		


M 910	RM* cm	St./ Verlege-einheit	Produkt
	14/14 21/14 28/14	5 13 9	Germania linear
	Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,833 m² **		

Terrassenplatten

M 151	RM* cm	St./m²	Produkt
	40/40	6,25	Andalusia Fiori Travino[1)] Zena-Platten
	60/60	2,78	Basalo Nanos BETONPLUS Vanity-Platten Xera Xera BETONPLUS
	80/80	1,56	Polaris Rion BETONPLUS Vios-Platten Zena-Platten
	100/100	1,0	Vios-Platten Madison
	120/120	0,69	Mysteo BETONPLUS Phero BETONPLUS

M 152	RM* cm	St./m²	Produkt
	40/40	6,25	Andalusia Fiori Travino[1)] Zena-Platten
	60/60	2,78	Basalo Nanos BETONPLUS Vanity-Platten Xera Xera BETONPLUS
	80/80	1,56	Polaris Rion BETONPLUS Vios-Platten Zena-Platten
	100/100	1,0	Vios-Platten Madison
	120/120	0,69	Mysteo BETONPLUS Phero BETONPLUS


M 153	RM* cm	St./m²	Produkt
	60/30	5,56	Arctia Arctia BETONPLUS La Tierra-Platten Stratos-Platten Vanity-Platten Xera Xera BETONPLUS
	60/40	4,17	Andalusia Farini Fiori Madison Travino[1)] Zena-Platten
	80/40	3,13	Alesaro Alesaro BETONPLUS Andalusia Arctia Arctia BETONPLUS Farini Madison Polaris Taja Taja BETONPLUS Talida Travino Grande[1)] Vios-Platten Zena-Platten
	100/50	2,0	Vios-Platten
	120/60	1,39	Xera Xeton

M 154	RM* cm	St./m²	Produkt
	60/25	6,70	LogSleeper
	61,6/25,1	6,60	LogPlank
	80/30	4,16	Travino Grande[1)]
	90/25	4,44	LogSleeper
	92,4/25,1	4,40	LogPlank
	120/30	2,78	Xantos

*** Rastermaß**


1) angenommene Fugenbreite 1 cm

M 156




RM* cm	St./m²	Produkt
60/25	6,70	LogSleeper
61,6/25,1	6,60	LogPlank
60/30	5,56	Arctia Arctia BETONPLUS La Tierra-Platten Xera Xera BETONPLUS
80/30	4,16	Travino Grande[1)]
80/40	3,13	Alesaro Alesaro BETONPLUS Andalusia Arctia Arctia BETONPLUS Farini Madison Polaris Taja Taja BETONPLUS Talida Travino Grande[1)] Vios-Platten Zena-Platten
90/25	4,44	LogSleeper
90/30	3,70	Yamino Yamino BETONPLUS
92,4/25,1	4,40	LogPlank
100/50	2,0	Vios-Platten
120/30	2,78	Xantos
120/60	1,39	Xera Xeton

M 157




RM* cm	St./m²	Produkt
60/25	6,70	LogSleeper
61,6/25,1	6,60	LogPlank
80/30	4,16	Travino Grande[1)]
90/25	4,44	LogSleeper
90/30	3,70	Yamino Yamino BETONPLUS
92,4/25,1	4,40	LogPlank
120/30	2,78	Xantos

M 158




RM* cm	St./m²	Produkt
60/30	5,56	Arctia Arctia BETONPLUS La Tierra-Platten Stratos-Platten Vanity-Platten Xera Xera BETONPLUS
60/40	4,17	Andalusia Farini Fiori Madison Travino[1)] Zena-Platten
80/40	3,13	Alesaro Alesaro BETONPLUS Andalusia Arctia Arctia BETONPLUS Farini Madison Polaris Taja Taja BETONPLUS Talida Travino Grande[1)] Vios-Platten Zena-Platten
100/50	2	Vios-Platten
120/60	1,39	Xera Xeton

M 251




RM* cm	St./m²	Produkt
60/40 40/40	2,50 2,50	Andalusia Fiori Travino[1)] Zena-Platten
120/60 60/60	0,925 0,925	Xera

M 252




RM* cm	St./m²	Produkt
60/40 40/40	2,50 2,50	Andalusia Fiori Travino[1)] Zena-Platten
120/60 60/60	0,925 0,925	Xera

M 253



RM* cm	St./m²	Produkt
80/40 80/30	1,79 1,79	Travino Grande[1)]

M 254




RM* cm	St./m²	Produkt
61,6/25,1 92,4/25,1	2,59 2,59	LogPlank
Am Rand Bedarf pro lfm.:		
61,6/25,1 92,4/25,1	2,0 2,0	
60/25 90/25	2,66 2,66	LogSleeper
Am Rand Bedarf pro lfm.:		
60/25 90/25	2,0 2,0	

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verlegmuster zugrundeliegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.


*** Rastermaß** **1) angenommene Fugenbreite 1 cm**

M 257




RM* cm	St./m²	Produkt
60/60 60/30	1,85 1,85	Vanity-Platten Xera
100/100 100/50	0,66 0,66	Vios-Platten

M 351




RM* cm	St./m²	Produkt
90/25 60/25 25/25	2,29 2,29 2,29	LogSleeper

M 452



RM* cm	St./m²	Produkt
60/40 60/60 80/60 80/40	0,77 0,38 0,77 0,96	Yorktown[1)]


M 651



RM* cm	St./ Paket	Produkt
1 30/30 2 45/30 3 45/45 4 60/30 5 60/45 6 60/60	6 12 2 9 3 3	Old Town

Verwendung von einem Old Town-Grundpaket als Verlegeeinheit (weitere Verlegeeinheiten können angelegt werden), ca. 270 x 225 cm

M 951



RM* cm	St./ Verlege-einheit	Produkt
53/26,5 33,1/26,5 26,5/26,5	2 6 2	Via Leano-Platten

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,948 m² **

*** Rastermaß** **1) angenommene Fugenbreite 1 cm**




**** Bei lagenweiser Verlegung ist zu beachten, dass die jeweiligen im gleichen Grauton markierten Steine gegeneinander auszutauschen sind. Für ein homogenes Farbspiel empfehlen wir allerdings eine aus mehreren Paketen und Lagen gemischte Verlegung.**



Arctia BETONPLUS, anthrazit-meliert, 80/40 in M 156

Maximale Aufbauhöhen

Böschungsbefestigungen und Gartenmauern

Produkt		Anwendungen und maximale Aufbauhöhen.		
	Verfüllvolumen in ca. m^3 pro m^2 Mauerwerk	 senkrecht freistehend	 Lastfall 1	 Lastfall 2
Böschungssteine				
Dorill, klein [1]	0,17	1,5 m	0,5 m	0,5 m
Dorill, groß [1]	0,25	2,1 m	0,75 m	0,75 m
Gala Flair [1]	0,23	2,8 m	1,5 m	0,75 m
Hohlkammer-Mauern				
Cubaro Grande [1]	0,17	3,0 m	3,0 m	3,0 m [2]
Terrano-Mauersystem [1]	0,13	1,3 m	0,7 m	0,5 m
Vollblock-Mauern				
Adina-Mauer	–	1,0 m	0,75 m	0,6 m
Cubaro	–	1,0 m	0,75 m	0,6 m
Germania antik-Mauer	–	0,9 m	0,6 m	–
Kibo-Mauer	–	WD[3] 12,5 cm:0,39 m WD[3] 25,0 cm:1,10 m WD[3] 37,5 cm:1,80 m	WD[3] 12,5 cm:0,52 m WD[3] 25,0 cm:0,78 m WD[3] 37,5 cm:1,04 m	WD[3] 12,5 cm:0,26 m WD[3] 25,0 cm:0,58 m WD[3] 37,5 cm:0,91 m
Lyana-Mauer	–	1,0 m	0,75 m	0,65 m
Muro ReNature	–	1,4 m	0,75 m	0,6 m
Old Town-Walling	–	0,9 m	0,5 m	–
Travino-Walling	–	1,0 m	0,6 m	–
Vermont-Bruchsteinmauer	–	1,4 m	0,75 m	0,6 m
Vermont Kompakt	–	0,9 m	0,5 m	–
Vios-Mauer	–	1,0 m	0,75 m	0,65 m
Sonstige				
L-Steine	–	–	0,7 m	–
Mauerscheiben LF 1 – 5b	–	–	3,05 m	3,05 m
Palisaden	–	1,0 m	1,0 m	–
U-Steine	–	–	0,4 m	–







Hinweis: Die detaillierten Aufbauanleitungen der einzelnen Mauersysteme finden Sie unter: kann.de/maueraufbau

1) Bei Hohlkammersteinen sind die Aufbauhöhen von den Aufbauvarianten (z. B. Betonfüllung und Bewehrung) abhängig. Bei abweichenden Einbaubedingungen und Belastungen ist ein gesonderter statischer Nachweis für Mauer und Fundament zu führen.

2) Verkehrslast 3,5 (kN/m²)

3) Wanddicke

Zum Erreichen der Aufbauhöhen sind die produktspezifischen Einbauhinweise zu beachten!

	 Lastfall 3	 Lastfall 4	 Lastfall 5a + 5b	 Neigung 70°	 Neigung 55°	 Neigung 45°
	–	–	–	2,0 m	3,2 m	5,0 m
	–	–	–	2,0 m	3,6 m	5,0 m
	0,75 m	–	–	3,0 m	6,0 m	6,0 m
	3,0 m	–	–	–	–	–
	0,4 m	–	–	1,6 m	3,6 m	5,0 m
	0,5 m	–	–	–	–	–
	0,5 m	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	WD[3] 12,5 cm:0,39 m WD[3] 25,0 cm:0,65 m WD[3] 37,5 cm:0,84 m	–	–	–	–	–
	0,7 m	–	–	–	–	–
	0,5 m	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	0,5 m	–	–	–	–	–
	0,5 m	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	0,7 m	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	3,05 m	3,05 m	3,05 m	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1,2 m	1,6 m	1,6 m

Der Statik zugrunde liegende Kennwerte: $\gamma = 19\ kN/m^3$; $\varphi = 35°$; $\delta = 2/3\ \varphi$



FINDEN SIE IHRE STILWELT ONLINE AUF KANN.DE/STILWELTEN

Entdecken Sie eine Vielzahl an Lieblingsplätzen unserer Kunden und lassen Sie sich für Ihren eigenen Lieblingsplatz inspirieren.







Ob modern, klassisch, Landhaus-Stil oder rustikal. Mit der Produktvielfalt von KANN finden Sie immer Ihren persönlichen Stil.






INSPIRATION: GEFUNDEN.



Mit insgesamt 20 Standorten deutschlandweit finden Sie uns auch in Ihrer Nähe: In zwölf ganzjährig geöffneten Mustergärten und natürlich bei unserem Vertriebspartner, dem Baustoff-Fachhandel. Dort werden Sie individuell beraten und können sich ein Bild von der Qualität und Gestaltungsvielfalt unserer Produkte machen. Anhand von Musterständern und praktischen Einbaubeispielen können Sie Ihre Favoriten schon einmal unter die Lupe nehmen.

Welcher Baustoffhändler nur einen Katzensprung von Ihnen entfernt ist erfahren Sie telefonisch unter **02622 707-707** oder auf **kann.de**

Die KANN Standorte und Mustergärten*

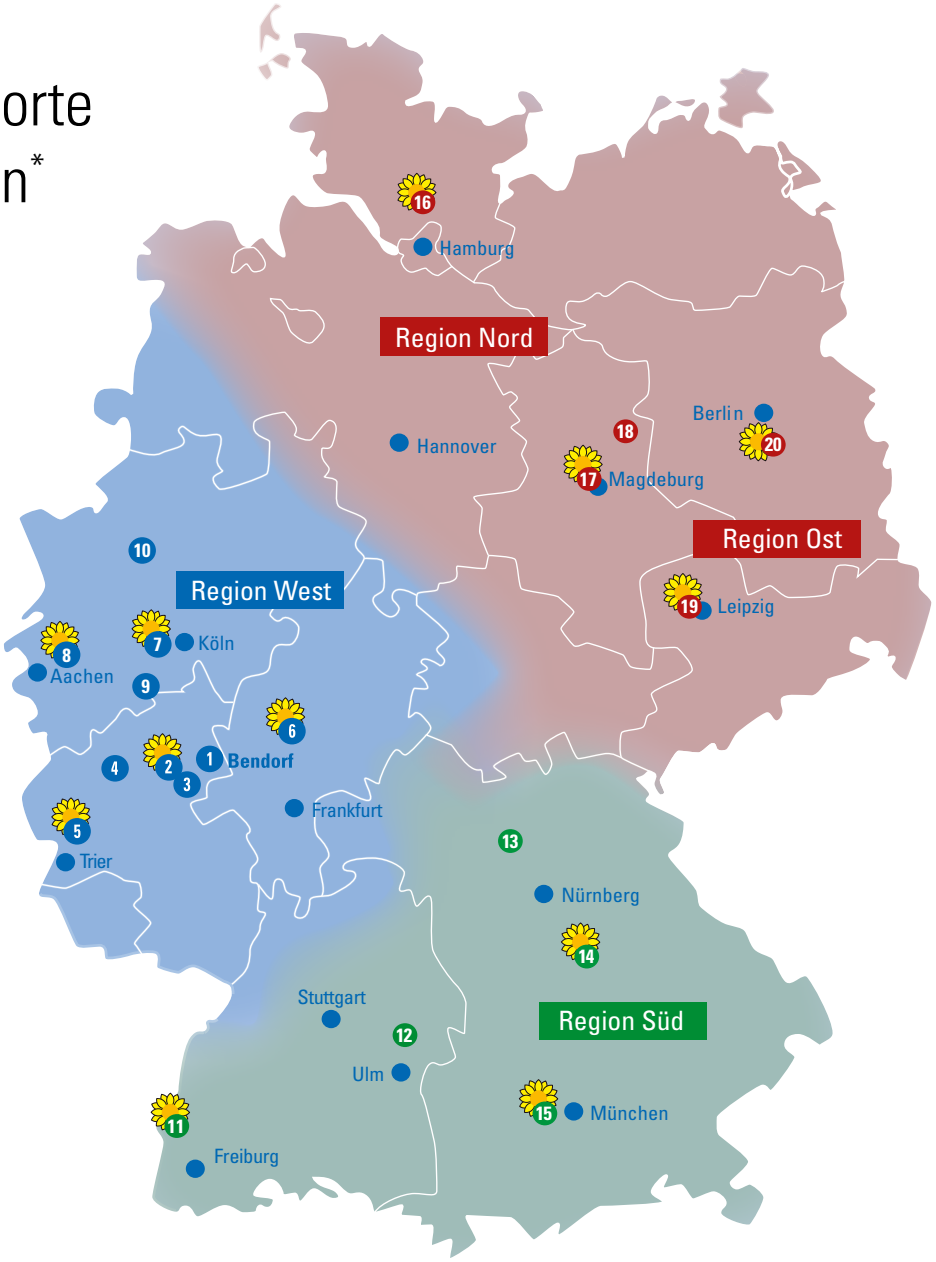

- Werksstandorte Lieferregion West
- Werksstandorte Lieferregion Süd
- Werksstandorte Lieferregion Nord/Ost
- Mustergarten/Musterausstellung ganzjährig geöffnet*

In unseren Mustergärten bieten wir grundsätzlich keine persönliche Beratung vor Ort. **Für alle Fragen, auch während Ihres Besuchs, nimmt sich unser Kundenservice aber gerne Zeit für Sie.** Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter der **Rufnummer 02622/707-707.**

Werke Region West

1) Bendorf (Hauptverwaltung)
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen

2) Mülheim
Jungenstraße
Gewerbegebiet
56218 Mülheim-Kärlich

3) Urmitz
Bubenheimer Weg
56220 Urmitz

4) Ulmen
Kelberger Straße 56
56766 Ulmen

5) Schweich
Haardthofstraße 1
Industriegebiet
54338 Schweich-Issel

6) Aßlar-Werdorf
An der B 277
35614 Aßlar-Werdorf

7) Pulheim
Siemensstraße 6
Gewerbegebiet Mitte
50259 Pulheim

8) Übach-Palenberg
Friedrich-Ebert-Straße 10-14
Industriegebiet
52531 Übach-Palenberg

9) Bonn
Maarstraße 59
53227 Bonn-Beuel

10) Schermbeck
Alte Poststraße 123
46514 Schermbeck

Werke Region Süd

11) Herbolzheim
Breisgauallee 26
79336 Herbolzheim

12) Amstetten
Industriestraße 23
73340 Amstetten

13) Haßfurt
Augsfelder Straße 22
97437 Haßfurt

14) Neumarkt
Weißmarterstraße 25
92318 Neumarkt

15) Fürstenfeldbruck
Augsburger Straße 100
82256 Fürstenfeldbruck-Puch

Werke Region Nord

16) Kaltenkirchen
Grashofstraße 15
24568 Kaltenkirchen

17) Magdeburg
Saalestraße 34
39126 Magdeburg

18) Heeren
Sälinger Straße 65
39576 Hansestadt Stendal-Heeren

Werke Region Ost

19) Leipzig[1)]
Tornauer Straße 1
04356 Leipzig

20) Mittenwalde-Telz[1)]
Am Kanal
15749 Mittenwalde

* In allen KANN Mustergärten findet kein Winterdienst statt. Je nach Witterung raten wir dazu, den Besuch zu verschieben.

1) Mustergarten nicht durchgehend geöffnet. Genaue Öffnungszeiten erfahren Sie im Internet unter kann.de/mustergaerten

Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau

Vorbemerkungen

Betonprodukte für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitätserzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstätten hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch die fertigen Produkte unterliegen den Güteanforderungen zugehöriger Normen bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrollen laufend überprüft.

Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonprodukte beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen Fällen – zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen Hersteller und Abnehmer – eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau darstellen. Zudem werden wichtige Hinweise zur Nutzung von Flächenbefestigungen mit Betonprodukten gegeben. Die „Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau" wurden vom Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG), Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen Stand der Technik wieder. Sie ersetzen die „Technischen Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau", Fassung Januar 2007, herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V. (BDB), Bonn.

1. Bestellung

1.1 Allgemeines
Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfänger, die Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastzüge mit einem Gesamtgewicht bis zu 41 t und die Möglichkeit zur Entgegennahme der Ware – ggf. mittels Entladegeräten – werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit Entladung (z. B. mittels Kran oder Mitnahmestapler) bedarf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf
Der Bedarf an Produkten für Flächenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen und Platten, pro Quadratmeter zu verlegender Fläche bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro laufenden Meter, schließt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert, dass die bestellte Fläche bzw. die bestellte Länge unter Einhaltung der jeweiligen Rastermaße belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten
Bei der Bestellung ist zu berücksichtigen, welche Art der Verlegung für die Pflastersteine oder Platten vorgesehen ist, z. B. von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung wird z. B. nach Klammerverlegung mit und ohne Verschieberegelung und nach Vakuum-Verlegung unterschieden. Für die Klammerverlegung eignen sich ausschließlich Pflastersteine mit angeformten Abstandhaltern (den so genannten Nocken), die eine entsprechende Länge (in Richtung der Steindicke) aufweisen müssen, um die Greifsicherheit der Steinlage zu ermöglichen.

2. Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Dabei genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Selbstabholer haben bei der Beladung im Werk die Übereinstimmung der Ladung mit der Bestellung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu prüfen.

Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind bei der Warenannahme zu beachten. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, darf mit der Verarbeitung der Ware nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist.

Werden bei der Warenannahme vermeintliche Mängel erkannt, die zu Zweifeln an der Gebrauchstauglichkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellenaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverzüglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Rückweisung zur sofortigen Information des Verkäufers führen muss. Erfolgt die Auslieferung kippfähiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau

3.1 Oberfläche
Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht vermeidbaren Luft- und Wassereinschlüssen kommen. Dadurch können an der Oberfläche Poren entstehen, die jedoch keine Rückschlüsse auf mangelnde Witterungsbeständigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, wenn die Produkte ansonsten den technischen Spezifikationen[1)] entsprechen. Entscheidend ist die Bewertung der Luft- und Wassereinschlüsse im jeweiligen Einzelfall.

An der Oberfläche können gelegentlich punktförmige bräunliche Verfärbungen auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in den verwendeten natürlichen Gesteinskörnungen und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.

Bei Produkten für die Flächenbefestigung erhöht eine raue Oberfläche die Griffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberfläche sein.

3.2 Ausblühungen[2)]
Gelegentlich können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton – besonders im jungen Alter – ausgesetzt ist, und haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß. Die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon unberührt. Ausblühungen stellen in der Regel keinen Mangel dar.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinflüsse und – bei Produkten für die Flächenbefestigung zusätzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung – die Ausblühungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberfläche treten kann, der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von Ausblühungen in der Regel nicht erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere Maßnahmen gegen Ausblühungen sind daher nicht empfehlenswert.

3.3 Haarrisse
Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert der Produkte nicht, wenn diese ansonsten den technischen Spezifikationen[1)] entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen
Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerechtem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung der angrenzenden Verkehrsfläche so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsätzlich ohne Belang.

3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten
Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau können unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet,

Hinweis: Eine lange Lagerung vor dem Einbau sollte vermieden werden. Produkte daher bei nicht sofortigem Einbau vor Feuchtigkeit und insbesondere die Oberfläche vor Beschädigungen schützen.

gefast, abgeschrägt und/oder unregelmäßig geformt. Auf die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig" der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 1340 wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung gewählt wird, kann aus gestalterischen und/oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen.

Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild im eingebauten Zustand. Bei Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die Rollgeräuschemissionen und auf das Abflussverhalten oberflächlich anfallenden Wassers.

Scharfkantige Betonprodukte haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Geringfügige Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar. Ausbrüche oder Abplatzungen gelten als geringfügig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig" der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch für Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder ähnlich ausgebildete Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1).

Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft über die lieferbaren Produkttypen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau

4.1 Kantenabplatzungen bei Produkten für die Flächenbefestigung
Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. ä. Produkte, die zu engfugig – und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk – verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend tragfähig und frostsicher ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk oder den Herstellerangaben.

Auch ohne die vorgenannten Einflüsse können an den Kanten scharfkantiger Betonprodukte nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinngemäß Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen
Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben Form und Größe der Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies gilt sowohl für nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse, als auch für solche mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberfläche).

Insbesondere durch die werksteinmäßige Oberflächenbearbeitung wird die Natürlichkeit der verwendeten Gesteinskörnungen hervorgehoben.

Farb- und Strukturabweichungen können daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch; dies ist bei der Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu berücksichtigen.

Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem üblichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter gebrauchsüblichen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen, je nach Einzelfallbetrachtung, in der Regel keinen Mangel dar.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung führen bei Betonprodukten und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und Plattenbelägen, zu einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an.

Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren
Der vorrangige Zweck einer Flächenbefestigung aus Betonprodukten ist ihre bestimmungsgemäße Nutzung. Insofern sind auf der betreffenden Flächenbefestigung sich einstellende Nutzungs- und Gebrauchsspuren unvermeidbar. Dies können z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. Bei Flächenbefestigungen, die der Nutzung durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf hellen Flächenbelägen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Gebrauchsspuren stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen Mangel der verwendeten Flächenbelagsprodukte dar.

5. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau der Betonprodukte auftritt – mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Betonprodukten gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der für das jeweilige Produkt geltenden technischen Spezifikation[1)], z. B. einer Norm. Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem gebräuchlichsten Tausalz. Die Verwendung weniger gebräuchlicher Tausalze und/oder die unsachgemäße Ausbringung von Tausalzen können zu deutlichen Schädigungen der Betonprodukte führen, auch wenn diese nach der jeweils gültigen technischen Spezifikation als „Frost-Tausalz-widerstandsfähig" einzustufen sind.

Das maschinelle Schneeräumen sollte auf Pflasterdecken und Plattenbelägen zu deren Schutz vor mechanischen Beschädigungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. Zudem sollte die Pflugschar mit einer Gummischürfleiste ausgestattet sein. „Aggressives Räumen" ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wird verwiesen.

1) Je nach Produkt EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13198, DIN 483, DIN 18507 und/oder RiBoN.

2) Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalkhydrat ($Ca(OH)_2$), das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid (CO_2) der Luft als Calciumcarbonat ($CaCO_3$) auf der Betonoberfläche anfällt.

Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn
Juni 2012

Alphabetischer Gesamtindex

A — Seite

Abdeckplatten 230 – 235, 246 – 247, 250 – 255
Adina-Mauer 226 – 229
Adina-Pflaster 42 – 45
Alesaro BETONPLUS-Platten 180 – 181
Alesaro-Platten 180 – 181
Andalusia-Platten 112 – 115
Arctia BETONPLUS-Platten 174 – 177
Arctia-Platten 174 – 177
Arctia-Stufen 216
Aufbauhöhen Mauer- und Böschungssysteme 282 – 283

B

Basalo-Platten 140 – 141
Basalt-Einkehrsand/-Splitt 100 – 101
Betonimprägnierung 189
Beton-Terrassenplatten 104 – 155
BETONPLUS-Terrassenplatten 156 – 181
Betonversiegelung 189
Bio-Kraftreiniger 189
Böschungssteine 254 – 257
Burgpflaster 81

C

CleanKeeper plus-Reparaturlack 189
CleanKeeper-Versiegelung 106 – 115, 272 – 275
Cubaro Grande-Mauer 246 – 247
Cubaro-Mauer 242 – 245

D

Dorill-Böschungssystem 256 – 257

E

EasyCoat-Hydrophobierung 116 – 121, 123 – 131, 272
Eigenschaften Flächenbeläge 268 – 269
Einkehrmaterial 100 – 101

F

Farini-Platten 110 – 111
Fett- und Ölentferner 189
Filterstein-Micro Plus-Pflaster 98
Fiori-Platten 124 – 127
Flechtenentferner 189
Fugenkreuze 188

G

Gala Flair-Böschungssystem 256 – 257
GardenProtect 262 – 263
Gartenmauern 218 – 255
Germania antik-Aqua-Pflaster 90 – 91
Germania antik-Mauer 240 – 241
Germania antik-Palisaden 210 – 211
Germania antik-Pflaster 46 – 51
Germania linear-Pflaster 70 – 73
Gestaltungspflastersteine 20 – 81
Granitkeramik-Terrassenplatten 156 – 187
Grundreiniger Intensiv 189
Grünbelagsentferner 189

H

Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten 288 – 289

I

Intensivreiniger Plus 189

K

KANN Einkehrmaterial 100 – 101
KANN Mauerscheiben 258 – 259
KANN Pflegemittel 189
KANN Reinigungsmittel 189
Keno-Pflaster 54 – 55
Keramik-Verbundplatten 156 – 181
Kibo-Mauer 248 – 249
Kibo-Pflaster 76 – 77
Kratzer Fluid 189

L

L-Steine 256 – 257
La Tierra-Aqua-Pflaster 92 – 93
La Tierra-Palisaden 204 – 209
La Tierra-Pflaster 36 – 41
La Tierra-Platten 132 – 133
La Tierra-Stufen 204 – 209
LogBorder-Pfostensystem 212 – 213
LogPlank-Platten 152 – 153
LogSleeper-Platten 142 – 145
Lyana-Mauer 238 – 239

M

Madison-Platten 106 – 109
Mauerabdeckungen 230 – 235, 246 – 247, 250 – 255
Mauern 218 – 255
Mauerscheiben 258 – 259
Micro Plus-Pflaster 98
MultiBlock 260 – 261
MultiPoller 260 – 261
MultiTec-Pflaster 74 – 75
MultiTec-Aqua-Pflaster 94 – 95
MultiTec-Color-Pflaster 56 – 59
MultiTec-Linearfuge-Pflaster 97
MultiTec-Öko-Pflaster 96
Muro ReNature 224 – 225
Mustergärten 286 – 287
Mysteo BETONPLUS-Platten 158 – 159

N

Nanos BETONPLUS-Platten 164 – 165
Nimbus-Pflaster 66 – 69

O

Öl- und Fettentferner 189
Ökopflastersteine 82 – 99
Oberflächenschutz 272 – 275
Oberflächenvarianten 270 – 271
Old Town-Platten 154 – 155
Old Town-Walling 252 – 253

P

Palisaden 190 – 213
Pflanzwandsysteme 254 – 257
Pflastersteine 20 – 99
Pflegemittel 189
Pheos-Pflaster 80
Phero BETONPLUS-Platten 160 – 161
Planolith-Pflaster 78 – 79
Platten 102 – 187
Plattenlager 188
Polaris-Platten 116 – 117
Poller 260 – 261

R

Ragit Rasengitterplatte 99
Regionen 287
Reinigungsmittel 189
Reinigung und Pflege 189, 272 – 275
Rion BETONPLUS-Platten 162 – 163
Rostentferner 189

	Seite
S	
Sitzblöcke	260 – 261
Stelzlager	188
Stratos-Aqua-Pflaster	88 – 89
Stratos-Palisaden	192 – 195
Stratos-Pflaster	28 – 33
Stratos-Platten	136 – 137
Stratos-Stufen	192 – 195
Stufen	190 – 209, 214 – 217
System	12 – 13
T	
Taja BETONPLUS-Platten	178 – 179
Taja-Platten	178 – 179
Talida-Platten	123
Technische Hinweise	264 – 283, 288 – 289
Terrano-Mauersystem	254 – 255
Terrassenplatten	102 – 187
Terrassenplatten-Zubehör	188 – 189
Travino Grande-Platten	148 – 149
Travino-Platten	146 – 147
Travino-Stufen	214 – 215
Travino-Walling	250 – 251
U	
U-Steine	256 – 257
V	
Vajo-Pflaster	52 – 53
Vanity-Pflaster	34 – 35
Vanity-Platten	134 – 135
Vermont-Bruchsteinmauer	230 – 235
Vermont Kompakt-Mauer	236 – 237
Granitkeramik-Platten	156 – 187
Verlegemuster Terrassenplatten	279 – 281
Verlegemuster Pflastersteine	276 – 279
Via Leano-Palisaden	200 – 203
Via Leano-Pflaster	62 – 65
Via Leano-Platten	138 – 139
Via Leano-Stufen	200 – 203
Vios-Aqua-Pflaster	84 – 87
Vios-Mauer	220 – 223
Vios-Mauerscheiben	258 – 259
Vios-Palisaden	196 – 199
Vios-Pflaster	22 – 25
Vios-Platten	118 – 121
Vios-Poolumrandung	122
Vios-Randsteine	196 – 199
Vios RX40-Pflaster	26 – 27
Vios-Stufen	196 – 199
W	
Winkelsteine	256 – 257
Wischpflege	189
X	
Xantos-Platten	182 – 185
Xera BETONPLUS-Platten	166 – 169
Xera-Platten	166 – 169
Xera-Stufen	217
Xeton-Platten	186 – 187
Y	
Yamino BETONPLUS-Platten	170 – 173
Yamino-Platten	170 – 173
Yorktown-Platten	150 – 151
Z	
Zementschleier-Entferner	189
Zena-Pflaster	60 – 61
Zena-Platten	128 – 131

Hinweise zu Bilddarstellung und Produktpräsentation:

Bei der Erstellung von Produktabbildungen, Fotos oder Visualisierungen geben wir uns die größte Mühe, die optische Wirkung und das Design der Produkte bestmöglich wiederzugeben. Verschiedene Faktoren wie Kamerapositionen, Beleuchtung, Sonnenlicht, Schattenwurf, Umfeld, drucktechnisch bedingte Faktoren oder die Einstellungen Ihres Monitors, etc. können die Farb- und Oberflächenwirkung auf den Fotos jedoch beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei der Entscheidung für ein Produkt nicht nur auf elektronische oder gedruckte Bilddaten zu verlassen, sondern die für Sie interessanten Produkte im Original bei unserem Partner, dem Baustoff-Fachhandel oder in einem unserer Mustergärten anzuschauen und zu vergleichen. Bei welchem Fachhändler Sie Muster unserer Produkte finden, sagt Ihnen unser Kundenservice.

Die in unserer Fertigung eingesetzten Rohstoffe sind Naturmaterialien, durch deren Verwendung die Farben und Oberflächen unserer Produkte leichten Schwankungen unterliegen. Die in den Musterständern beim Baustoff-Fachhandel und in unseren Mustergärten ausgestellten Produkte sind daher als Durchschnittsmuster zu betrachten und zeigen naturgemäß nicht die komplette Bandbreite möglicher Produktionschargen.

Die Abbildungen in unseren Unterlagen dienen in erster Linie der Darstellung von Gestaltungsvarianten und stellen nicht unbedingt eine in allen Details korrekte technische Ausführung dar. Bitte beachten Sie daher bei der Bauausführung die anerkannten Regeln der Technik sowie unsere aktuellen Verlege- und Aufbauanweisungen auf kann.de/technik.

Auflösung Preisgruppen



Diese Seite einfach ausklappen und die Preisgruppen jederzeit im Blick behalten. Diese dienen einer groben Orientierung. Den exakten Preis inkl. Fracht- und eventuelle Zusatzkosten erhalten Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhändler. **kann.de/haendlersuche**

betonglatt (Preisgruppe A)



grau



anthrazit

feingestrahlt (Preisgruppe B)



grau



anthrazit

glatt/gestrahlt (Preisgruppe C)



grau



anthrazit

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m² A	B	C
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 909)	28 x 12,5 x 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14	15	17
	36 x 12,5 x 8					
	40 x 12,5 x 8					
	44 x 12,5 x 8					
	32 x 15 x 8					
	44 x 15 x 8					

Verlegehinweise für Adina finden Sie ab S. 270, Verlegemuster ab S. 284

Bei Produkten mit mehreren Oberflächenbearbeitungen werden die Preisgruppen in A, B und C unterteilt. So können Sie die Preisgruppe für das Produkt mit der gewünschten Oberfläche ersehen. Die Preise beziehen sich je nach Produkt auf m² oder Stück.



Auflösung Preisgruppen

Preisgruppe	von	bis
1	0,00 €	2,00 €
2	2,00 €	4,00 €
3	4,00 €	6,00 €
4	6,00 €	8,00 €
5	8,00 €	10,00 €
6	10,00 €	12,50 €
7	12,50 €	15,00 €
8	15,00 €	20,00 €
9	20,00 €	25,00 €
10	25,00 €	30,00 €
11	30,00 €	35,00 €
12	35,00 €	40,00 €
13	40,00 €	45,00 €
14	45,00 €	50,00 €
15	50,00 €	55,00 €
16	55,00 €	60,00 €
17	60,00 €	70,00 €
18	70,00 €	80,00 €
19	80,00 €	90,00 €
20	90,00 €	100,00 €
21	100,00 €	120,00 €
22	120,00 €	150,00 €
23	150,00 €	200,00 €
24	200,00 €	300,00 €
25	300,00 €	400,00 €
26	400,00 €	500,00 €
27	500,00 €	600,00 €

In den angegebenen Preisgruppen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer bereits inbegriffen. Exakte Preise inkl. Fracht- und eventuelle Zusatzkosten erhalten Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhändler.

Zeichenerklärung


Pflastersteine


Terrassenplatten


Stufen


Mauer- und Böschungssysteme


Ökopflastersteine


Palisaden/Randsteine


Sitzblöcke und Poller

Hinweis: Auf den Produktseiten verweisen wir auf passende Systemelemente mit den entsprechenden Piktogrammen. Darüber hinaus weisen wir in den Bildbeschreibungen auf das angewendete Verlegemuster hin (z. B. M 101). Die möglichen Verlegemuster zu den Produkten finden Sie ab Seite 276.



KANN

KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon 02622 707-0
Telefax 02622 707-165
info@kann.de

kann.de
Kunden-Service: 02622 707-707

KANN Qualitätsprodukte erhalten
Sie im Baustoff-Fachhandel.

Ihr Partner:

CO_2 NEUTRALER Lieblingsplatz!

Inspiration für Ihren Lieblingsplatz
auch auf **pinterest.de/kannbaustoffe**

© KANN GmbH Baustoffwerke, printed 06/2024 in Germany

heldhohmann GmbH